

Въжета за обезопасяване и работно позициониране на MSA



Свързка с обезопасително въже се използва между анкерната точка и сбруята за тяло, за да се предотврати потребителят да достигне областта на падане, както и за приложения с работно позициониране. Обезопасителните въжета на MSA са налични с оплетка и с въже kernmantel.

Обезопасителни въжета




Характеристики и ползи

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЛЗИ
Примките в краищата са защитени от устойчиво на протриване покритие	Предотвратява оплетката да се повреди от контакта с метала на конектора

Спецификации на продукта

МАТЕРИАЛ	
Оплетка	30 mm полиестер
Карабинер с муфа	Легирана стомана, галванизирана
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Дължина	1,5 m
Цвят	Сиво
Тегло	0,48 kg
Максимален живот	10 години от датата на производство
Работна температура	-50°C до +50°C
Карабинер с муфа	Минимална якост на скъсване: 25 kN Отвор на закопчалката: 18 mm Нето тегло: 160,5g
ОДОБРЕНИЯ	
EN 354:2010	

Въжета тип Kernmantle

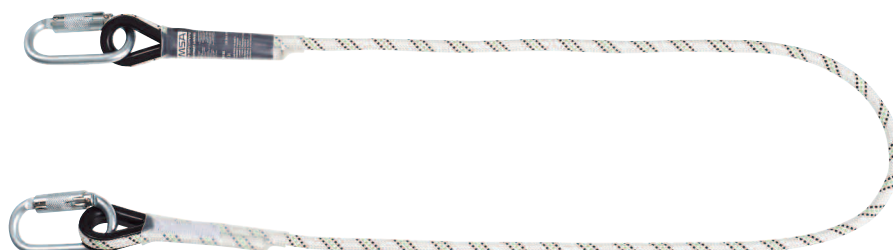

Характеристики и ползи

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЛЗИ
Кръстосани шевове и здрав прозрачен покриващ ръкав	Предпазва краищата и прави шевове видими за лесна инспекция
Устойчива на протриване втулка в краищата на примките	Предотвратява протриване на въжето при контакта с метала на конектора
Цветна нишка за проследяване	Губи своя цвят с времето, показвайки, че въжето вече не е годно за по-нататъшна употреба

Спецификации на продукта

МАТЕРИАЛ	
Осигурително въже	Полиамидно въже Kernmantel, 11 mm
Карабинер с блокиране на усукването	Легирана стомана, галванизирани
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Дължина	1,8 m
Цвят	Естествено бяло с 6 черни и 2 зелени трасьора
Тегло	0,60 kg
Максимален живот	10 години от датата на производство
Работна температура	-50°C до +50°C
Карабинер с блокиране на усукването	Минимална якост на скъсване: 25 kN Отвор на закопчалката: 16 mm Нето тегло: 160,5g
ОДОБРЕНИЯ	
EN 354:2010	

Въжета за работно позициониране



Характеристики и ползи

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЛЗИ
Алуминиев регулиращ въжеуловител	За леко и лесно регулирания
Кръстосани шевове и здрав прозрачен покриващ ръкав	Предпазва краищата и прави шевове видими за лесна инспекция
Устойчива на протриване втулка в краищата на примките	Предотвратява протриване на въжето при контакта с метала на конектора
Цветна нишка за проследяване	Губи своя цвят с времето, показвайки, че въжето вече не е годно за по-нататъшна употреба
Дълъг 30 cm защитен покриващ ръкав	Предпазва въжето от повреди

Спецификации на продукта

МАТЕРИАЛ	
Осигурително въже	Найлонов Kernmantle, 12 mm
Карабинер с блокиране на усукването	Алуминиева сплав, черно
Регулиращ въжеуловител	Алуминиева сплав
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Дължина	2 m
Цвят	Естествено бяло с 6 черни и 2 зелени трасьора
Тегло	0,64 kg
Максимален живот	10 години от датата на производство
Работна температура	-50°C до +50°C
Карабинер с блокиране на усукването	Минимална якост на скъсване: 23 kN Отвор на закопчалката: 21 mm Нето тегло: 84g
ОДОБРЕНИЯ	
EN 358:1999	

Въжета за обезопасяване и работно позициониране на MSA



Информация за поръчка

Част №	Описание
10185600	Обезопасително въже, оплетка, 1,5 m фиксирана дължина, стоманени карабинери с муфа
10185613	Обезопасително въже, въже kernmantel, 1,8 m фиксирана дължина, стоманени карабинери с блокиране на усукването
10185620	Въже за работно позициониране с алуминиев регулиращ въжеуловител, алуминиеви карабинери с блокиране на усукването, дълъг 30 cm защитен покриващ ръкав