

MSA:n Putoamista estävät ja työntekijää tukevat liitoshihnat

Liitoshihnat ja -köydet kiinnitetään kiinnityskohdan ja turvavaljaiden väliin, ja niiden tarkoitus on estää käyttäjää joutumasta putoamisvaaraan ja tukea työntekijää korkeissa työkohteissa. MSA:n valikoima sisältää punottuja liitoshihnoja ja kernmantel-liitosköysiä.

Liitosköydet ja -hihnat




Ominaisuudet ja edut

OMINAISUUDET	EDUT
Hihnojen päässä olevissa lenkeissä on hankausta kestävä pinta	Liittimen metalliosat eivät vaurioita punottua hihnaa

Tuotetiedot

MATERIAALI	
Punotut tekstiiliosat	30 mm, polyesteriä
Ruuvilukittava sulkurengas	Galvanoitua erikoisterästä
TEKNISET TIEDOT	
Pituus	1,5 m
Väri	Harmaa
Paino	0,48 kg
Sallittu käyttöikä	Enintään 10 vuotta valmistusajankohdasta
Käyttölämpötila	-50 °C...+50 °C
Ruuvilukittava sulkurengas	Murtolujuus vähintään: 25 kN Avautuma: 18 mm Nettopaino: 160,5g
HYVÄKSYNNÄT	
EN 354:2010	

Kernmantel-liitosköydet

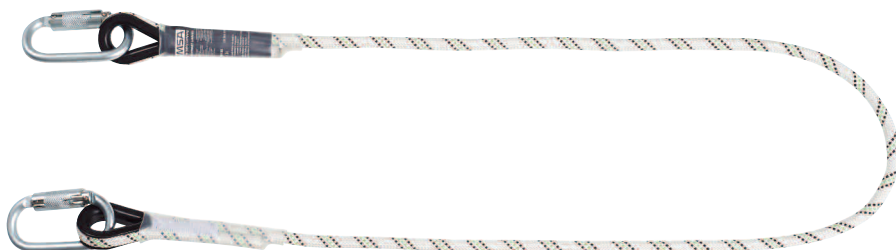

Ominaisuudet ja edut

OMINAISUUDET	EDUT
Ristiompeleet ja kestävä, läpinäkyvä suojaputki	Suojaa hihnan päitä, näkyvien ompeleiden kunto on helppo tarkistaa
Hankausta kestävä koussi lenkkien päässä	Suojaa punottua hihnaa metalliosien aiheuttamilta vaurioilta
Värisäikeestä on helppo seurata liitoshihnan kuntoa	Poista liitoshihna käytöstä, kun väri on haalistunut

Tuotetiedot

MATERIAALI	
Turvaköysi	Kernmantel-köysi, polyamidia, 11 mm
Kääntölukitteinen sulkurengas	Galvanoitua erikoisterästä
TEKNISET TIEDOT	
Pituus	1,8 m
Väri	Luonnonvalkoinen, 6 mustaa ja 2 vihreää värisäiettä
Paino	0,60 kg
Sallittu käyttöikä	Enintään 10 vuotta valmistusajankohdasta
Käyttölämpötila	-50 °C...+50 °C
Kääntölukitteinen sulkurengas	Murtolujuus vähintään: 25 kN Avautuma: 16 mm Nettopaino: 160,5g
HYVÄKSYNNÄT	
EN 354:2010	

Työntekijää tukevat liitoshihnat



Ominaisuudet ja edut

OMINAISUUDET	EDUT
Alumiininen köysitarrain köyden säätöön	Kevyt rakenne ja helpot säädöt
Ristiompeleet ja kestävä, läpinäkyvä suojaputki	Suojaa hihnan päitä, näkyvien ompeleiden kunto on helppo tarkistaa
Hankausta kestävä koussi lenkkien päässä	Suojaa punottua hihnaa metalliosien aiheuttamilta vaurioilta
Värisäikeestä on helppo seurata liitoshihnan kuntoa	Poista liitoshihna käytöstä, kun väri on haalistunut
30 cm suojaputki	Suojaa köyttä vaurioilta

Tuotetiedot

MATERIAALI	
Turvaköysi	Nailon, kernmantel-köysi, 12 mm
Kääntölukitteinen sulkurengas	Alumiiniseosta, musta
Köysitarrain köyden säätöön	Alumiiniseosta
TEKNISET TIEDOT	
Pituus	2 m
Väri	Luonnonvalkoinen, 6 mustaa ja 2 vihreää värisäiettä
Paino	0,64 kg
Sallittu käyttöikä	Enintään 10 vuotta valmistusajankohdasta
Käyttölämpötila	-50 °C...+50 °C
Kääntölukitteinen sulkurengas	Murtolujuus vähintään: 23 kN Avautuma: 21 mm Nettopaino: 84g
HYVÄKSYNNÄT	
EN 358:1999	

MSA:n Putoamista estävät ja työntekijää tukevat liitoshihnat



Tilaustiedot

Osanro	Kuvaus
10185600	Liitoshihna, punottu, 1,5 m kiinteä pituus, teräksiset ruuvilukittavat sulkurenkaat
10185613	Liitosköysi, kernmantel-köysi, 1,8m kiinteä pituus, teräksiset kääntölukitteiset sulkurenkaat
10185620	Työntekijää tukeva liitoshihna ja alumiininen köysitarrain köyden säätöön, alumiiniset kääntölukitteiset sulkurenkaat, 30 cm suojaputki