

Een veiligheidslijn is aangebracht tussen het verankeringspunt en het harnas ter voorkoming dat de gebruiker het gebied bereikt waar hij kan vallen en wordt gebruikt voor werkpositionering. MSA-veiligheidslijnen zijn verkrijgbaar in band en kernmanteltouw.

Veiligheidslijnen




Kenmerken en voordelen

KENMERKEN	VOORDELEN
De lussen aan de uiteinden worden beschermd door een schuurbestendig omhulsel	Voorkomt dat de banden beschadigd raken door contact met het metaal van de connector

Productspecificaties

MATERIAAL	
Band	30 mm polyester
Karabijnhaak met schroefsluiting	Gelegeerd staal, gegalvaniseerd
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Lengte	1,5 m
Kleur	Effen grijs
Gewicht	0,48 kg
Maximale levensduur	10 jaar van de fabricagedatum
Gebruikstemperatuur	-50°C... +50°C
Karabijnhaak met schroefsluiting	Minimale breukkracht: 25 kN Opening: 18 mm Nettogewicht: 160,5g
GOEDKEURINGEN	
EN 354:2010	

Vanglijnen van kernmanteltouw

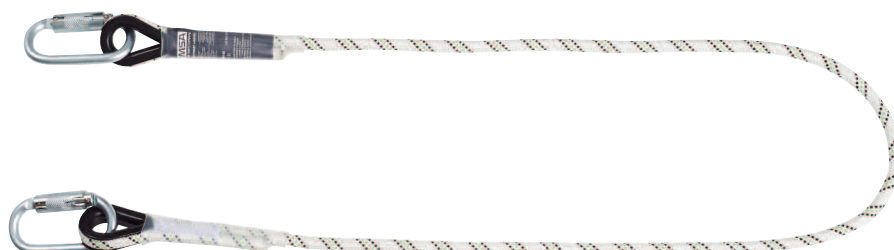

Kenmerken en voordelen

KENMERKEN	VOORDELEN
Kruissteek en een sterke transparante hoes	Beschermt de uiteinden en maakt de steken zichtbaar voor eenvoudige inspectie
Schuurbestendig omhulsel aan de uiteinden van de lussen	Voorkomt dat het touw beschadigd raakt door contact met het metaal van de connector
Een gekleurde indicatiestreng	Verliest zijn kleur na verloop van tijd om aan te geven dat de vanglijn niet meer geschikt is voor gebruik

Productspecificaties

MATERIAAL	
Veiligheidslijn	Polyamide kernmanteltouw, 11 mm
Karabijnhaak met draaisluiting	Gelegeerd staal, gegalvaniseerd
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Lengte	1,8 m
Kleur	Natuurlijk wit met 6 zwarte en 2 groene indicatoren
Gewicht	0,60 kg
Maximale levensduur	10 jaar van de fabricagedatum
Gebruikstemperatuur	-50°C... +50°C
Karabijnhaak met draaisluiting	Minimale breukkracht: 25 kN Opening: 16 mm Nettogewicht: 160,5g
GOEDKEURINGEN	
EN 354:2010	

Werkpositioneringslijnen



Kenmerken en voordelen

KENMERKEN	VOORDELEN
Aluminium lijnklemafsteller	Voor lichtgewicht en gemakkelijke afstelling
Kruissteek en een sterke transparante hoes	Beschermt de uiteinden en maakt de steken zichtbaar voor eenvoudige inspectie
Schuurbestendig omhulsel aan de uiteinden van de lussen	Voorkomt dat het touw beschadigd raakt door contact met het metaal van de connector
Een gekleurde indicatiestreng	Verliest zijn kleur na verloop van tijd om aan te geven dat de vanglijn niet meer geschikt is voor gebruik
Een 30cm lange beschermhoes	Voorkomt dat het touw beschadigd raakt

Productspecificaties

MATERIAAL	
Veiligheidslijn	Nylon kernmantel, 12mm
Karabijnhaak met draaisluiting	Aluminiumlegering, zwart
Lijnklemafsteller	Aluminiumlegering
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Lengte	2 m
Kleur	Natuurlijk wit met 6 zwarte en 2 groene indicatoren
Gewicht	0,64 kg
Maximale levensduur	10 jaar van de fabricagedatum
Gebruikstemperatuur	-50°C... +50°C
Karabijnhaak met draaisluiting	Minimale breukkracht: 23 kN Opening: 21 mm Nettogewicht: 84g
GOEDKEURINGEN	
EN 358:1999	

Bestelinformatie

Onderdeel-nummer	Omschrijving
10185600	Veiligheidslijn, band, vaste lengte van 1,5m, stalen karabijnhaken met schroefsluiting
10185613	Veiligheidslijn, kernmanteltouw, vaste lengte van 1,8m, stalen karabijnhaken met draaisluiting
10185620	Werkpositioneringslijn met aluminium lijnklemafsteller, aluminium karabijnhaken met draaisluiting, een 30cm lange beschermhoes