

Linki ograniczające i pozycjonujące podczas pracy produkcji MSA

Połączenie za pomocą linki ograniczającej pomiędzy punktem kotwiczenia i uprzężą chroni użytkownika przed wejściem w strefę upadku utrzymując bezpieczną odległość od krawędzi. Linki ustalające MSA są dostępne w wersji z taśmą oraz z liną plecioną.

Linki ograniczające




Właściwości i zalety

WŁAŚCIWOŚCI	ZALETY
Pętle na końcach są zabezpieczone za pomocą odpornej na ścieranie powłoki ochronnej.	Zabezpiecza ona taśmę przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z metalowym łącznikiem.

Specyfikacja produktu

MATERIAŁ	
Taśma	Poliester 30 mm
Karabińczyk zakręcany	Stal stopowa, galwanizowana
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Długość	1,5 m
Kolor	Gładki szary
Waga	0,48 kg
Maksymalny okres żywotności	10 lat od daty produkcji
Temperatura robocza	-50°C... +50°C
Karabińczyk zakręcany	Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 25 kN Otwarcie: 18 mm Masa netto: 160,5 g
APROBATY	
EN 354:2010	

Linki plecione

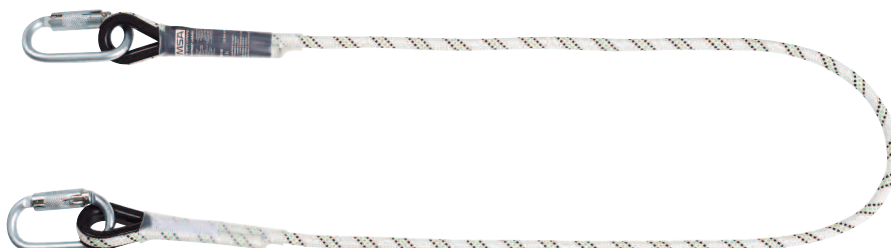

Właściwości i zalety

WŁAŚCIWOŚCI	ZALETY
Szwy i wytrzymały przezroczysty kołnierz ochronny	Zabezpiecza końce i umożliwia łatwą kontrolę szwów czyniąc je widocznymi.
Nasadka odporna na ścieranie na końcach pętli	Zabezpiecza linę przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z metalowym łącznikiem.
Kolorowy znacznik	W trakcie zużywania się linki traci swoją barwę, aby zasignalizować, że dana linka nie nadaje się już do użytku.

Specyfikacja produktu

MATERIAŁ	
Lina bezpieczeństwa	Poliamid, lina pleciona, 11 mm
Karabińczyk Twist lock	Stal stopowa, galwanizowana
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Długość	1,8 m
Kolor	Naturalny biały z 6 czarnymi i 2 zielonymi znacznikami
Waga	0,60 kg
Maksymalny okres żywotności	10 lat od daty produkcji
Temperatura robocza	-50°C... +50°C
Karabińczyk Twist lock	Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 25 kN Otwarcie: 16 mm Masa netto: 160,5 g
APROBATY	
EN 354:2010	

Linka pozycjonująca



Właściwości i zalety

WŁAŚCIWOŚCI	ZALETY
Aluminiowy regulator liny	Zapewnia lekkość i łatwe dopasowanie.
Szwy i wytrzymały przezroczysty kołnierz ochronny	Zabezpiecza końce i umożliwia łatwą kontrolę szwów czyniąc je widocznymi.
Nasadka odporna na ścieranie na końcach pętli	Zabezpiecza linę przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z metalowym łącznikiem.
Kolorowy znacznik	W trakcie zużywania się linki traci swoją barwę, aby zasygnalizować, że dana linka nie nadaje się już do użytku.
Kołnierz ochronny 30 cm	Zabezpiecza linkę przed uszkodzeniem.

Specyfikacja produktu

MATERIAŁ	
Lina bezpieczeństwa	Nylon, lina pleciona, 12 mm
Karabińczyk Twist lock	Stop aluminiowy, czarny
Regulator liny	Stop aluminiowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Długość	2 m
Kolor	Naturalny biały z 6 czarnymi i 2 zielonymi znacznikami
Waga	0,64 kg
Maksymalny okres żywotności	10 lat od daty produkcji
Temperatura robocza	-50°C... +50°C
Karabińczyk Twist lock	Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 23 kN Otwarcie: 21 mm Masa netto: 84g
APROBATY	
EN 358:1999	

Linki ograniczające i pozycjonujące podczas pracy produkcji MSA



Dane zamówieniowe

Kod	Opis
10185600	Linka ustalająca, taśma, stała długość 1,5 m, stalowe zakręcane karabińczyki
10185613	Linka ustalająca, pleciona, stała długość 1,8 m, stalowe karabińczyki twist lock
10185620	Linka ustalająca pozycję podczas pracy z aluminiowym regulatorem, aluminiowe karabińczyki twist lock, kołnierz ochronny 30 cm