

En anslutning för förankringslinan används mellan fästpunkten och kroppsselen för att förhindra att användaren når fram till kanten och för arbetspositionering. MSA förankringslinor finns tillgängliga som vävband och kärnmantelrep.

Förankringslinor




Egenskaper och fördelar

EGENSKAPER	FÖRDELAR
Slingorna i ändarna är skyddade av ett nötningsbeständigt hölje	Förhindrar att vävbandet skadas av den metalliska kontakten med kopplingsanordningen

Produktspecifikationer

MATERIAL	
Vävband	30 mm polyester
Karbinhake med skruvanslutning	Legeringsstål, galvaniserat
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Längd	1,5 m
Färg	Grå enfärgad
Vikt	0,48 kg
Maximal livslängd	10 år från och med tillverkningsdatumet
Användningstemperatur	-50 °C till +50 °C
Karbinhake med skruvanslutning	Minsta brottstyrka: 25 kN Anslutningsöppning: 18 mm Nettovikt: 160,5 g
GODKÄNNANDEN	
EN 354:2010	

Säkerhetslinor av kärnmantelrep

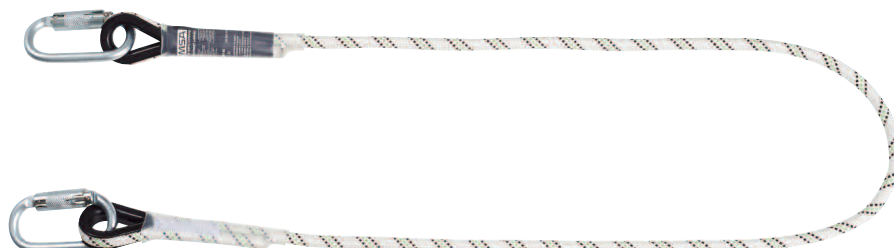

Egenskaper och fördelar

EGENSKAPER	FÖRDELAR
Korsstyggn och ett tåligt transparent hölje	Skyddar ändarna och gör stygnen synliga för enkel kontroll
Nötningsbeständig muff i ändarna av slingorna	Förhindrar att repet skadas av den metalliska kontakten med kopplingsanordningen
En färgad märktråd	Förlovar sin färg med tiden vilket visar att säkerhetslinan nu är olämplig för fortsatt användning

Produktspecifikationer

MATERIAL	
Livlina	Kärnmantelrep av polyamid, 11 mm
Karbinhake med skruvlåsning	Legeringsstål, galvaniserat
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Längd	1,8 m
Färg	Naturvit med 6 svarta och 2 gröna märktrådar
Vikt	0,60 kg
Maximal livslängd	10 år från och med tillverkningsdatumet
Användningstemperatur	-50 °C till +50 °C
Karbinhake med skruvlåsning	Minsta brottstyrka: 25 kN Anslutningsöppning: 16 mm Nettovikt: 160,5 g
GODKÄNNANDEN	
EN 354:2010	

Säkerhetslinor för arbetspositionering



Egenskaper och fördelar

EGENSKAPER	FÖRDELAR
Justerbart glidlås av aluminium	För låg vikt och enkel justering
Korsstyggn och ett tåligt transparent hölje	Skyddar ändarna och gör stygnen synliga för enkel kontroll
Nötningsbeständig muff i ändarna av slingorna	Förhindrar att repet skadas av den metalliska kontakten med kopplingsanordningen
En färgad märktråd	Förlorar sin färg med tiden vilket visar att säkerhetslinan nu är olämplig för fortsatt användning
Ett 30 cm långt skyddande hölje	Förhindrar att repet skadas

Produktspecifikationer

MATERIAL	
Livlina	Nylon, kärnmantel, 12 mm
Karbinhake med skruvlåsning	Aluminiumlegering, svart
Justerbart glidlås	Aluminiumlegering
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Längd	2 m
Färg	Naturvit med 6 svarta och 2 gröna märktrådar
Vikt	0,64 kg
Maximal livslängd	10 år från och med tillverkningsdatumet
Användningstemperatur	-50 °C till +50 °C
Karbinhake med skruvlåsning	Minsta brottstyrka: 23 kN Anslutningsöppning: 21 mm Nettovikt: 84 g
GODKÄNNANDEN	
EN 358:1999	

MSA säkerhetslinor för förankring och arbetspositionering



Beställningsinformation

Artikelnr	Beskrivning
10185600	Förankringslina, vävband, 1,5 m fast längd, stålkarbinhakar med skruvanslutning
10185613	Förankringslina, kärnmantelrep, 1,8 m fast längd, stålkarbinhakar med skruvlåsning
10185620	Säkerhetslina för arbetspositionering med justerbart glidlås av aluminium, aluminiumkarbinhakar med skruvlåsning, ett 30 cm långt skyddande hölje