

MSA V-EDGE® 1,8 m Mini PFL

Lični sistem za ograničavanje pada



Tehnički podaci



V-EDGE 1,8m Mini PFL može da se koristi u horizontalnim i visećim primenama, kao i kod vodećih ivica.

Ključne karakteristike

- Uređaj za apsorbovanje energije omogućava da se sile, koje se prenose na korisnika i sidrište, smanje ispod 6 kN
- Unutrašnje komponente se proizvode od materijala sa veoma visokom otpornošću na koroziju
- Providno kućište omogućava vizuelnu inspekciju unutarnjih komponenti
- 2 obrtna prstena (na sidrenom konektoru i na kućištu) sprečavaju uvrtnje užeta prilikom upotrebe
- Aluminijski karabiner sa trostrukom bravom omogućava maksimalnu bezbednost prilikom povezivanja na D-prsten pojasa
- Svi V-EDGE PFL-i su označeni posebnim serijskim brojem kako bi se omogućilo potpuno praćenje

Opšte informacije

- Za jednog korisnika težine između 60 - 140 kg (zajedno sa alatom)
- Periodične preglede treba da obavlja osoba koja je nadležna na licu mesta, prateći uputstva MSA, ili tehničar iz kompanije MSA

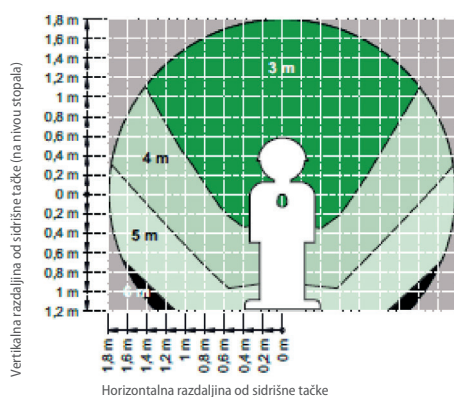

Specifikacije proizvoda

Materijal	
Kućište	Polikarbonat
Zaponi	Nerđajući čelik
Glavna opruga	Nerđajući čelik
Bubanj	PC-ABS / bronza
Uže za spasavanje	HMPE / aramid
Mehanizam zaključavanja	Nerđajući čelik
Sklop obrtnog prstena	Nerđajući čelik
Vrećica za apsorbovanje energije	Poliester
Uređaj za apsorbovanje energije	HMPE
Konektori	Čelik ili aluminijum
Tehničke specifikacije	
Dužina	1,8 m
Dimenzije bez konektora (DxŠxV)	533 x 137 x 98 mm
Neto težina, bez konektora	Jednokrako: 940g / dvokrako: 1600g
Uže za spasavanje	Širina 20mm / debljina 2,8mm
Sertifikati	
EN 360:2002, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062, CNB/P/11.085; DIN 19427:2017	



MSA V-EDGE® 1,8 m Mini PFL


Lični sistem za ograničavanje pada

Tehnički podaci


V-EDGE 1,8m Mini PFL ima sertifikat u skladu sa DIN 19427:2017 i pogodan za mobilne podizne radne platforme (MEWP). Uređaj obezbeđuje da maksimalna sila na sidrišnoj tački bude ispod 3kN.

Maksimalno opterećenje uređaja kod primene na mobilnim podiznim radnim platformama je X kg (zajedno sa alatom).

Kada se koristi na mobilnoj podiznoj radnoj platformi, uređaj treba da se pričvrsti na leđni D-prsten pojasa, a uža na sidrišnu tačku korpe, najmanje 350 mm ispod rukohvata.

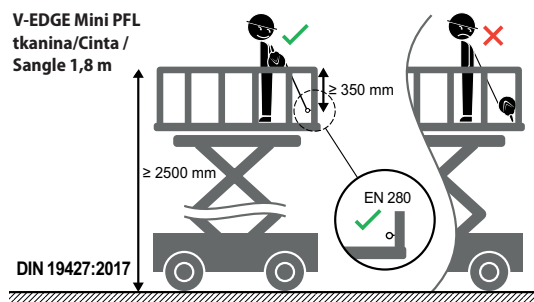


Dostupni konektori




Aluminijumski obrtni karabiner sa trostrukom bravom

- Trostruka brava
- Aluminijumska legura
- U skladu sa EN, ANSI i CSA




Čelična obrtna kuka za skele

- Kovani čelik, toplotno tretiran
- Indikator pada
- U skladu sa EN, ANSI i CSA



Obrtna kuka za skele

- Aluminijumska legura
- Sa dvostrukim dejstvom / samozaključavajuća
- U skladu sa EN, ANSI i CSA



Čelična obrtna kuka sa žičanom bravicom

- Sa dvostrukim dejstvom / samozaključavajuća brava
- Čelični materijal, visokootporan na rastezanje
- Pocinkovana završna obrada
- U skladu sa EN, ANSI i CSA



Aluminijumski karabiner sa trostrukom bravom

- Trostruka brava
- Aluminijumska legura
- U skladu sa EN, ANSI i CSA

Informacije za naručivanje

Broj dela	Tip		Dužina užeta	Tip užeta	Povezivanje sidrišta	Povezivanje pojasa
	Jednokrako	Dvokrako				
63061-00AEU	■		1,8 m	Tkanina	Aluminijumska obrtna kuka za skele	Aluminijumski karabiner sa trostrukom bravom
63061-00BEU	■		1,8 m	Tkanina	Čelična obrtna kuka sa žičanom bravicom	Aluminijumski karabiner sa trostrukom bravom
63061-00CEU	■		1,8 m	Tkanina	Aluminijumski obrtni karabiner sa trostrukom bravom	Aluminijumski karabiner sa trostrukom bravom
63061-00DEU	■		1,8 m	Tkanina	Čelična obrtna kuka za skele	Aluminijumski karabiner sa trostrukom bravom
63161-00AEU		■	1,8 m	Tkanina	Aluminijumska obrtna kuka za skele	Aluminijumski karabiner sa trostrukom bravom
63161-00BEU		■	1,8 m	Tkanina	Čelična obrtna kuka sa žičanom bravicom	Aluminijumski karabiner sa trostrukom bravom
63161-00CEU		■	1,8 m	Tkanina	Aluminijumski obrtni karabiner sa trostrukom bravom	Aluminijumski karabiner sa trostrukom bravom
63161-00DEU		■	1,8 m	Tkanina	Čelična obrtna kuka za skele	Aluminijumski karabiner sa trostrukom bravom