

MSA V-FIT™ Imbracatura integrale

Scheda tecnica

MSA
The Safety Company

Grazie al design innovativo e all'imbottitura estesa, la linea di imbracature integrali V-FIT offre agli utilizzatori un alto livello di comfort in tutte le applicazioni. Le imbracature V-FIT sono progettate per utilizzatori con un peso massimo complessivo di 140 kg, compresi gli utensili.

Caratteristiche e vantaggi

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Imbracatura a 2 punti: anelli in tessuto con proprietà anticaduta nella parte anteriore e un anello a D in alluminio sul retro	La protezione ideale durante il lavoro
Versione con due anelli a D laterali in alluminio sulla cintura in vita	Per il posizionamento sul lavoro
Imbottitura su spalle e gambe	Per aumentare il comfort
Spallacci, fascia toracica e cosciali completamente regolabili	Per una calzata e un dimensionamento perfetti
Doppio indicatore di carico	Indica se l'imbracatura ha subito una caduta
Fibbie e baionetta con finestra di innesto	Per agevolare la regolazione e per un fissaggio sicuro
Ferma cinghie in eccesso elastici	Flessibilità per gestire le cinghie
Copertura sull'etichetta	Protegge l'etichetta dell'imbracatura
Due anelli portautensili sul retro della cintura	Offrono ulteriori opzioni per riporre gli utensili
Alloggiamenti sugli spallacci	Per riporre temporaneamente il cordino



Vista anteriore



Vista posteriore

Specifiche del prodotto

MATERIALE	
Cinghia	Poliestere, resistenza alla trazione di almeno 25 kN
Anello a D posteriore, anelli a D laterali	Alluminio, peso ridotto
Piastra posteriore	LDPE
Imbottitura	PE
Fibbie a baionetta	Acciaio
Ferma cinghie	Elastico
SPECIFICHE TECNICHE	
Taglia	Medium, Large, Extralarge
Colore	Fettucce: verde; imbottitura e cintura: grigio
Indicatore di caduta	Doppio, sul retro
Capacità di carico	140 kg
Peso	Imbracatura V-FIT, anello a D posteriore, anelli anteriori: 1,7 kg Imbracatura V-FIT, anello a D posteriore, anelli anteriori, cintura: 2,3 kg
Temperatura di esercizio	-30 °C ... +50 °C
Durata massima	10 anni dalla data di produzione
APPROVAZIONI	
EN 361:2002, EN 358:1999 (in base al modello)	


MSA V-FIT™ Imbracatura integrale

Scheda tecnica

Informazioni per l'ordine

DESCRIZIONE	MED	LG	XLG
Imbracatura V-FIT, anello a D posteriore, anelli anteriori, fibbie a baionetta (1)	10180198	10180199	10180200
Imbracatura V-FIT, anello a D posteriore, anelli anteriori, 2 anelli a D laterali, cuscinetto in vita, fibbie a baionetta (2)	10180201	10180202	10180203

V-FIT - Tabella delle taglie

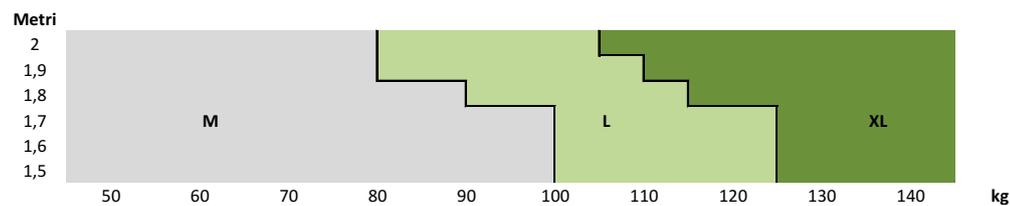

(1)
Vista
anterior



Vista
posteriore



anteriore



(
Vi
post