


Conector de anclaje Workman® FP Stryder™

Ficha Técnica



El Workman FP Stryder es un componente de un sistema individual anticaídas y se emplea como conector de anclaje a la viga en I horizontal. El producto debe utilizarse exclusivamente para una sola persona.

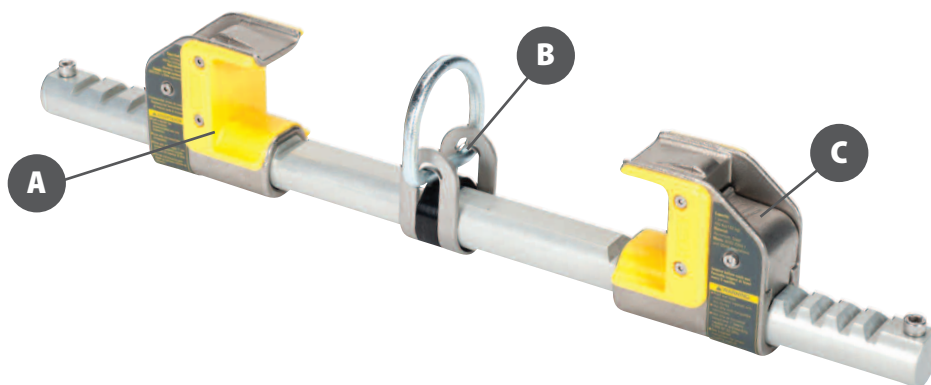

(A) Barra de deslizamiento



(B) Indicador de carga



(C) Ajuste con pulsador

Características y ventajas

- Las almohadillas de baja fricción con Teflon® impiden el contacto de metal con metal y permiten que el conector de anclaje FP Stryder se deslice sin esfuerzo a lo largo del ala de la viga
- El indicador de carga integral alerta al usuario en caso de que la unidad se haya visto expuesta a una caída
- La ajustabilidad del nonio ofrece un enganche seguro con intervalos de ajuste de ¼
- Ajuste con bloqueo por palanca fácil de usar - sin pasadores sueltos que puedan perderse
- Travesaño de aleación de aluminio duradero en la versión estándar y de acero aleado en la versión XL

Especificaciones del producto

MATERIAL	
Carcasa	Acero inoxidable
Argolla en D	Aleación de acero
Conector de argolla en D	Acero inoxidable
Almohadillas de deslizamiento	Termoplástico impregnado con teflón - POM 527UV Delrin
Cruceta	Aleación de aluminio (10175891) - Aleación de acero (10175892)
Pasador / perno / indicador de carga / botón de bloqueo	Acero inoxidable
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Resistencia mínima a la rotura	22,2 kN
Peso	Versión estándar: 2,3 kg; versión XL: 5,4 kg
HOMOLOGACIONES	
EN 795:2012	

Información para pedidos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10175891	Conector de anclaje FP Stryder, versión estándar, para vigas con anchuras de ala de 10 a 34 cm
10175892	Conector de anclaje FP Stryder XL, versión XL, para vigas con anchuras de ala de 35 a 60 cm