


Workman® FP Stryder™ -ankerverbinding

Technisch gegevensblad



De Workman FP Stryder is een onderdeel van een persoonlijk valbeschermingssysteem en dient als ankerverbinding met de horizontale I-balk. Het product mag slechts door één persoon worden gebruikt.

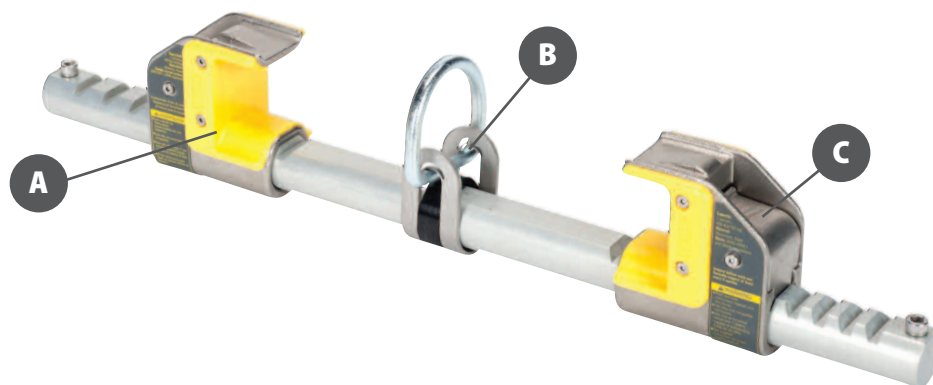

(A) Mobiele balkklem



(B) Belastingindicator



(C) Drukknopafstelling

Kenmerken en voordelen

- Wrijvingsarme stootkussens met Teflon® voorkomen het contact van metaal op metaal waardoor de FP Stryder-ankerverbinding moeiteloos langs de balkflenzen kan glijden
- De integrale belastingindicator waarschuwt de gebruiker als het product heeft blootgestaan aan een val
- Verstellen met nonius voor goed vastzetten met intervallen van ¼
- Gebruiksvriendelijke afstelling met sluihendel - Geen vallende pennen
- Duurzame dwarsbalk van aluminiumlegering op standaardversie en gelegeerd staal op XL-versie

Productspecificaties

MATERIAAL	
Behuizing	Roestvast staal
D-Ring	Staallegering
D-ring aansluitstuk	Roestvast staal
Glijpads	Thermisch plastic met teflon geïmpregneerd - POM 527UV Delrin
Dwarsstang	Aluminiumlegering (10175891) - Staallegering (10175892)
Pen / bout / belastingindicator / vergrendelknop	Roestvast staal
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Minimum breekkracht	22,2 kN
Gewicht	Standaardversie: 2,3 kg; XL-versie: 5,4 kg
GOEDKEURINGEN	
EN 795:2012	

Bestelinformatie

OND.NR	OMSCHRIJVING
10175891	FP Stryder-ankerverbinding, standaardversie, past op balkflenzen met een breedte van 10 tot 34 cm
10175892	FP Stryder XL-ankerverbinding, XL-versie, past op balkflenzen met een breedte van 35 tot 60 cm