

Uniwersalny hełm do ratownictwa technicznego i gaszenia pożarów w terenie F2 X-TREM



Hełm o wysokich parametrach technicznych przeznaczony do gaszenia pożarów w terenie i misji ratowniczych takich jak wypadki drogowe, katastrofy naturalne itp.

Główne cechy

Ergonomiczny kształt sprawia, że hełm jest bezpieczny i wygodny nawet podczas noszenia przez długi czas.

Ochrona i odporność

- Skorupa jest odporna na uderzenia, wysokie temperatury i działanie chemikaliów

Komfort i dopasowanie



- Wygodny pas główny pokryty jest miękką skórą. Opatentowany system szybkiej regulacji ratchet umożliwia dopasowanie nawet z założonymi rękawicami
- 3-punktowy pasek zapewnia bezpieczne dopasowanie. Posiada 5 poziomów regulacji, automatyczne sprzączki i elastyczną ochronę podbródka
- Wyposażony w regulowany pas główny i więźbę siatkową

Modułowość

- Interfejsy do osłon, gogli, ochronników słuchu, systemów komunikacyjnych, masek oddechowych, możliwość mocowania maski pełnotwarzowej oraz osłon karku

Specyfikacje techniczne

Skorupa hełmu	• Zaawansowany, farbowany materiał termoplastyczny odporny na wysokie temperatury • Dostępna z wentylacją lub bez
Materiał elementów wewnętrznych	Poliamidowe mieszanki i włókna odporne na ogień.
Rozmiar	Regulowany pas skórzany 52–64 cm
Waga	Hełm (bez akcesoriów): 680 g +/- 20 g
Dostępne kolory	Żółty, czerwony, biały, niebieski, zielony, szary, czarny, fotoluminescencyjny, Hi-Viz żółty, Hi-Viz pomarańczowy

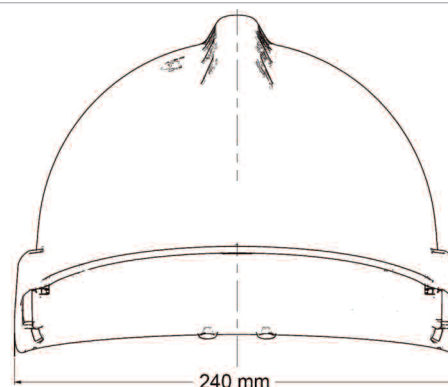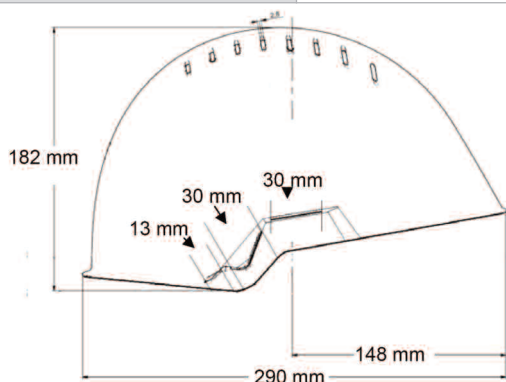

Uniwersalny hełm do ratownictwa technicznego i gaszenia pożarów w terenie F2 X-TREM

Certyfikaty

Oznaczenie CE	Zgodnie z dyrektywą 89/686/WE dotyczącą środków ochrony indywidualnej
Właściwości mechaniczne	• EN16471 – hełmy do gaszenia pożarów w terenie / EN16473 – hełmy ratownictwa technicznego • EN12492 – hełmy wspinaczkowe
Właściwości podstawowe (w zależności od rodzaju hełmu)	• Amortyzacja (górze/ bok) • Odporność na przebicie • Odporność na deformację boczną • Ochrona przed cząstkami o dużej prędkości • Ogniotrwałość • Odporność termiczna (ciepło konwekcyjne i promieniujące) • Doskonałe dopasowanie • Właściwości elektryczne • Odporność na ciekłe chemikalia • Zachowuje wszystkie właściwości w niskiej temperaturze (–30 stopni)

Zastosowanie

Zastosowanie		Przykładowe konfiguracje
Ratownictwo techniczne		Gaszenie pożarów w terenie
		Ratownictwo na wysokości
		Ratownictwo miejskie/ wypadki drogowe
		• skorupa wentylowana • 3-punktowy pasek podbródkowy • gogle ochronne • waga około 830g • Naklejki odbłaskowe (opcjonalne)
		• skorupa wentylowana • 3-punktowy pasek podbródkowy • waga około 680g • Naklejki odbłaskowe (opcjonalne)
		• skorupa niewentylowana • 3-punktowy pasek podbródkowy • waga około 680g • Naklejki odbłaskowe (opcjonalne)

Gogle Responder

- Zaawansowana ochrona oczu przed różnorodnymi zagrożeniami, jak uderzenia, zachlapania, dym, wysoka temperatura, gorące ciała stałe, pył, wiatr i promieniowanie UV
- Wysokiej jakości powłoka chroniąca przed zaparowaniem i zarysowaniami
- Optymalny komfort podczas noszenia hełmu F2X-TREM nawet przez długi czas

Zgodny z normą EN166 (Ochrona indywidualna oczu)

Opis	Nr części
Gogle Responder — wysokiej jakości powłoka chroniąca przed zaparowaniem i zarysowaniami/odporna na zarysowania, waga 130g	GA3027B
Zapasowy pas główny (10 szt.)	GA3027C



Oślony karkowe

- Oślona karkowa (opcjonalna)

Zgodna z wymogami normy: EN443:2008 (§ 4.7.2, § 4.9.2, § 4.10.2, § 4.13.2), EN16471 i EN16473

Opis	Numer katalogowy
Tylna ochrona, waga 40g	GA3234
Rozszerzona ochrona, 100% wełna, waga 130g	GA3240



Latarki

- Umocowanie latarki na hełmie pozostawia ręce wolne do wykonywania działań w czasie akcji ratowniczej oraz zapewnia oświetlenie obszaru działania
- Specjalny zaczep do latarki mocowany do hełmu pozwala na ustawienie latarki pod właściwym kątem
- Trwała, kompaktowa, funkcjonalna koncepcja
- Różnorodne parametry do różnych zastosowań

Latarki zatwierdzone do ATEX do użytku w niebezpiecznych strefach.

Opis	Numer katalogowy
Latarka XPS (1)	GA1488
Latarka XP LED (2)	GA1464
Latarka AS-R (3)	GA1481
Latarka XS (4) (z uchwytem)	GA1466



Oslony twarzy

Dostępne różne rodzaje osłon (przezroczyste, siatkowe), wszystkie kompatybilne z ochronnikami słuchu F2 X-TREM.

Spełniają wymogi EN166 (ochrona indywidualna oczu) **lub EN 1731** (siatkowe osłony oczu i twarzy).

Opis	Numer katalogowy
Uchwyt do mocowania osłony na F2 X-TREM z nausznikami	SOR60020
Mocowanie uchwyty osłony, F2 X-TREM (para)	SOR60022
Przezroczysta osłona PC, 20 cm, chroniąca przed łukiem elektrycznym	SOR60043
Przezroczysta osłona PC, 20 cm, z powłoką chroniącą przed zaparowaniem i zarysowaniami	SOR60045
Przezroczysta osłona PC, 16 cm	SOR60041
Osłona z nylonowej siatki	SOR60065



Oslona PC



Oslona siatkowa

Maski pełnotwarzowe

- Kompatybilne z maską aparatu oddechowego przeznaczoną do hełmu



Dostosowanie i widoczność

- Dopasowanie naklejki z przodu i z boku
- Naklejki odblaskowe zwiększające widoczność



Ochronniki słuchu



Opis	Numer katalogowy
Pasywne ochronniki słuchu, 31 dB	SOR12015

Systemy komunikacyjne

- Dostępne dla ponad 100 zestawów do komunikacji radiowej analogowej lub cyfrowej. W celu uzyskania właściwego kodu dla konkretnego radia prosimy o kontakt z oddziałem MSA.



Osteo



Micro