

V-TEC™ Mini

Urządzenie samohamowne

‘Imponująca innowacja w niewielkim rozmiarze

MSA
The Safety Company



WIEMY, JAKIE TO WAŻNE


V-TEC Mini PFL (Urządzenie samohamowne)

Kompaktowy i wszechstronny

V-TEC Mini to najbardziej kompaktowe i lekkie urządzenie samohamowne wykorzystujące technologię pochłaniania energii za pomocą pierścienia sprężystego. Dlatego ten nowy projekt nie wymaga zewnętrznego pochłaniacza energii, dzięki czemu jest najmniejszym urządzeniem samohamownym na rynku.

Niezawodny i pewny

Gwarancja MSA na cały cykl życia produktu oznacza, że użytkownicy mogą pracować na wysokościach i być pewni, że V-TEC Mini cały czas zapewnia ochronę. Produkt zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem i ograniczenie dla użytkowników o wadze od 60 do 140 kg łącznie z narzędziami.

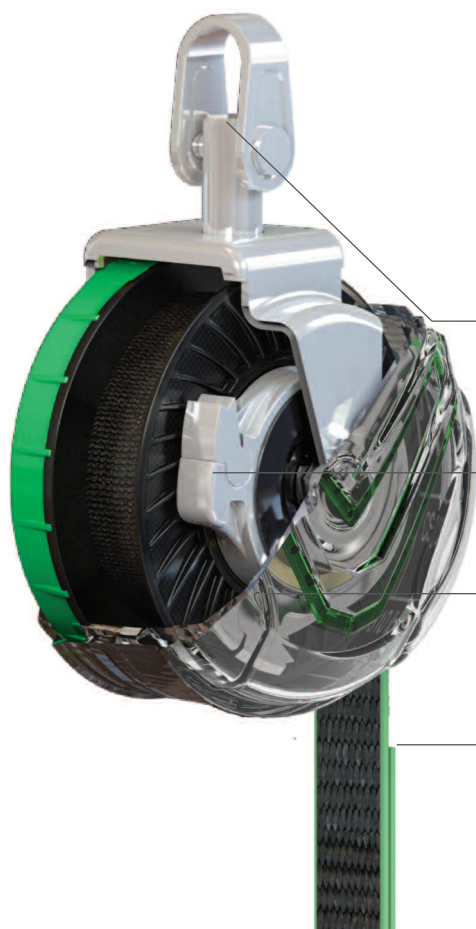

Pojedyncze

Pierwsze na świecie urządzenie samohamowne wykorzystujące technologię pochłaniania energii za pomocą pierścienia sprężystego

- Zintegrowany pochłaniacz energii
- Nie wymaga kalibracji ani regulacji
- Pochłaniacz energii jest całkowicie uszczelniony przez zewnętrznymi zanieczyszczeniami

Swoboda ruchu

W pełni obracający się punkt zaczepienia zapewnia elastyczność 360° i 180°

Precyzja

Konstrukcyjnie wzmocniony mechanizm zapadkowy

Trwałość

Poliwęglanowa, przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę komponentów wewnętrznych

Najlepsze materiały

Komponenty wyprodukowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i technicznych tworzyw sztucznych

Podwójne


V-TEC Mini Podwójny wyposażony jest w złącze TwinLink do łączenia dwóch urządzeń samohamownych Mini PFL.

To lekkie mocowanie umożliwia konfigurację zapewniającą wszystkie funkcje Mini PFL oraz większą mobilność i ciągłe zamocowanie podczas pracy przy złożonych konstrukcjach.




V-TEC Mini z taśmą 1,8 m przetestowano specjalnie do użycia na platformach MEWP (ruchomych, podnoszonych platformach roboczych) w Europie (Prüfgrundsatz PG -06-07). Maksymalne obciążenie urządzenia w przypadku stosowania na platformach MEWP to 100 kg (łącznie z narzędziami).

Podczas używania urządzenia na platformach MEWP, należy je mocować do pierścienia D upręży naramiennej, natomiast linkę bezpieczeństwa należy mocować do punktu kotwiczenia kosza, co najmniej 400 mm poniżej poręczy.

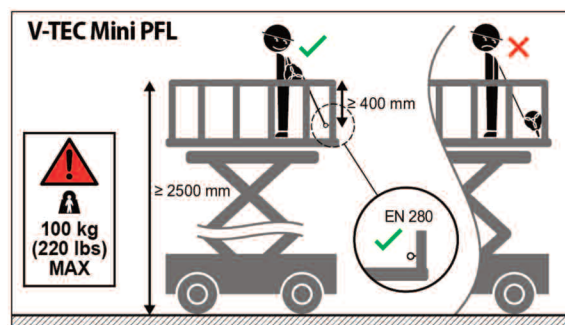


Dostępne złącza

V-TEC Mini jest dostarczany z górnym karabińczykiem stalowym lub aluminiowym do wyboru i różnymi złączami.




Stalowy zatrzaśnik kuty

- Stalowy o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Ocynkowany
- Zgodny z EN, ANSI i CSA



Karabińczyk

- Karabińczyk z potrójną blokadą
- Stop aluminiowy
- Zgodny z EN, ANSI i CSA




Aluminiowy hak do rusztowania

- Stop aluminiowy
- Zgodny z EN, ANSI i CSA




Aluminiowy zatrzaśnik

- Lekki
- Zgodny z EN




Stalowy zatrzaśnik obrotowy kuty

- Autoblokada/podwójne działanie
- Stalowy o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Ocynkowany
- Zgodny z EN, ANSI i CSA




Karabińczyk obrotowy

- Karabińczyk z potrójną blokadą
- Stop aluminiowy
- Zgodny z EN, ANSI i CSA



Stalowy hak do rusztowania

- Stalowy o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Ocynkowany
- Zgodny z EN, ANSI i CSA



Aluminiowy hak

- Stop aluminium
- Anodowany na czarno
- Lekki

Normy

Urządzenie samohamowne V-TEC Mini ma bardzo trwałą przezroczystą obudowę z poliwęglanu, która umożliwia wizualną kontrolę wewnętrznych komponentów. Jest odporny na temperatury od -40° do $+54^{\circ}\text{C}$. Jego wysokowydajna, wytrzymała linka robocza została wyprodukowana zgodnie z najwyższymi normami kontroli jakości firmy MSA. V-TEC Mini zostało przetestowane zgodnie z następującymi normami: EN360: 2002, ANSI Z359.14 – 2012, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98.

Dane zamówieniowe

Nr katalogowy	Pojedyncze	Podwójne	Długość	Złączka kotwicząca	Połączenie upręży
63011-00AEU	■		1,8 m	Aluminiowy hak do rusztowania	Stalowy karabińczyk
63011-00BEU	■		1,8 m	Stalowy zatrzaśnik	Stalowy karabińczyk
63011-00CEU	■		1,8 m	Aluminiowy karabińczyk obrotowy	Stalowy karabińczyk
63011-00DEU	■		1,8 m	Aluminiowy karabińczyk	Stalowy karabińczyk
63011-00EEU	■		1,8 m	Stalowy hak obrotowy	Stalowy karabińczyk
63011-00FEU	■		1,8 m	Stalowy hak do rusztowania	Stalowy karabińczyk
63011-00GEU	■		1,8 m	Aluminiowy hak do rusztowania	–
63011-00HEU	■		1,8 m	Stalowy zatrzaśnik	–
63011-00IEU	■		1,8 m	Aluminiowy karabińczyk obrotowy	–
63011-00JEU	■		1,8 m	Aluminiowy karabińczyk z potrójną blokadą	–
63011-00KEU	■		1,8 m	Stalowy hak obrotowy	–
63011-00LEU	■		1,8 m	Stalowy hak do rusztowania	–
63011-00MEU	■		1,8 m	Aluminiowy hak do rusztowania	Aluminiowy karabińczyk z potrójną blokadą
63011-00NEU	■		1,8 m	Karabińczyk z potrójną blokadą	Karabińczyk z potrójną blokadą
63011-00OEU	■		1,8 m	Stalowy zatrzaśnik	Stalowy hak do rusztowania
63011-00PEU	■		1,8 m	Aluminiowy karabińczyk z potrójną blokadą	Aluminiowy hak do rusztowania
63011-00REU	■		1,8 m	Aluminiowy zatrzaśnik	–
63011-00SEU	■		1,8 m	Lekki aluminiowy hak zbrojeniowy	Stalowy karabińczyk
63011-00TEU	■		1,8 m	Lekki aluminiowy hak zbrojeniowy	Aluminiowy karabińczyk z potrójną blokadą sworzniem uwieczonym
63011-00UEU	■		1,8 m	Lekki aluminiowy hak zbrojeniowy	–
63011-00VEU	■		1,8 m	Aluminiowy zatrzaśnik	Aluminiowy karabińczyk z potrójną blokadą sworzniem uwieczonym
63111-00AEU		■	1,8 m	Aluminiowy hak do rusztowania	Złącze TwinLink
63111-00BEU		■	1,8 m	Stalowy zatrzaśnik	Złącze TwinLink
63111-00CEU		■	1,8 m	Aluminiowy karabińczyk obrotowy	Złącze TwinLink
63111-00DEU		■	1,8 m	Aluminiowy karabińczyk z potrójną blokadą	Złącze TwinLink
63111-00EEU		■	1,8 m	Stalowy hak obrotowy	Złącze TwinLink
63111-00FEU		■	1,8 m	Stalowy hak do rusztowania	Złącze TwinLink
63111-00REU		■	1,8 m	Aluminiowy zatrzaśnik	Złącze TwinLink
63111-00SEU		■	1,8 m	Lekki aluminiowy hak zbrojeniowy	Złącze TwinLink

Nr katalogowy	
63900-04	Złącze TwinLink do Mini PFL



Bezpośredni kontakt

Polska
Ul. Wschodnia 5 a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Tel. +48 22 711 50-00
Fax +48 22 711 50-19
info.pl@MSAsafety.com