


V-TEC™ Mini Fallskyddsblock

Imponerande innovation i kompakt storlek

MSA
The Safety Company

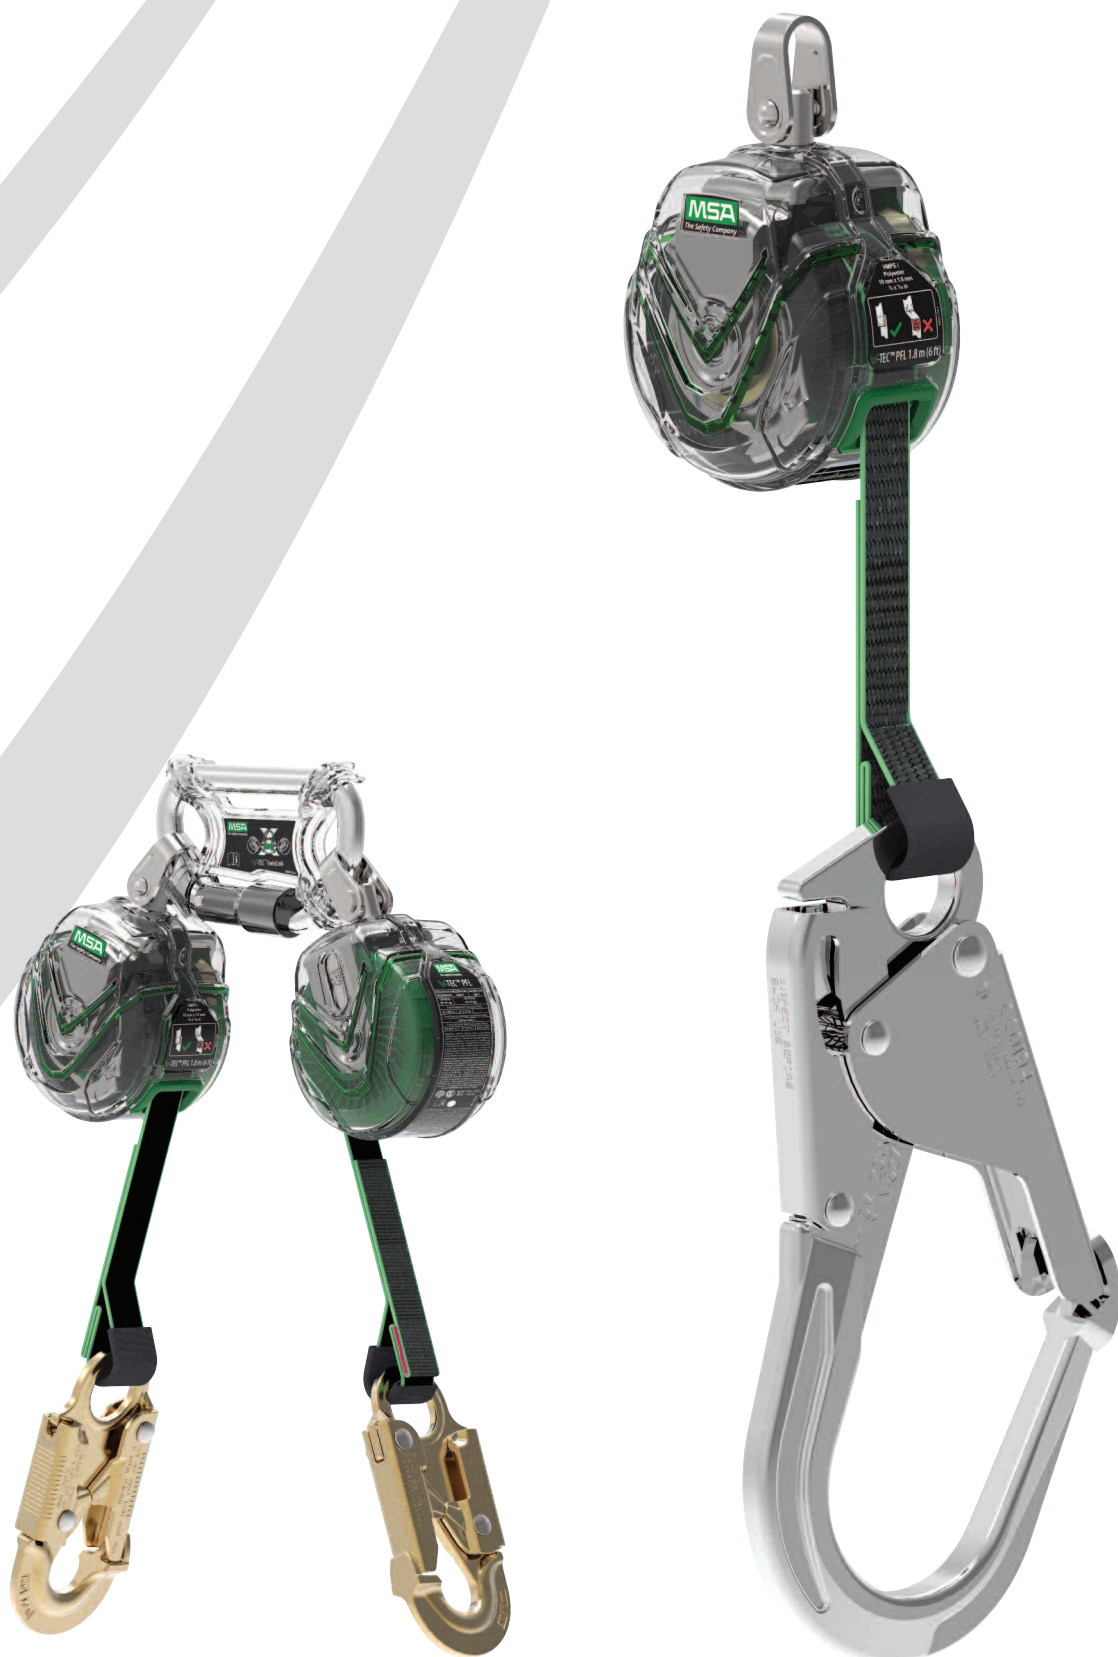

WE KNOW WHAT'S AT STAKE.


V-TEC Mini PFL (fallskyddsblock)

Kompakt och mångsidig

V-TEC Mini är den mest kompakta och lättviktiga självindragande säkerhetslina som någonsin utvecklats, och enheten nyttjar en flerfjädrad radiell falldämpande teknik. Tack vare denna nya design behövs inte någon extern falldämpare utanför huset, vilket gör det till det minsta fallskyddsblocket på marknaden.

Pålitlighet som ger trygghet

MSA:s livscykelgaranti innebär att personal kan arbeta på hög höjd med vetskapen om att V-TEC Mini fortsätter att uppfylla säkerhetsbehoven när det är som viktigast. Produkten ger fallskydd och förankring för användare från 60 till 140 kg, verktyg inräknade.

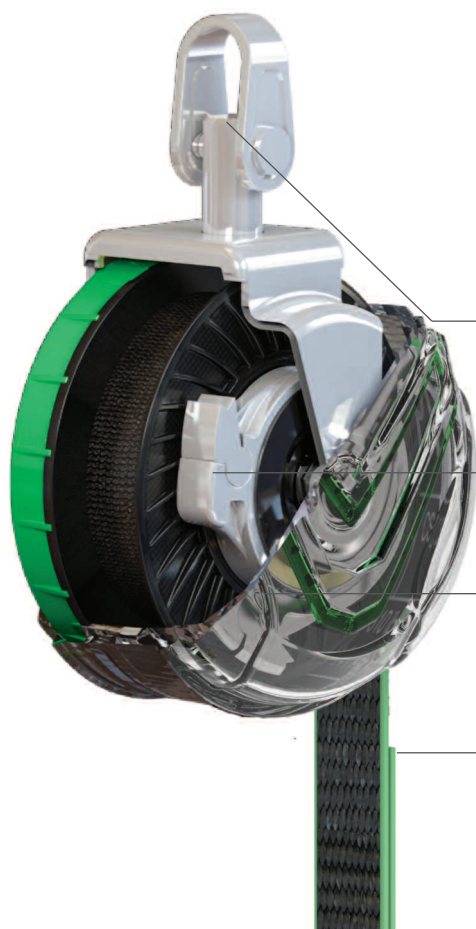

Enkel

Världens första självindragande livlina med flerfjädrad radiell falldämpande teknik

- Integrerad falldämpare
- Ingen omkalibrering eller justering behövs
- Falldämparen är helt skyddad från yttre föroreningar

Full rörelsefrihet

Fullständigt roterbar fästpunkt som ger stor flexibilitet – både 360° och 180°

Ingenjörskonst med precision

Konstruktion med förstärkt spärrlåsmekanism

Mycket tålig

Den självindragande säkerhetslinan finns inuti ett poly karbonathölje, och dess transparenta material underlättar visuella kontroller av viktiga inre komponenter

Överlägsna material

Komponenter tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål och särskilt utvecklade plaster

Dubbel


På V-TEC Mini med dubbla säkerhetslinor finns en dubbel kopplingslänk som kopplar samman två Mini PFL-enheter.

Tack vare den här fästordningen med låg vikt får configurationen alla egenskaperna hos en Mini PFL, med större rörlighet och kontinuerlig fastkoppling vid arbete på komplexa strukturer.




V-TEC Mini vävband 1,8 m är särskilt testat och lämpligt för användning på mobila arbetsplattformar (MEWP) i Europa (Prüf-grundsatz PG -06-07). Enhetens maximala lastkapacitet för MEWP-applikationer är 100 kg (inkl. verktyg).

När enheten används på en MEWP ska den fästas i selens rygg-D-ring och säkerhetslinan ska fästas i korgens förankringspunkt minst 400 mm under räckets överkant.

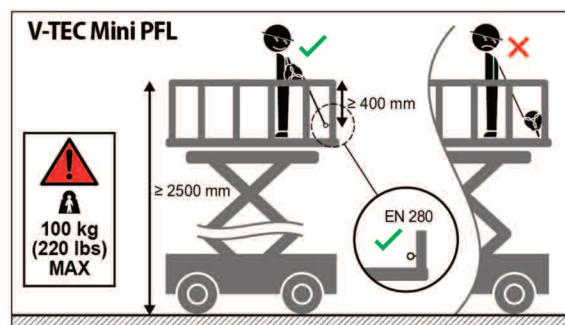


Tillgängliga kopplingsanordningar

V-TEC Mini levereras med toppkarbinhake av stål eller aluminium och flera olika kopplingsanordningar finns tillgängliga.




Krok av smitt stål

- Högvärdigt stålmaterial
- Zinkpläterad yta
- Uppfyller EN, ANSI och CSA



Karbinhake/krok

- Stängningsarm med trippellås
- Aluminiumlegering
- Uppfyller EN, ANSI och CSA




Ställningskrok av aluminium

- Aluminiumlegering
- Uppfyller EN, ANSI och CSA




Aluminiumkrok

- Låg vikt
- Uppfyller EN




Svängtappskrok av smitt stål

- Dubbelverkande/självlåsan de stängningsarm
- Högvärdigt stålmaterial
- Zinkpläterad yta
- Uppfyller EN, ANSI och CSA




Vridbar karbinhake/krok

- Stängningsarm med trippellås
- Aluminiumlegering
- Uppfyller EN, ANSI och CSA



Ställningskrok av stål

- Högvärdigt stålmaterial
- Zinkpläterad yta
- Uppfyller EN, ANSI och CSA



Aluminiumkrok

- Aluminiumlegering
- Svarteloxerad
- Låg vikt
- Uppfyller EN

Standarder

V-TEC Mini har ett mycket tåligt, klart hölje av polykarbonat som gör det enkelt att kontrollera de viktiga inre komponenterna visuellt. Den tål temperaturer från -40 °C till +54 °C och dess livlina av vävband med hög prestanda och draghållfasthet har tillverkats för att uppfylla de högsta standarderna i enlighet med MSA krävande procedurer för kvalitetskontroll. V-TEC Mini har testats så att anordningen uppfyller dessa relevanta standarder: EN360: 2002, ANSI Z359.14 – 2012, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98.

Beställningsinformation

Artikelnr	Enkel	Dubbel	Längd	Förankringsanslutning	Anslutning till sele
63011-00AEU	■		1,8 m	Aluminiumställningskrok	Stålkarbinhake
63011-00BEU	■		1,8 m	Stålkrok	Stålkarbinhake
63011-00CEU	■		1,8 m	Vridbar aluminiumkarbinhake	Stålkarbinhake
63011-00DEU	■		1,8 m	Aluminiumkarbinhake	Stålkarbinhake
63011-00EEU	■		1,8 m	Vridbar stålkrok	Stålkarbinhake
63011-00FEU	■		1,8 m	Ställningskrok av stål	Stålkarbinhake
63011-00GEU	■		1,8 m	Aluminiumställningskrok	–
63011-00HEU	■		1,8 m	Stålkrok	–
63011-00IEU	■		1,8 m	Vridbar aluminiumkarbinhake	–
63011-00JEU	■		1,8 m	Aluminiumkarbinhake med trippellås	–
63011-00KEU	■		1,8 m	Vridbar stålkrok	–
63011-00LEU	■		1,8 m	Ställningskrok av stål	–
63011-00MEU	■		1,8 m	Aluminiumställningskrok	Aluminiumkarbinhake med trippellås
63011-00NEU	■		1,8 m	Karbinhake med trippellås	Karbinhake med trippellås
63011-00OEU	■		1,8 m	Stålkrok	Ställningskrok av stål
63011-00PEU	■		1,8 m	Aluminiumkarbinhake med trippellås	Aluminiumställningskrok
63011-00REU	■		1,8 m	Aluminiumkrok	–
63011-00SEU	■		1,8 m	Balkkrok av aluminium med låg vikt	Stålkarbinhake
63011-00TEU	■		1,8 m	Balkkrok av aluminium med låg vikt	Aluminiumkarbinhake, trippellås, säkerhetsstift
63011-00UEU	■		1,8 m	Balkkrok av aluminium med låg vikt	–
63011-00VEU	■		1,8 m	Aluminiumkrok	Aluminiumkarbinhake, trippellås, säkerhetsstift
63111-00AEU		■	1,8 m	Aluminiumställningskrok	Dubbel kopplingslänk
63111-00BEU		■	1,8 m	Stålkrok	Dubbel kopplingslänk
63111-00CEU		■	1,8 m	Vridbar aluminiumkarbinhake	Dubbel kopplingslänk
63111-00DEU		■	1,8 m	Aluminiumkarbinhake med trippellås	Dubbel kopplingslänk
63111-00EEU		■	1,8 m	Vridbar stålkrok	Dubbel kopplingslänk
63111-00FEU		■	1,8 m	Ställningskrok av stål	Dubbel kopplingslänk
63111-00REU		■	1,8 m	Aluminiumkrok	Dubbel kopplingslänk
63111-00SEU		■	1,8 m	Balkkrok av aluminium med låg vikt	Dubbel kopplingslänk

Artikelnr	
63900-04	Dubbel kopplingslänk för Mini PFL



Dessa produkter distribueras av

Sverige
Rörläggarvägen 8
331 53 Värnamo
Tel. +46 40 69907-70
Fax. +46 40 69907-77
info.se@MSAsafety.com

Medlem av
BPS