

MSA V-TEC™ 3 m PFL

Fallskyddsblock – imponerande innovation i kompakt storlek



WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

MSA V-TEC™ 3 m PFL (fallskyddsblock)

PFL med 3 m livlina passar för flera olika användningsområden och är särskilt utformad för miljöer där det finns möjlighet till nära förankring.

Kompakt och mångsidig

MSA V-TEC PFL är den mest kompakta och lättviktiga självindragande säkerhetslina som någonsin utvecklats, och enheten nyttjar en flerfjädrad radiell falldämpande teknik. Tack vare denna nya design behövs inte någon extern falldämpare utanför huset, vilket gör det till det minsta fallskyddsblocket på marknaden.

Pålitlighet som ger trygghet

MSA:s livscykelgaranti innebär att personal kan arbeta på hög höjd med vetskapen om att PFL fortsätter att uppfylla säkerhetsbehoven när det är som viktigast. Produkten ger fallskydd och förankring för användare från 60 till 140 kg, verktyg inräknade.



MSA PFL

Världens första självindragande livlina med flerfjädrad radiell falldämpande teknik

- Integrerad falldämpare
- Ingen omkalibrering eller justering behövs
- Falldämparen är helt skyddad från yttre föroreningar

Full rörelsefrihet

Fullständigt roterbar fästpunkt som ger stor flexibilitet – både 360° och 180°

Ingenjörskonst med precision

Konstruktion med förstärkt spärrläsmekanism

Mycket tålig


Den självindragande säkerhetslinan finns inuti ett polykarbonathölje, och dess transparenta material underlättar visuella kontroller av viktiga inre komponenter

Överlägsna material

Komponenter tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål och särskilt utvecklade plaster


Tillgängliga kopplingsanordningar

MSA V-TEC PFL levereras med toppkarbinhake av stål eller aluminium och flera olika kopplingsanordningar finns tillgängliga.




Krok av smitt stål

- Högvärdigt stålmaterial
- Zinkpläterad yta
- Uppfyller EN, ANSI och CSA




Karbinhake/krok

- Stängningsarm med trippellås
- Aluminiumlegering
- Uppfyller EN, ANSI och CSA




Ställningskrok av aluminium

- Aluminiumlegering
- Uppfyller EN, ANSI och CSA




Aluminiumkrok

- Låg vikt
- Uppfyller EN




Svängtappskrok av smitt stål

- Dubbelverkande/självlåsan de stängningsarm
- Högvärdigt stålmaterial
- Zinkpläterad yta
- Uppfyller EN, ANSI och CSA




Vridbar karbinhake/krok

- Stängningsarm med trippellås
- Aluminiumlegering
- Uppfyller EN, ANSI och CSA



Ställningskrok av stål

- Högvärdigt stålmaterial
- Zinkpläterad yta
- Uppfyller EN, ANSI och CSA



Aluminiumkrok

- Aluminiumlegering
- Svarteloxerad
- Låg vikt

Standarder


MSA V-TEC PFL har ett mycket tåligt, klart hölje av polykarbonat som gör det enkelt att kontrollera de viktiga inre komponenterna visuellt. Den tål temperaturer från -40 °C till +54 °C och dess livlina av vävband med hög prestanda och draghållfasthet har tillverkats för att uppfylla de högsta standarderna i enlighet med Latchways krävande procedurer för kvalitetskontroll. Produkten har testats så att den uppfyller dessa relevanta standarder:

- EN360: 2002, CNB/P/11.062
- ANSI Z359.14 – 2012
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- CSA Z259.2.2-98

Beställningsinformation 3 m PFL med enkel säkerhetslina

Artikelnr	Enkel	Vävband	Vajer	Längd	Förankringsanslutning	Anslutning till sele
63013-00AEU	■	■		3 m	Aluminiumställningskrok	Stålkarbinhake
63013-00BEU	■	■		3 m	Stålkrok	Stålkarbinhake
63013-00CEU	■	■		3 m	Vridbar aluminiumkarbinhake	Stålkarbinhake
013-00DEU (1)	■	■		3 m	Aluminiumkarbinhake	Stålkarbinhake
63013-00EEU	■	■		3 m	Vridbar stålkrok	Stålkarbinhake
63013-00FEU	■	■		3 m	Ställningskrok av stål	Stålkarbinhake
63013-00GEU	■	■		3 m	Aluminiumställningskrok	-
63013-00HEU	■	■		3 m	Stålkrok	-
63013-00IEU	■	■		3 m	Vridbar aluminiumkarbinhake	-
63013-00JEU	■	■		3 m	Aluminiumkarbinhake	-
63013-00KEU	■	■		3 m	Vridbar stålkrok	-
63013-00LEU	■	■		3 m	Ställningskrok av stål	-
63013-00MEU	■	■		3 m	Aluminiumställningskrok	Aluminiumkarbinhake
63013-00NEU	■	■		3 m	Aluminiumkarbinhake	Aluminiumkarbinhake
63013-00OEU	■	■		3 m	Stålkrok	Ställningskrok av stål
63013-00PEU	■	■		3 m	Aluminiumkarbinhake	Aluminiumställningskrok
63013-00REU	■	■		3 m	Aluminiumkrok	-
63013-00SEU	■	■		3 m	Balkkrok av aluminium med låg vikt	Stålkarbinhake
63013-00TEU	■	■		3 m	Balkkrok av aluminium med låg vikt	Aluminiumkarbinhake, trippellås, säkerhetsstift
63013-00UEU	■	■		3 m	Balkkrok av aluminium med låg vikt	-
63013-00VEU	■	■			Aluminiumkarbinhake, trippellås, säkerhetsstift	Aluminiumkrok
63203-00AEU	■		■	3 m	Vridbar stålkrok	Stålkarbinhake
63203-00BEU	■		■	3 m	Stål vridställningskrok	Ställningskrok av stål
63203-00CEU	■		■	3 m	Vridbar stålkrok	-
63203-00DEU	■		■	3 m	Balkkrok av aluminium med låg vikt	-

Artikelnr	
63900-04 (2)	Dubbel kopplingslänk för PFL

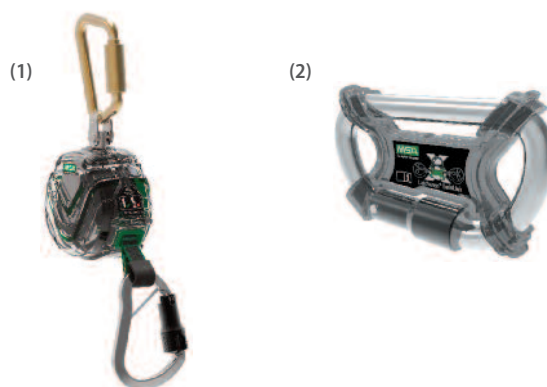

Dessa produkter distribueras av

Sverige
Rörläggarvägen 8
331 53 Värnamo
Tel. +46 40 69907-70
Fax. +46 40 69907-77
info.se@MSAsafety.com

Medlem av
BPS