

Ominaisuudet

- Hybridisesti muotoillut suojalasit hihnalla tai sangoilla
- 18 suurta tuuletusaukkoa pitävät olon viileänä
- Pehmeät kehykset suojaavat koko silmän alueen ja vaimentavat iskut erinomaisesti
- Linssin/sangan kallistuskulman säätö (pikapyöräsäätö)
- Joustavassa hihnassa pituussäätö ja yksi kiinnityskohta
- Pehmeiden sankojen pituuden säätö
- Huuruuntumaton ja naarmuuntumaton Sightgard-pinnoite
- Linssien värit sisä- ja ulkokäyttöön: savunharmaa, kirkas
- **Oikea UV400**-suodatin savunharmaissa ja kirkkaissa linssissä!

!!! Tärkeä ominaisuus ulkona työskenteleville ammattilaisille, jotka altistuvat UV-säteilylle 5–10-kertaisesti sisätyöhön verrattuna!

- Altimeter-suojalaseihin lisävarusteena saatava hihna on kätevä, kun käyttäjä pitää myös kuulonsuojaimia, naamaria ja kypärää. Lisätietoja on seuraavalla sivulla





Tekniset tiedot

Materiaalit ja värit	
Linssi	Polykarbonaatti Värit: kirkas, savunharmaa Pinnoite: Huuruuntumaton ja naarmuuntumaton Sightgard-pinnoite
Sanka	Polykarbonaatti & TPE
Kehykset	Kova osa – PP Pehmeä osa – TPE
Nenäpehmike	Silta – PP Nenätyyny – TPE
Pikapyöräsäätö	Nailon
Holkki	Polykarbonaatti
Hihnan kiinnitysosa	Polykarbonaatti
Hihna	Joustava tekstiilihihna, musta, kiinnitetään pikapyöräsäätöön. Säädettävä pituus kork. 385 mm (pituus riittää myös kypärän ympäri) Altimeter avataan hihnan keskellä olevalla suurella painikkeella.
Merkinnät / hyväksynnät	
Standardin numero	EN 166
Kehyksen merkintä	MSA EN 166-FT CE
Linssin merkintä	Kirkas: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Savunharmaa: 5-2.5 MSA 1 FT CE
Suodatinluokka	2C (ultraviolettisäteily ja erinomainen värintunnistus) 5 (riittävä suojaa aurinkoon katsottaessa)
Skaalaus	1,2; Valon läpäisykyky ~89 % kirkas 2,5; Valon läpäisykyky ~21 % savunharmaa
Optinen luokka	1 (paras luokka, jatkuvaan käyttöön)
Mekaaninen resistanssi	F (pienienergiset iskut 45 m/s) T (äärilämpötiloissa -5...+55 °C)
UV-suodatin	UV400 100 % suodatin 400 nm aallonpituuteen saakka (99,9 % vanhassa versiossa 10104674)

Yleistä	
Paino	38–42 g
Sangan pituus	156 mm
Kokonaisleveys	142 mm
Linssin paksuus	2,3 mm
Linssin profiili	9.5 kaareva
Linssin koko	51 mm korkeus, 78 mm leveys
Tilaustiedot	
UUSI	Altimeter, kirkas, UV400,
10153915	Sightgard, hihna ja sangat, 12 x
10145583	Altimeter, savunharmaa, UV400,
	Sightgard, hihna ja sangat, 12 x
Alennustuote	Altimeter, kirkas, Sightgard, hihna
10104674	ja sangat, 12 x
GA90006	Kiinnikkeet, joilla MSA:n turvalasit tai Altimeter-suojalasit kiinnitetään V-Gard 500/520 -kypärään (2 kpl, erittäin kätevä kiinnittää Fas-Trac-sisäosaan)
Pakkaus	
Yksittäispakattu	1 kpl muovipussissa, sis. hihnan, sangat ja käyttöohjeen, viivakoodina EAN-koodi
Laatikko	12 kpl, viivakoodina EAN-koodi
MSA-myyntierä	
Lähetyslaatikko	sisältää 12 laatikkoa, viivakoodina EAN-koodi

Altimeterin toimitussisältöön kuuluvat hihna ja sangat.

voit vaihtaa ne helposti 2 napsautuksella (asenna oikeinpäin:
"L"= vasen, "R"=oikea)

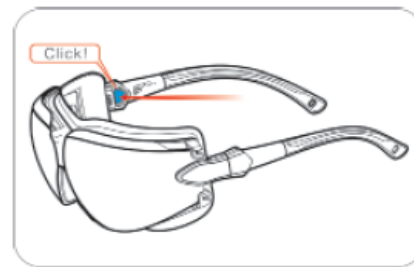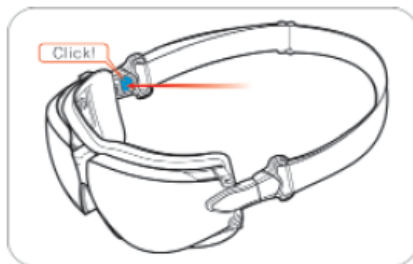


Altimeter-hihna ja kypärä:

- Altimeter-suojalasit avataan yhdellä napsautuksella, eikä kypärää tarvitse irrottaa



- Altimeter-suojalasit on helppo kiinnittää V-Gard 500/520
-kypärän sadekouruun GA90006-kiinnikkeillä (erittäin kätevä
kiinnittää Fas-Trac-sisäosaan)

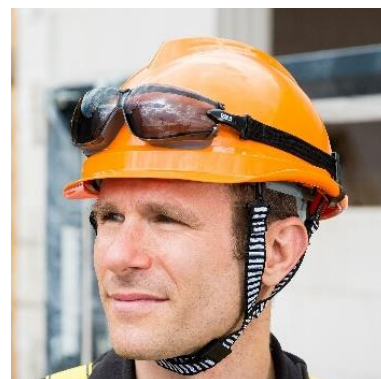

Altimeter-hihna ja kuulosuojaimet:

Ei yleensä heikennä vaimennustasoa, sillä hihna on napakasti ja tiiviisti päätä vasten.

Suosittellemme käyttämään left/RIGHT-kuulonsuojaimia, joissa on yksilölliset kuvut vasemmalle ja oikealle korvalle. Ne istuvat tiiviisti.



Altimeter-hihna ja naamarit:

Altimeter-suojalasien erityismuotoilu on yhteensopiva MSA:n puolinaamareiden, esim. Advantage 400:n, kanssa.



MSA Europe (Eurooppa)

Thiemannstraße 1
D-12059 Berlin

Puhelin +49(0)30 68 86-0

Faksi +49(0)30 68 86 -15 17

Sähköposti info.de@MSAsafety.com

Saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Rev03, 01.2014