

Egenskaper

- Hybridskyddsglasögon utformade för att ge flexibel användning med nackband eller skalmar
 - 18 stora ventilationshål garanterar bra komfort
 - Mjuk båge som sluter helt tätt runt ögonen och ger utmärkt stötdämpning
 - Vinkling av lins/skalm (vinkeljusterbart snabbspänne)
 - Justerbart nackband med flexibel längd och centrerad öppning
 - Mjuka skalmar som också kan justeras på längden
 - Sightgard-imskyddsbeläggning med goda repskyddsegenskaper
 - Linsfärger för inom- och utomhusbruk: rökfärgade, klara
 - **Äkta UV400-skydd** för rökfärgade och klara linser!
- !!! Viktigt för alla utomhusarbetare som utsätts för 5 till 10 gånger mer ultraviolett strålning årligen än inomhusarbetare!
- Alternativet med nackband är en perfekt lösning om Altimeter kombineras med hörselkåpor, masker och hjälmar, se nästa sida





Tekniska specifikationer

Material och färger	
Lins	Polykarbonat Färger: klar, rökfärgad Beläggning: Sightgard-imskydd och repskydd
Skalm	Polykarbonat och TPE
Båge	Hård del – PP Mjuk del – TPE
Näsdela	Brygga – PP Näskudde – TPE
Snabbspänne	Nylon
Fodral	Polykarbonat
Nackbandshållare	Polykarbonat
Nackband	Resår, svart, fäst i snabbspännet. Justerbar längd max. 385 mm (tillräckligt långt för att användas med hjälm) Stor tryckknapp på mitten av nackbandet för att öppna Altimeter-skyddsglasögonen.
Märkningar/godkännanden	
Standardnummer	EN 166
Bågmärkning	MSA EN 166-FT CE
Linsmärkning	Klar: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Rökfärgad: 5-2.5 MSA 1 FT CE
Filterklass	2C (ultraviolett strålning med förbättrad färgåtergivning) 5 (lämpligt skydd mot bländande sol)
Skalnummer	1.2: ljusgenomsläpplighet ~89 % klar 2.5: ljusgenomsläpplighet ~21 % rökfärgad
Optisk klass	1 (bästa klassen, för permanent bruk)
Slagålgighet	F (låg anslagsenergi 45 m/s) T (vid extrema temperaturer -5...+55 °C)
UV-filtrer	UV400-filtrer, 100 % till 400 nm (99,9 % för gamla versionen 10104674)

Allmänt	
Vikt	38-42 g
Skalllängd	156 mm
Total bredd	142 mm
Linstjocklek	2,3 mm
Baskurva	9.5
Linsstorlek	51 mm vertikalt, 78 mm diagonalt
Beställningsinformation	
NY 10153915	Altimeter, klara, UV400, Sightgard, med nackband och skalmar, 12 x
10145583	Altimeter, rökfärgade, UV400, Sightgard, med nackband och skalmar, 12 x
Försäljning 10104674	Altimeter, klara, Sightgard, med nackband och skalmar, 12 x
GA90006	Fästen för att fästa MSA-korgglasögon eller Altimeter på V-Gard 500/520-hjälmar (2 st; idealiska med Fas-Trac-inredning)
Förpackning	
Individuell	1 st med nackband och skalmar i plastpåse med bruksanvisning och EAN-kod som streckkod
Låda MSA-försäljnings-enhet	12 st med EAN-kod som streckkod
Frakt-kartong	Innehåller 12 lådor, med EAN-kod som streckkod

Altimeter levereras med nackband och skalmar,
du kan ändra dem med bara 2 klick (se markeringarna
"L"=vänster, "R"=höger för korrekt montering)

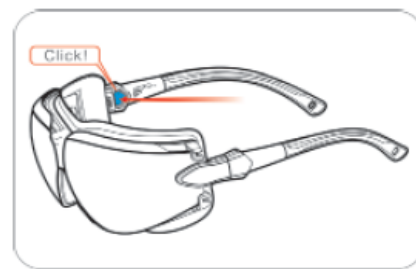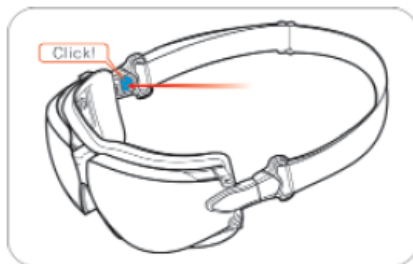


Altimeter-nackband i kombination med hjälmar:

- Altimeter kan öppnas med ett klick utan att hjälmen tas av



- Med hjälp av fästena GA90006 kan du enkelt montera Altimeter på regnrännan till en V-Gard 500/520-hjälm (idealiska med Fas-Trac-inredning)

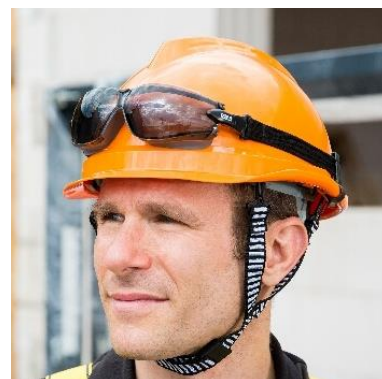

Altimeter-nackband i kombination med hörselkåpor:

Dämpningsnivån minskas inte nödvändigtvis eftersom nackbandet sitter tätt mot huvudet och minskar ljudläckage. Separata left/RIGHT-hörselkåpor för vänster och höger öra med flexibla kuddar som sluter tätt på ett mycket bra sätt är en idealisk lösning.



Altimeter-nackband i kombination med masker:

Den särskilda formen på Altimeter har designats för att passa perfekt med MSA-halvmasker, t.ex. Advantage 400.



MSA Europe
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin
Tel. +49(0)30 68 86-0
Fax +49(0)30 68 86 -15 17
E-post info.de@MSAsafety.com
Med reservation för ändringar. Rev03, 01.2014