

**Casco de seguridad V-Gard® H1**  
**Barboqueo de 4 puntos (referencia 10194766)**



N.º de referencia: 10205296/00  
CR 800000035611

V-Gard es una marca comercial registrada de MSA Technology, LLC en los EE. UU., la UE y otros países.  
Confidence Plus es una marca comercial registrada de MSA Technology, LLC en los EE. UU.



*The Safety Company*

1000 Cranberry Woods Drive  
Cranberry Township, PA 16066  
EE. UU.

Teléfono: 1-800-MSA-2222


Fax: 1-800-967-0398

Para consultar sus contactos locales de MSA visite nuestra página web [www.MSAafety.com](http://www.MSAafety.com)


## 1 Montaje del barboquejo

### ADVERTENCIA!


Compruebe el barboquejo antes y después de cada uso para descartar la falta de costuras o costuras cortadas, deshilachadas o rotas. Inspeccione el material del barboquejo para descartar roturas, grietas, decoloración o cualquier otro estado inusual. Si el barboquejo presentara cualquier signo de desgaste o daños, sustitúyalo de inmediato. Si se hace caso omiso de esta advertencia, podrían sufrirse lesiones graves o letales.

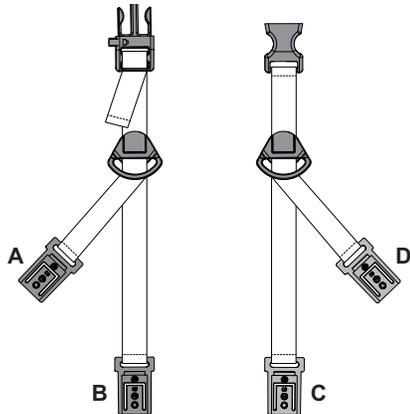

- (1) Retire el embalaje y examine el barboquejo.

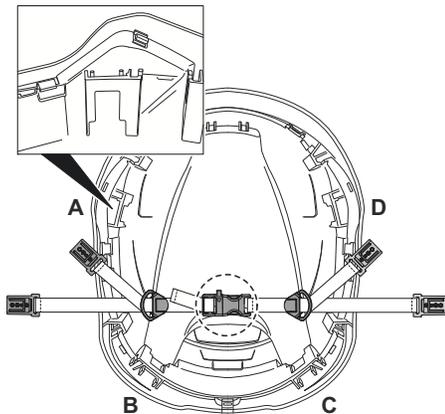


- (2) Apoye la parte superior del casco sobre una superficie plana o sobre el regazo de modo que la visera apunte hacia delante.  
 (3) Alinee el barboquejo de forma que la hebilla gris del silbato apunte hacia la visera (resaltada con un círculo).

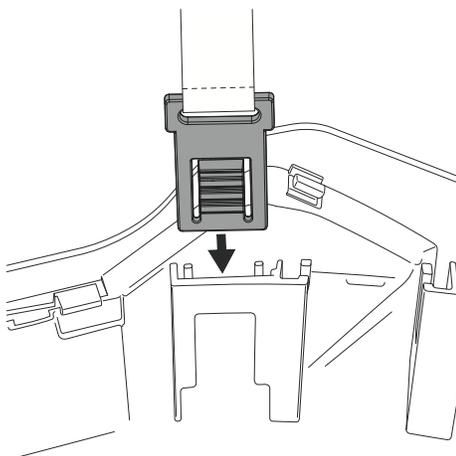


- (4) Una los clips (A, B, C, D) con las ranuras correspondientes del casco (A, B, C, D).


## Montaje del barboquejo

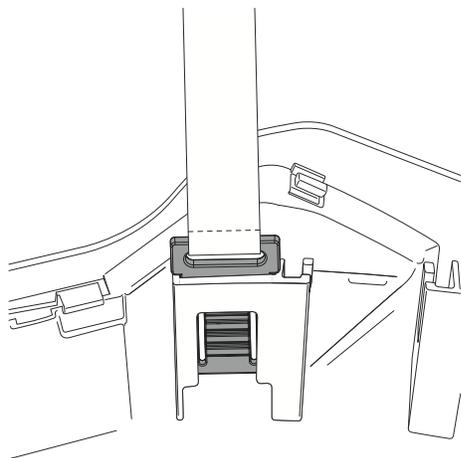



- (5) Compruebe que los clips de los cuatro apoyos del barboquejo estén montados y unidos correctamente y que no se desenganchen.

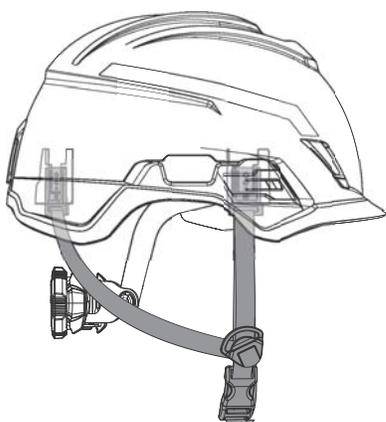

- (6) Compruebe que la banda textil no esté retorcida y que se encuentre en la parte exterior del atalaje según muestra la imagen.

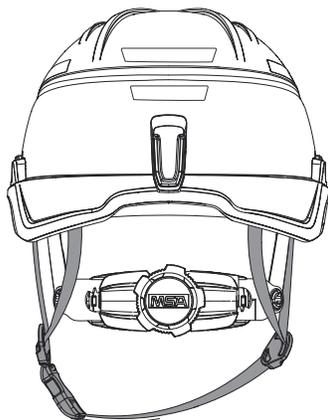

## 2 Ajuste del barboquejo

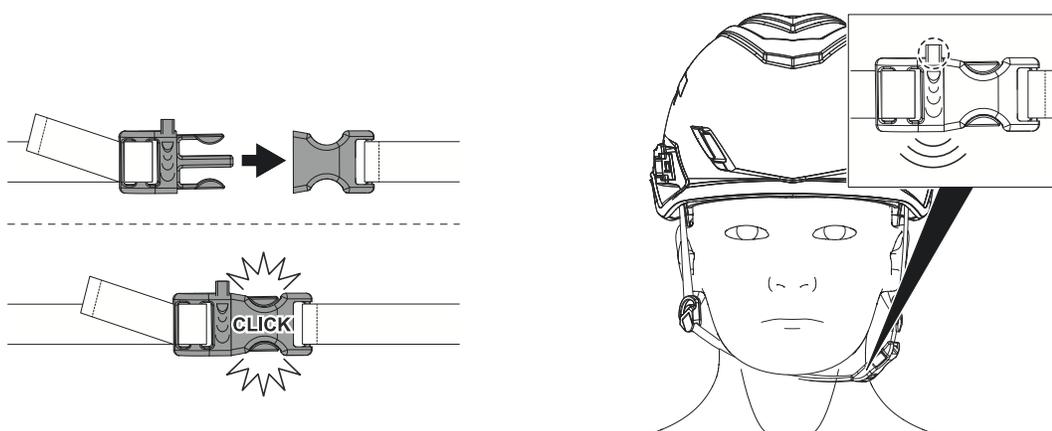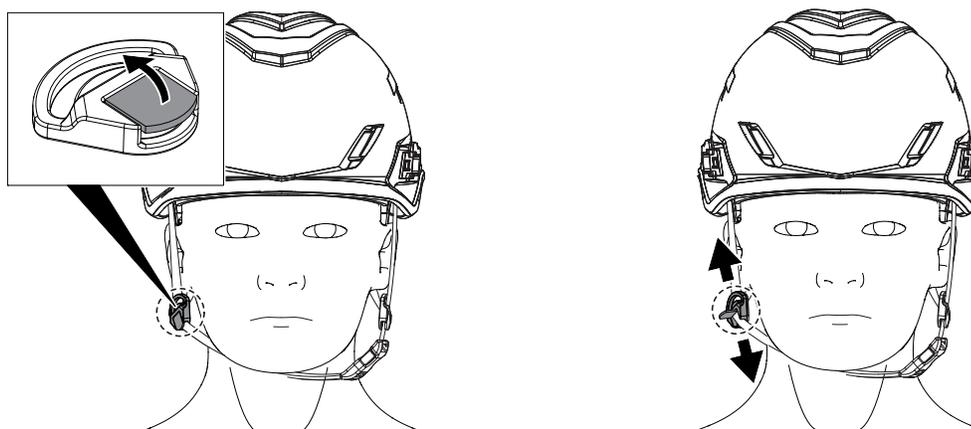

Compruebe que el barboquejo esté correctamente ajustado. Para aplicar una presión igual en las cuatro cintas en Y, pase la banda textil a través de los enganches laterales hasta que las longitudes sean las correctas.

## 3 Mantenimiento

Compruebe el silbato de rescate para descartar obstrucciones y daños. Sople en el silbato para comprobar que funciona correctamente. Si el silbato de rescate está dañado o roto, sustituya el barboquejo.

Utilice una solución de limpieza Confidence Plus® de MSA (referencia 10009971 o 10032737) o jabón neutro y agua tibia para limpiar el barboquejo y el silbato de rescate. NO utilice detergentes. Deje que el barboquejo se seque al aire. MSA le recomienda sustituir el barboquejo después de 12 meses de uso.

## 4 Información para pedidos

Número de referencia	Descripción
10194766	Barboquejo de repuesto, casco de seguridad V-Gard H1, EN 397

