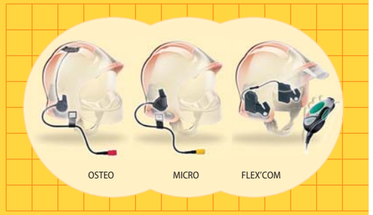

Equipements de communication intégrés

Calotte en polyamide haute température avec peinture polyuréthane

Coiffe avec bandeau cuir à réglage rapide du tour de tête

Kit de liaison pour masques complets

Système d'accrochage réglable (3 positions) pour masques d'ARI

Interfaces de fixation d'accessoires (lampes, système de communication, etc.)

Références pour casque F1SF

Les références des casques F1SF sont créées comme décrit ci-dessous.
Choisissez les options souhaitées et n'hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires sur le modèle choisi.

Ecran facial
1 : Transparent
2 : Doré

Bavolet
1 : Alu + Nomex
2 : Intégral laine
3 : Laine + Nomex
4 : Nomex + Nomex

Système de communication
0 : aucun
2 : Système Ostéo
3 : Système Micro

Autres options
0 : Aucun
1 : Housse de protection individuelle

GA A X 1 X 1 X X X X X X - XX YY

Coiffe
1 : Coiffe standard
2 : Coiffe Ratchet

Etiquettes
0 : Aucun
1 : Etiquette spécifique (selon approbation)
2 : Etiquette MSA
3 : Etiquette électronique (selon approbation)
4 : Etiquette électronique MSA

Lampe
0 : Aucun
2 : Lampe XP
3 : Lampe XP LED
4 : Lampe XS
5 : Lampe XP LED rechargeable

Bandes rétro-réfléchissantes
Demandez nos versions disponibles

XX : Code couleur (BH-Blanc / IT- Bleu / JD-Jaune / JL-Jaune fluo / OB-Orange fluo / NJ-Noir / NM-Gris / RE-Rouge / VF-Photoluminescent / VR-Vert / BB-Métal)
YY : Plaque attribut (demandez la liste des modèles disponibles)

Options

Entretien et Protection

GA1616	Gel nettoyant clear-pilot pour écran
GA1043	Housse de protection pour casque
GA1105C	Couvre-casque aluminisé

Accessoires

GA1457	Lampe XP (Xenon) Atex zone 1
GA1464	Lampe XP LED Atex zone 1
GA1470	Lampe XP LED rechargeable avec chargeur Atex zone 1
GA1466	Lampe XS LED Atex zone 0

Communication

GA103xxx	Système de communication MICRO
GA102xxx	Système de communication OSTEO

Nous consulter pour le système de communication sans fil FlexCom

"xxx" selon le modèle et la marque de la radio.

Pour plus d'information, demandez notre liste complète de références.

Votre contact direct

MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél. +33 [474] 550155
Fax +33 [474] 554799
E-mail message@msa-gallet.fr
http//www.msa-gallet.fr

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Tél. +41 [43] 255 89 00
Fax +41 [43] 255 99 90
E-mail info@msa.ch
http//www.msa.ch

MSA Belgium
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tél. +32 [3] 491 9150
Fax +32 [3] 491 9151
E-mail msabelgium@msa.be
http//www.msa.be

Sujet à modification sans préavis

ID 36-106.2 FR/04/N/09.09/CH

MSA
The Safety Company

[CONFORME A LA NORME EN443:2008]

Casque F1SF

Casque de Protection Haute Performance pour les Sapeurs-Pompiers

MSA
The Safety Company

CASQUE F1SF

Plaque attribut spécifique

Ecusson métallique et baseline

F1SF

Calotin amortisseur avec renfort aramide pour une protection thermique et mécanique accrue

Calotin confort en mousse

Résille de fond de coiffe pour le confort du porteur

Plaque attribut (personnalisable sur demande)

Ecran oculaire intégré pour les opérations de secours

Support de jugulaire réglable (4 positions) selon la morphologie du porteur

Ecran facial selon la norme EN14458, version claire ou métallisée, pour une protection étendue du visage

Jugulaire 3 points avec boucle automatique et sangles de réglage pour une stabilité optimale

Bavolet (intégral ou nuque) Nomex, laine ou tissus aluminisés

Bavolet requis pour la conformité au test de flamme selon la norme EN443:2008

Lampes Atex (zone 1 ou zone 0) Gamme XS et XP

Casque F1SF pour sapeurs-pompiers

Répondant à la nouvelle version de la norme EN443 : 2008, le casque F1SF est la nouvelle référence en matière de protection de la tête des sapeurs-pompiers. Dédié aux opérations de lutte contre les feux de bâtiments, de tunnels et autres structures, il répond parfaitement aux besoins toujours plus exigeants des soldats du feu lors des interventions urbaines et industrielles.

Grâce à son confort inégalé, son système flexible d'accrochage de masque d'ARI et ses interfaces pour accessoires, c'est une véritable plate-forme pour les interventions les plus critiques où le casque ne doit jamais être un poids pour l'intervenant.

Avec son calotin renforcé et son nouvel écran augmentant encore le niveau de protection, il conserve son style unique et demeure le casque de référence des sapeurs-pompiers partout dans le monde.

Caractéristiques techniques

Applications

Lutte contre les incendies de bâtiments et autres structures, protection contre le feu, la chaleur, les chutes d'objets, les fumées, les projections de produits chimiques ou de métaux,etc.

Performances

- Marquage CE selon la Directive EPI 89/686.
- Conformité à la norme EN443 : 2008, type B.
- Exigences optionnelles (selon modèle) :
  - Très basses températures (-30°C)
  - Produits chimiques (C)
  - Zone de couverture étendue (3b)
  - Isolation de surface (E3).
- Ecran facial selon EN14458 : 2004
  - Ecran oculaire niveau 2 pour une utilisation lors d'interventions longue durée
  - Haute performance face aux impacts, à la chaleur, à la flamme et aux produits chimiques.

Spécifications

- **Calotte :** polyamide haute température.
- **Calotin amortisseur :** polyuréthane avec renfort laine / aramide.
- **Coiffe et jugulaire :** sangles aramide, cuirs, polyamide, polycarbonate.
- **Interface de fixation (masque d'ARI et accessoires) :** polycarbonate, polyamide. Réglage 3 positions du point d'accroche du masque d'ARI.
- **Bavolets :** laine non feu, nomex, tissu aluminisé (testés selon EN469).

Le casque F1SF fait l'objet de nombreux brevets d'innovation internationaux.