




Sposób zamawiania hełmu F1SF

Numer zamówieniowy hełmu F1SF jest budowany zgodnie z opisem poniżej. Wybierz odpowiednie opcje i skontaktuj się z MSA w celu uzyskania pełnej informacji na temat wybranego modelu.

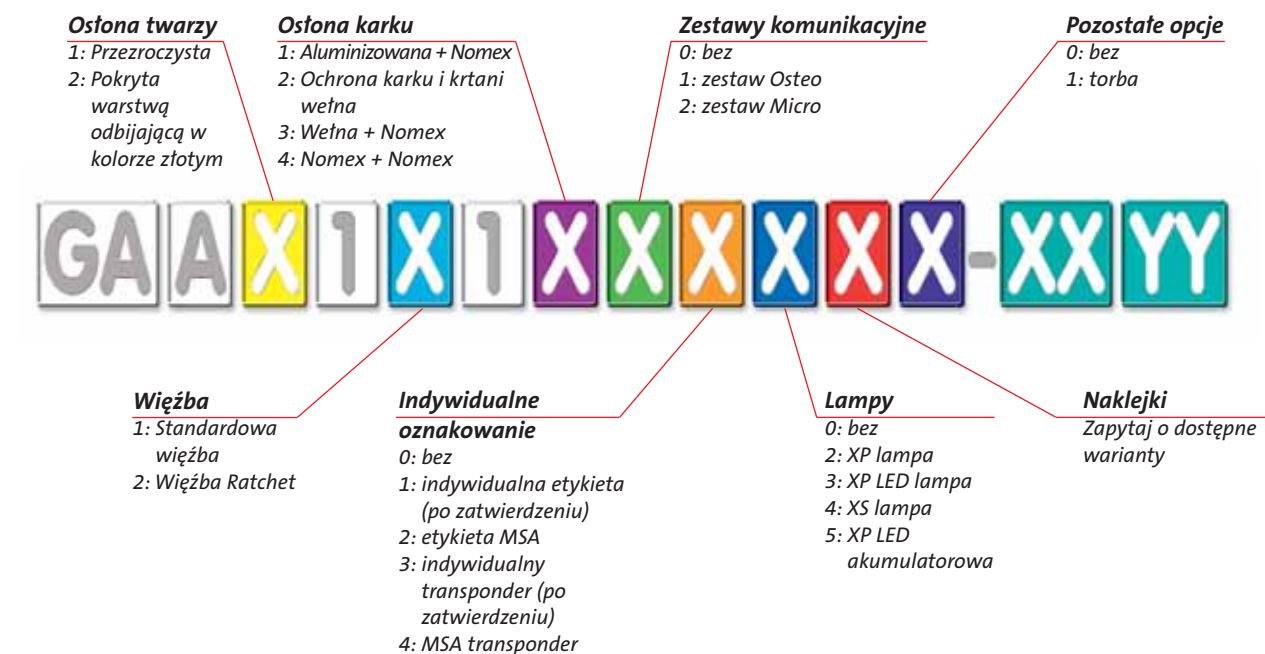

XX: kod koloru (BH-biały / IT-niebieski / JD –żółty / JL-Fluorescencyjny żółty/ OB - Pomarańczowy fluorescencyjny / NI-Czarny / NM-Szary / RE-czerwony/ VF- Fotoluminescencyjny / VR-Zielony)
YY: Płyta frontowa (zapytaj o listę dostępnych wariantów).

Opcje

Czyszczenie i ochrona

GA1616	Clear pilot środek do czyszczenia osłony twarzy
GA1043	Torba ochronna do hełmu F1

Aksesoria

GA1457	Lampa XP (Xenon) Atex strefa 1
GA1464	Lampa XP LED Atex strefa 1
GA1470	Lampa XP LED akumulatorowa z ładowarką Atex strefa 1
GA1466	Lampa XS LED, Atex strefa 0

Zestawy komunikacyjne

GA104xxx	L'COM zestaw komunikacyjny
GA103xxx	MICRO zestaw komunikacyjny
GA102xxx	OSTEO zestaw komunikacyjny

"xxx" zależnie od kształtu i typów radia.

Prosimy pytać o naszą kompletną listę referencji.

Twój bezpośredni kontakt

Centrala i Oddział w Raszynie
MSA Safety Sp. z o.o.
Ul.Wschodnia 5a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Tel. +48 [22] 711 50 00
Fax +48 [22] 711 50 19
E-mail biuro@msa-poland.com
http://www.msa-poland.com

Zapraszamy także do naszych Oddziałów w:
Krakowie, Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian technicznych ID 36-106.2 PL/00/AC/11.08/CH

MSA
The Safety Company



**DOPUSZCZONY
ZGODNIE Z EN443 -2008**

F1SF hełm

[F1SF– Zaawansowana ochrona głowy -
hełm dla Straży Pożarnej]

MSA
The Safety Company



Płyta frontowa
oznakowywana na
życzenie

Emblematy i dystynkcje

Płyta frontowa (przystosowana
do indywidualnych życzeń)

Ośłona oczu chowana do
wewnątrz czaszy hełmu do
ochrony przy akcjach
ratowniczych lub innych
zdarzeniach

Przyłtęcze paska
podbródkowego,
dopasowywane do kształtu
głowy użytkownika (4
pozycje)

Ośłona twarzy dopuszczona
zgodnie EN14458,
przezroczysta lub
metalizowana dla
dodatkowej ochrony twarzy



Ośłona szyi (ochrona karku lub karku i krtani)
Nomex, wełna lub tkanina aluminizowana
Ośłona szyi jest wymagana aby przejść test
odporności na ogień

Komfortowa
wkładka piankowa

Wysiężka piankowa absorbująca
uderzenia z powłoką aramidową
do ochrony termicznej i
mechanicznej

Siatka nagłowna dla
optymalizacji
komfortu



Pasek podbródkowy z trzypunktowym zaczepem
z automatyczną sprzączką oraz regulowanymi
paskami dla optymalizacji stabilności



lampy z ATEX
(strefa 1 i 0) XS i XP

F1SF [– hełm strażacki]

Dopuszczony zgodnie z nową normą EN443:2008, hełm F1SF ustanawia nowe standardy w ochronie głowy oraz komforcie użytkowania. Przeznaczony do użytkowania w pomieszczeniach, budynkach, tunelach spełnia rosnące wymagania straży pożarnej we wszystkich działaniach wykonywanych w zurbanizowanym terenie oraz obszarach przemysłowych.

Dzięki niezrównanemu komfortowi, możliwości podłączenia maski oraz akcesoriów jest prawdziwą ochroną podczas trudnych operacji gdzie hełm nie może stanowić ciężaru dla użytkownika.

Z wzmocnionym systemem absorpcji uderzeń i nowej osłonie twarzy zachowuje unikalny styl i zapewnia możliwości i wymagania stawiane hełmom strażackim na całym świecie.

Dane techniczne

Zastosowanie

Działania ratownicze w budynkach lub innych przestrzeniach zamkniętych, ochrona przeciwko ognioowi, wysokiej temperaturze, spadającym obiektom, gryzącym dymom, substancjom chemicznym oraz stopionym metalom, etc.

Odporność

- Oznakowanie CE zgodnie z PPE dyrektywą 89/686
- Testowane zgodnie z EN443:2008, typ B
- Opcjonalne wymagania (zależne od modelu)
 - Bardzo niskie temperatury (-30°C)
 - Czynniki chemiczne (C)
 - Obszar podwyższonej ochrony (3b)
 - Porażenie prądem elektrycznym (E3)
- Osłona twarzy zgodnie z EN 14458:2004
 - Klasa optyczna 2 dla użytkowania w długotrwałych operacjach
 - Wysoka odporność na uderzenia, oddziaływaniu energii cieplnej, płomieniowi oraz czynnikom chemicznym

Specyfikacja

- Czasza hełmu: poliamid odporny na wysokie temperatury
- Absorbująca uderzenia wkładka: poliuretan z wełną /wartswa aramidowa
- Wieżba i pasek podbródkowy: paski aramidowe, skóra, poliamid, poliwęglan
- Adaptery (maska aparatu powietrznego oraz akcesoria): Poliwęglan/ Poliamid
- 3 pozycyjna regulacja podłączenia maski powietrznej
- Osłona karku: ognioodporna wełna, nomex, aluminizowany materiał (testowane zgodnie z EN469)



HełmF1SF posiada wiele inowacyjnych opatentowanych rozwiązań.