

Ficha Técnica





Data de aprovação: 30/08/16

Responsável: Sílvia Pini

Aprovado: Sílvia Pini

Produto:

Latchways Standard

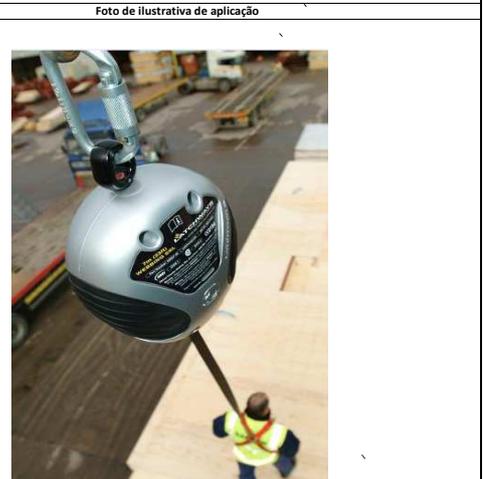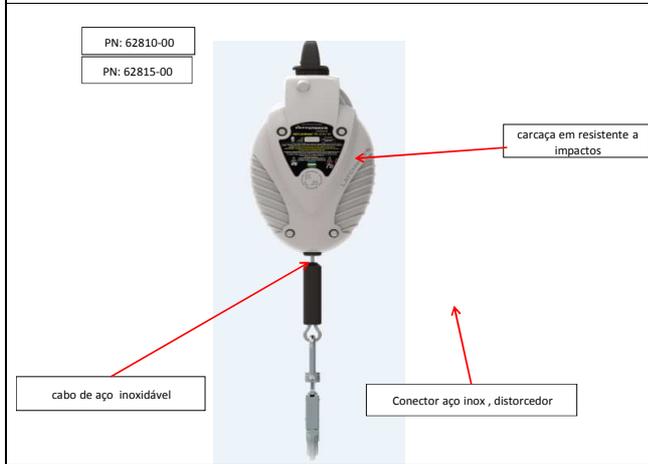

**Vista dos componentes**

absorvedor impacto

cabo de aço

invólucro

**Vantagens**

Reparo e manutenção pode ser feito 100% em campo, reduzindo riscos de peças sobressalentes e tempo de retorno

Peças de reposição são: cabo de aço, invólucro, absorvedor de energia

**MAIS ROBUSTO**

- Componentes internos em aço inoxidável;
- Cabo de aço e conector em aço inoxidável;
- Invólucro em nylon reforçado.

PN: 63900-04



**Descrição:**

O Retrátil Latchways Standard foi projetado para uso nas mais diversas aplicações de proteção contra quedas. Utilizando um design inovador, são os retráteis mais avançados no mercado.

Reparo pode ser feito no próprio cliente  
Mecanismo de bloqueio Constant Force®  
Certificação ATEX  
Carcaça resistente a impacto  
Mecanismo de bloqueio 100% Full Contact™  
Todos os componentes de aço inoxidável  
Capacidade 140kg

<b>Referência:</b>	62810-00	62815-00
<b>Comprimento:</b>	10m	15m

<b>Modo de Uso:</b>	<p><b>CAPACIDADE DO PRODUTO</b></p> <p><b>Peso máximo do usuário</b> O peso máximo do usuário (incluindo ferramentas) é de 140 kg para SRLs com fila e de 180 kg para SRLs com cabo.</p> <p><b>Intervalo de temperatura ideal</b> As SRLs Latchways podem ser usadas em temperaturas de -40°C a 54°C.</p> <p><b>Somente para uso vertical</b> As SRLs Latchways devem ser posicionadas o mais verticalmente possível acima da posição do usuário, para minimizar o risco de impacto em objetos/obstáculos, no caso de quedas com efeito pendulo, e formando um ângulo máximo de 30° com a vertical.</p> <p><b>Classificação ATEX</b> Todas as SRLs Latchways são indicadas para áreas em que pode haver atmosferas explosivas causadas pela mistura de ar e gases, vapores ou neblinas, ou misturas de ar e poeira, de acordo com a norma EN 13463-1:2001 Grupo de equipamentos II, Categoria 2 (Ex II 2 G e IIC T6).</p> <p><b>Linhas com cordas secundárias</b> Se necessário, as SRLs com cabo da Latchways podem ser equipadas com uma corda secundária. Para obter mais detalhes, contate a Latchways em <a href="http://www.latchways.com">www.latchways.com</a>.</p>
---------------------	---

**Aplicação:** Mercados: construção, industriais, Petróleo e Gás, Utilities

**Certificações e Normas:** BS EN 13463-2001 e EN 13463-5-2003, Atex group II, categoria 2 mistura de gases, ar, vapores ou mistos de ar e poeiras

**CA:**