Línea de Vida de Cable de Acero Sencilla o Doble

Fabricada con cable de acero galvanizado ofrece mayor durabilidad a sus contrapartes textiles, las líneas de vida se encargan de absorber el impacto de una caída al usarse en conjunto con un sistema de detención de caídas compuesto por un punto de anclaje, árnes y línea de vida.

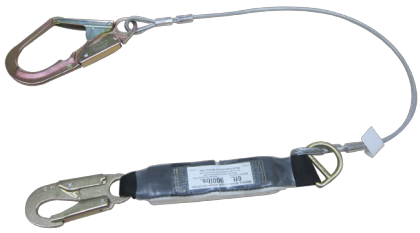

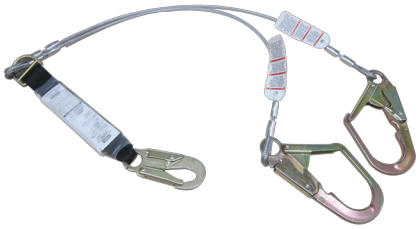

Aplicaciones

- Espacios confinados
- Remoción de asbesto
- Trabajos de pintura
- Lijado y pulido
- Industria de la construcción
- Industria petrolera
- Minería.

Materiales y componentes

Cable de acero de 1/4", disminuye la fuerza de caída a 900 lb o 6kN, capacidad de hasta 400 lb (181kg). Incluyendo ropa, peso de la persona y herramientas. Ganchos de acero cromados en zinc uno estándar con una apertura de 1.90 (Mods. 10152029 y 10152030) y otro grande con apertura de 5.71cm (Mod. 10152029) o apertura de 6.60cm (Mod. 10120625). Dos grandes si es doble (Mod. 10152030 y 10120625). Los Mods. 10088120 y 10088211 manejan un gancho de acero cromado en zinc reforzado con abertura de 2.10cm tanto en la parte del amortiguador como en la parte que va al anclaje.

Especificaciones técnicas

Las líneas de vida convencionales deben usarse siempre y cuando la distancía de caída libre sea mayor a 5m, si la distancía de caída es menor a ésa longitud ya sea al suelo o al próximo objeto que se interponga en la caída debería considerarse una línea retráctil. También disponible doble para estar siempre conectado a un anclaje.

Información para ordenar

No. de parte	Descripción
10152029	Línea de vida de cable de acero sencilla gancho grande de 1.5m de longitud.
10152030	Línea de vida de cable de acero doble gancho grande de 1.5m de longitud.
10088120	Línea de vida de cable de acero sencilla gancho estándar de 1.8m de longitud.
10088211	Línea de vida de cable de acero doble gancho estándar de 1.8m de longitud.
10120625	Línea de vida de cable de acero doble gancho grande de 1.8m de longitud.

Normas y aprobaciones

Sencilla: OSHA
Doble: OSHA, ANSI Z359.13 y CSA Z259.-11-05 E4
10120625 CSA Z259.11-05, OSHA, Norma PEMEX NRF024-2009

MSA
The Safety Company