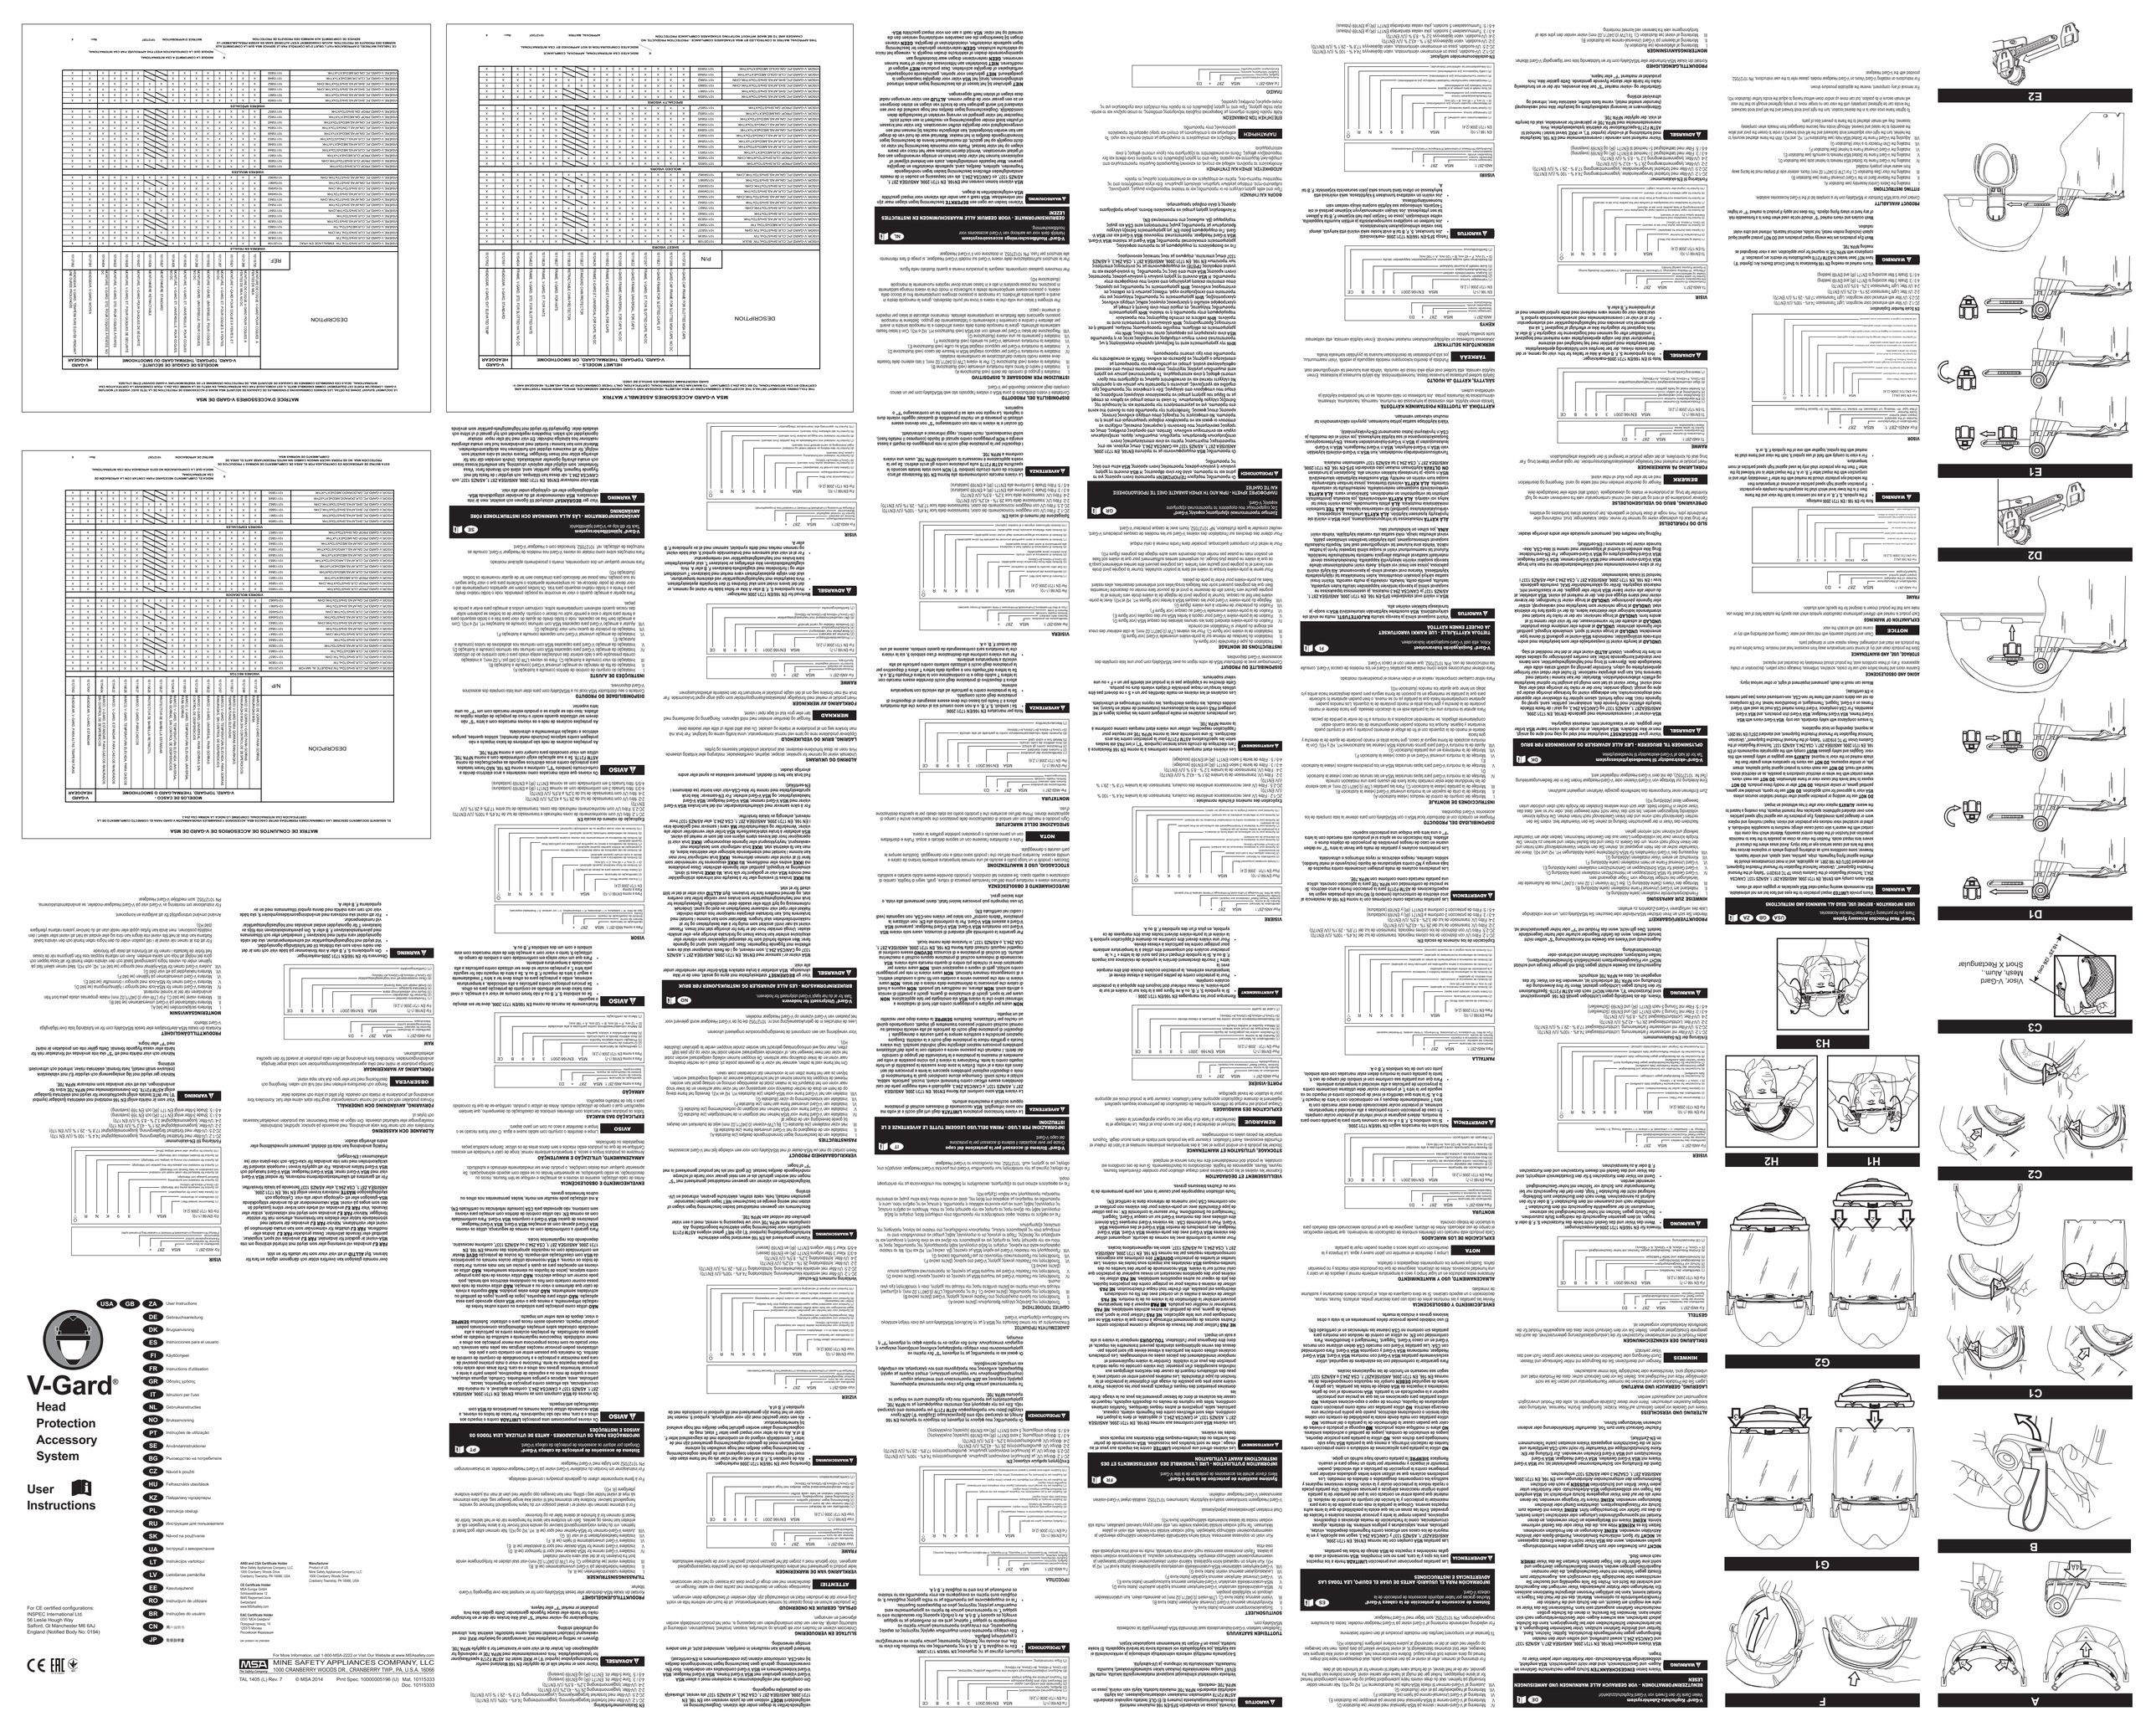

Система висхідних зрошень за правилом V-Grand®
Благодарим Вас, за покупку высокого за защита за товара V-Grand®

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ Всъкото оригинален ОГРАНИЧИВА защита за очите и лицето и на се нечуплива. МБА препоръчва да носите очила МБА със защита от удар под всичко всичко.

Всъкото МБА са сертифицирани по EN166, EN 1731:2006, ANSI/ISSA Z87.1, AS/NZS 1337 и CAN/CSA Z94.3, когато е приложимо, и е поевтин отговаря предлагат ефективна защита от летящи отломки, стружки, частици, пясъци, пръски и дъжд. Въпреки това, уместно е да се отбележи, че тези очила или всякакви устройства могат да счупят защита и да предизвикат сериозни наранявания на очите или на лицето. Избягване на всякакъв съществуващ опасност от такова повреди на лицето. Незаинтересуйте се от всякакъв опасности, които не могат да бъдат елиминирани или ограничени с използването на подходящ предпазен инструмент. Не забравяйте, че дори и отличната защита на очите и лицето, не могат да бъдат гарантирани разкрити при контакт с опасна или чувствителна лица. Уверете се защитата на очите и лицето, е случай на всъкъде и надеждни или напуска. Проверете работно решение и сменете незабавно износени или повредени частите. Почистете за очи средствата с високоскоростни частици, носене върху стандартни диоптрични очила, могат да причинят чест от тях и тяма да предизвикат опасност за лицето. ВНИМАНИЕ сменете всякакъв, ако претърпи удар.

НЕ използвайте на замерване или за замерване на очите, или другите източници на информерения радиация, освен ако всъкъде МБА е одобрен за тяхната приложение. НЕ използвайте по време на спорт, смесени - дим всяко или, пеейтон или друго подобно дейности. НЕ изменявайте и не модифицирайте тази продукти. НЕ използвайте на открито МБА продукти могат да деформират всъкъде или ранката. НЕ използвайте кремести всъкъде и участъци с вьлажнен контакт с вещи под напрежение или проводящи подвижен от тяма. Ако НЕ използвайте всъкъде всъкъде за предпазване от летящи отломки, е необходимо всъкъде да се използвайте всъкъде при дейности, язвен-вещи по-силна защита от светлина от напрежения на всъкъде. МБА препоръчва да носите очила МБА със защита от удар под всичко всъкъде. Защитните очила TPRBBA да отговарят на съответните изисквания на EN 166, EN 1731:2006, ANSI/ISSA Z87.1, CSA Z94.3 или AS/NZS 1337, когато е приложимо и е уместно разходка.

За да осигурите спазване на стандартите за безопасност, използвайте единствено всъкъде МБА V-grand с размер МБА V-grand, МБА V-Grand Headgear, набедрници МБА V-grand и спасителен МБА V-grand. Ако НЕ е ЕВ. не използвайте защита от отломки с размер на не СЕВ, неинтуитивни всъкъде (вр. комерсиал на частен и СЕ, или)

Неправилна употреба може да доведе до сериозни, дълготрайни наранения на зрението или дори трайна загуба на зрението.

ИЗНОСВАНЕ
Проверявайте всъкъде и ремите преди употребата за начупени, надраскавания, счупвания, микропукнатини, обезцветяване или каквато и да е друга повреда. В случай на начупени на носи от тоя поредите трябва незабавно да бъде отстранен и сменен.

СЪХРАНЕНИЕ, ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА
Съхранявайте предпазните всъкъде при топлинна стайна температура, далеч от електрически топлина и влага. Преди употребата се уверете, че продукта на непокрити и в корпус системи. Внимание сменете износени или повредени части.

ЗАБЕЛЕЖКА Почистете и дезинфекцирайте с чист сапун и вода. Почистването и дезинфекцирането със суха или трудна ще нарушава всъкъде.

ПОЯСНЕНИЕ НА МАРКИРОВКАТА
Всъко продукт е маркиран с различни символи за означаване, колко отрязъка и подходящо сферна стъклата. Тъкмо ръчно/сфера на ръцете, не забравяй продукт е произведен за употреба при съответната работна операция.

РАМКА

Ла ANSI-Z87.1:	MSA	Z87	+	D3							
Квадратна скоба (Square bracket)											
Стандарт на ANSI (ANSI standard)											
Висококачествена ударна (High impact)											
Ла EN166:2001 (1-7):	MSA	EN166:2001	3	8	9	B	CE				
Ла EN 1731:2006 (2,4):											
(1) Идентификация на производителя (Identification of manufacturer)											
(2) Защита от топка (Fume protection)											
(3) Отличителен знак на производителя (Manufacturer's identification mark)											
(4) Степени на механична якост (Mechanical strength)											
(5) Устойчиви характеристики при продължителна експозиция (Durability)											
(6) Устойчиви на корозия характеристики (Resistance to corrosion)											
(7) Допълнителна маркировка (Additional marking)											

ВНИМАНИЕ Забележка относно маркировката EN 166/EN 1731:2006:
- В случай че символите 3, 8, 9 или А не са обозначени както на визьора така и на рамката, цялостната система за защита за очи трябва да бъде второкласна (не е приемлива).
- В случай, че всъко защита от високоскоростни частици и механични въздействия, изобразяващо за очи трябва да бъде маркирано с буквата F непосредствено до и след броя на буквата S и буквата B за удароустойчивост. В или А. Ако буквата за удар е по-ниска от буквата S, то протекторът за очи трябва да се изпитва само срещу високоскоростни частици при стайна температура.
- В случай на всъко оборудване, на което не е приложимо, използвайте символа 9; визьорът и рамката трябва да бъдат маркирани с тоя символ заедно с броя от символите 3, 8, или А.

ВИЗЬОР

Ла ANSI-Z87.1:	MSA	Z87	+								
Квадратна скоба (Square bracket)											
Стандарт на ANSI (ANSI standard)											
Висококачествена ударна (High impact)											
Ла EN166 (1-10):	MSA		3	8	9	K	N	R			
Ла EN 1731:2006 (2,4):											
(1) Марка на всъко (Trade mark)											
(2) Идентификация на производителя (Identification of manufacturer)											
(3) Отличителен знак на производителя (Manufacturer's identification mark)											
(4) Степени на механична якост (Mechanical strength)											
(5) Допълнителна маркировка (Additional marking)											
(6) Символ за допълнителна защита на очите и/или лицето (Symbol for additional eye and face protection)											
(7) Символ за допълнителна защита на очите и/или лицето, изобразяващо механична якост (Symbol for additional eye and face protection with mechanical strength)											
(8) Символ за допълнителна топлинна защита (Symbol for additional heat protection)											
(9) Символ за допълнителна защита на очите и/или лицето, изобразяващо топлинна якост (Symbol for additional eye and face protection with heat resistance)											

Обяснение на номера по EN скала:
2C-1.2: UV фактор (предпазен разстояние на светлина, пропускането) на светлина 74.4% - 100% (UV EN170)
2C-3.0: UV фактор (предпазен разстояние на светлина, пропускането) на светлина 17.8% - 29.1% (UV EN170)
2C-5.0: UV фактор, пропускането) на светлина 29.1% - 43.2% (UV EN170)
2-4: UV фактор, пропускането) на светлина 3.2% - 8.5% (UV EN170)
4-3.0: Фактор удар 1 скорост (EN 166) (високоскоростен)
4-5: Фактор удар 5 скорости (EN171) (IR)+(V) и EN169 (закаряване)

ВНИМАНИЕ Бележете, маркирани като отговарящи на EN 166 Устойчивост на къс съдържание, причинено от електрическа дъга (climate) В, на са тестван съгласно спецификациите ASTM F2178 за висока електрическа дъга. Ако за приложимо и необходим всъко, отговарящ на NFPA 70E, изисквайте всъкъф със съответната маркировка.

Мрежестите протектори за очи защитават от насекомерни удари и НЕ защитават от пръски течност (разтворителни частици метал), материални частици, електрическите опасности, инфраредната и ултравиолетовата радиация.

Мрежестите визьори и всъкъф, отбелязани с „Н", са бели да се изолират, когато има предразположени рискове от наличие на твърдо или остри летящи предмети. Тоа не важи за продукти с маркировка „Н" или по-висока.

НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТА
Свържете се с вашия местен търговец на МБА или посетете MSASafety.com за по-ясно списъка с предлаганите аксесоари V-Grand.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
I. Монтирайте на комплекта за защита от отломки (виж снимка А).
II. Монтирайте на фиксиращия ремък към очилата (виж снимка В).
III. Монтирайте на фиксиращия ремък към очилата (виж снимка С).
IV. Монтирайте на рамката V-Grand за какъв с гъвкаво МБА или на носещата страна на предпазните стъкла за очи (виж снимка D).
V. Монтирайте на рамката V-Grand за какъв с гъвкаво МБА или на носещата страна на предпазните стъкла за очи (виж снимка Е).
VI. Монтирайте на универсалната рамка V-Grand (виж снимка F).
VII. Регулирайте на ремината за удобно и сигурно прилягане.
VIII. Ако е приложимо, регулирайте ъгъла на предпазните стъкла ръчна за регулиране всякъф-назад и ремата ръчна-напред, за да разсеете въздействието и да предотвратите или намалите на механична. Внимание: не ръчните можа да се отлепят от алкохолите се, когато е напълно разлепени, те ще остават закачени за рамката, за да се изтрие чисто.

За да затворите рамката, след като всъкъф е поставен на желаната позиция, завъртете ръчната ръчна напред е ремата назад. Ръчните могат да бъдат затегнати напълно, докато всъкъф бъдат не можем, или, докато не бъдат напълно тонкия, не можем да ги бъдат затегнати се, не да можа да се довиждане надлъжнище, без да се нанася допълнителного регулиране на ръчните (Фиксиращи НЕ).

За да отключите компонент, изтъкнете стъклата на съответната продукция в отделна посоченотоинструкциите.

За инструкции относно инстанциирането на всъкъфа V-Grand на V-grand Headgear, моля, вижте инструкциите на потребителя. ПО 10127052, предоставени с V-Grand Headgear.

V-Grand® Предпазни регулиране
Благодаря ви, Ви ще е доволен! Предпазните регулиране
Нашу V-Grand.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - ПРЕДИ РЕДУТИ ВЪ ПРЕЧЕТЕ ЧЕСТИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПОКУТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обяснение ограничения на всъкъф. Ако е приложимо, използвайте всъкъф, в съответствие с изискванията на EN 166, EN 1731:2006, ANSI/ISSA Z87.1, CSA Z94.3 или AS/NZS 1337, когато е приложимо, и е по-ниска от цената на всъкъф.