
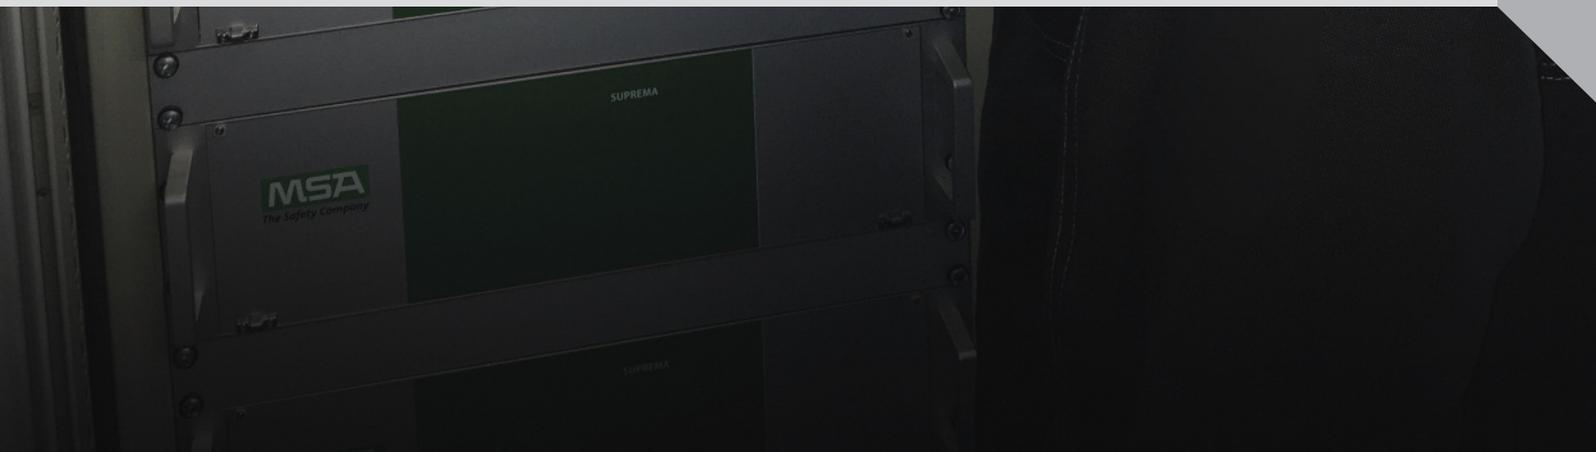


SUPREMA^{Touch}

Modulares Feuer- und Gaswarnsystem

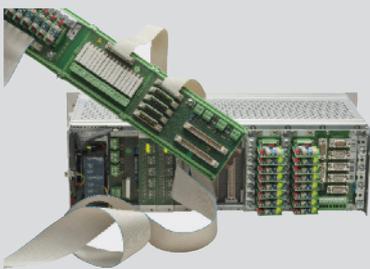

Denn jedes Leben **zählt...**

Erstklassige Feuer- und Gaswarnlösungen

In einer enormen Zahl von Anlagen in aller Welt und in vielerlei Branchen vertraut man den stationären Gasmesssystemen von MSA den Schutz von Mitarbeitern, Einrichtungen und der Umwelt vor Bränden und gefährlichen Gasen an. Als äußerst erfahrener Entwickler und Hersteller von Ausrüstung zur Erkennung von Gefahren durch Gase und Flammen bietet MSA eine optimale Kombination von Detektoren, Feldgeräten, Komponenten und Systemen an, die für zuverlässigen und sicheren Schutz von Personen und Einrichtungen sorgt. SUPREMA_{Touch} kann mit vielerlei Detektoren eingesetzt werden, darunter solche für entzündliche und toxische Gase, Sauerstoff, Rauch,

Feuer und Hitze sowie mit Handfeuermeldern. Eine Reihe von Ausgängen, einschließlich Relais und analog, sind verfügbar, während die Ankopplung an externe Systeme mittels Modbus oder Profibus erfolgt. Externe Baugruppenträger können über digitale Kommunikation angeschlossen werden. SUPREMA_{Touch} stützt sich auf 19"-Standard-Industriebaugruppenträger und ermöglicht Signalverarbeitung von bis zu 256 Sensoreingängen und 512 Relaisausgängen. Es ist auch für die anspruchsvollsten Anwendungen wie etwa redundante Systeme bis SIL3 konfigurierbar und genügt weltweit allen maßgeblichen Sicherheitsnormen.

Neue Verbesserungen sorgen für geringere Betriebskosten

Die neuen Funktionen des SUPREMA_{Touch} senken nicht nur Ihre Gesamtbetriebskosten, sondern kommen dank der Einbindung von Logikfunktionen auch der Funktionalität vieler SPS nahe. Diese verbesserte Steuerung bleibt mit bestehenden SUPREMA_{Touch}-Anlagen kompatibel und ist im Bereich der Flammen- und Gaserkennung nach allen maßgeblichen Normen zertifiziert (ATEX, SIL3, CSA, cCsAus, CCCF, TPTC).

Zu den Verbesserungen des SUPREMA_{Touch} gehören:


- Neues analoges Eingangsmodul MAI30 reduziert die Systemkomplexität
 - Einzigartiges Eingangsmodul für alle Sensortypen mit automatischer Signalanpassung
 - Keine zusätzlichen sensorspezifischen Steckmodule mehr erforderlich
 - **Optionale HART-Unterstützung**
- Erweiterte Schaltungslogik mit Zeitverzögerungen und mehrstufiger Logik
- Neue Hardware
 - Besondere Schaltereingänge zur Quittierung und Zurücksetzung von Messstellen und Gruppen
 - USB- und Ethernetschnittstelle
 - Neue, effizientere Stromversorgung
 - Verbesserte Benutzeroberfläche mit modernen, selbsterklärenden Schaltflächen
- Zusätzliche Kalibrieroptionen
 - Ein-Mann-Kalibrierung
 - Gruppenkalibrierung
 - **Remote-Kalibrierung** von HART-Transmittern
- Integrierter Webserver und Netzzeitsynchronisierung
- Unterstützung für MicroSD-Karte zur Datenprotokollierung und Datensicherung
- Verbesserte SUPREMA Manager-Software
 - Verwaltung mehrerer SUPREMA-Systeme, einschließlich Berichtswesen
 - Offline-Konfigurierung und Parametrisierung
 - Deutlich komfortablere Parametrisierung
- Kompatibel zur gesamten MSA-Reihe von Detektoren zur Gas- und Flammenerkennung

Selbsterklärende Systemkonfigurierung über Touchscreen möglich.


Der benutzerfreundliche Touchscreen vereinfacht die Bedienung des SUPREMA_{Touch}.

Die Statussignale von bis zu 256 Sensoren können durch einfaches Antippen eines Kontrollkästchens auf Bildschirm verknüpft und gruppiert werden

Keine Programmierkenntnisse erforderlich.

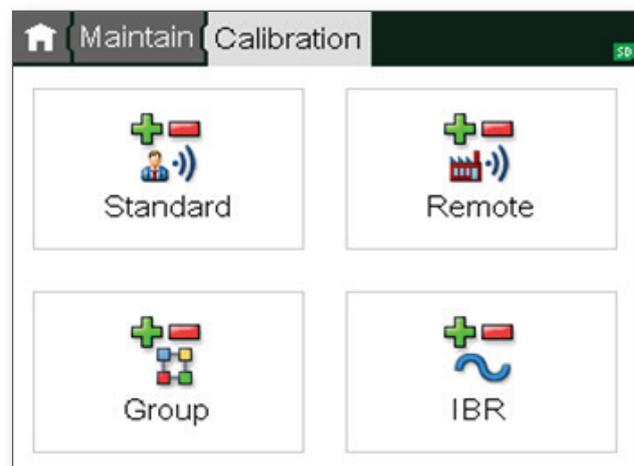


Systemflexibilität durch modularen Aufbau

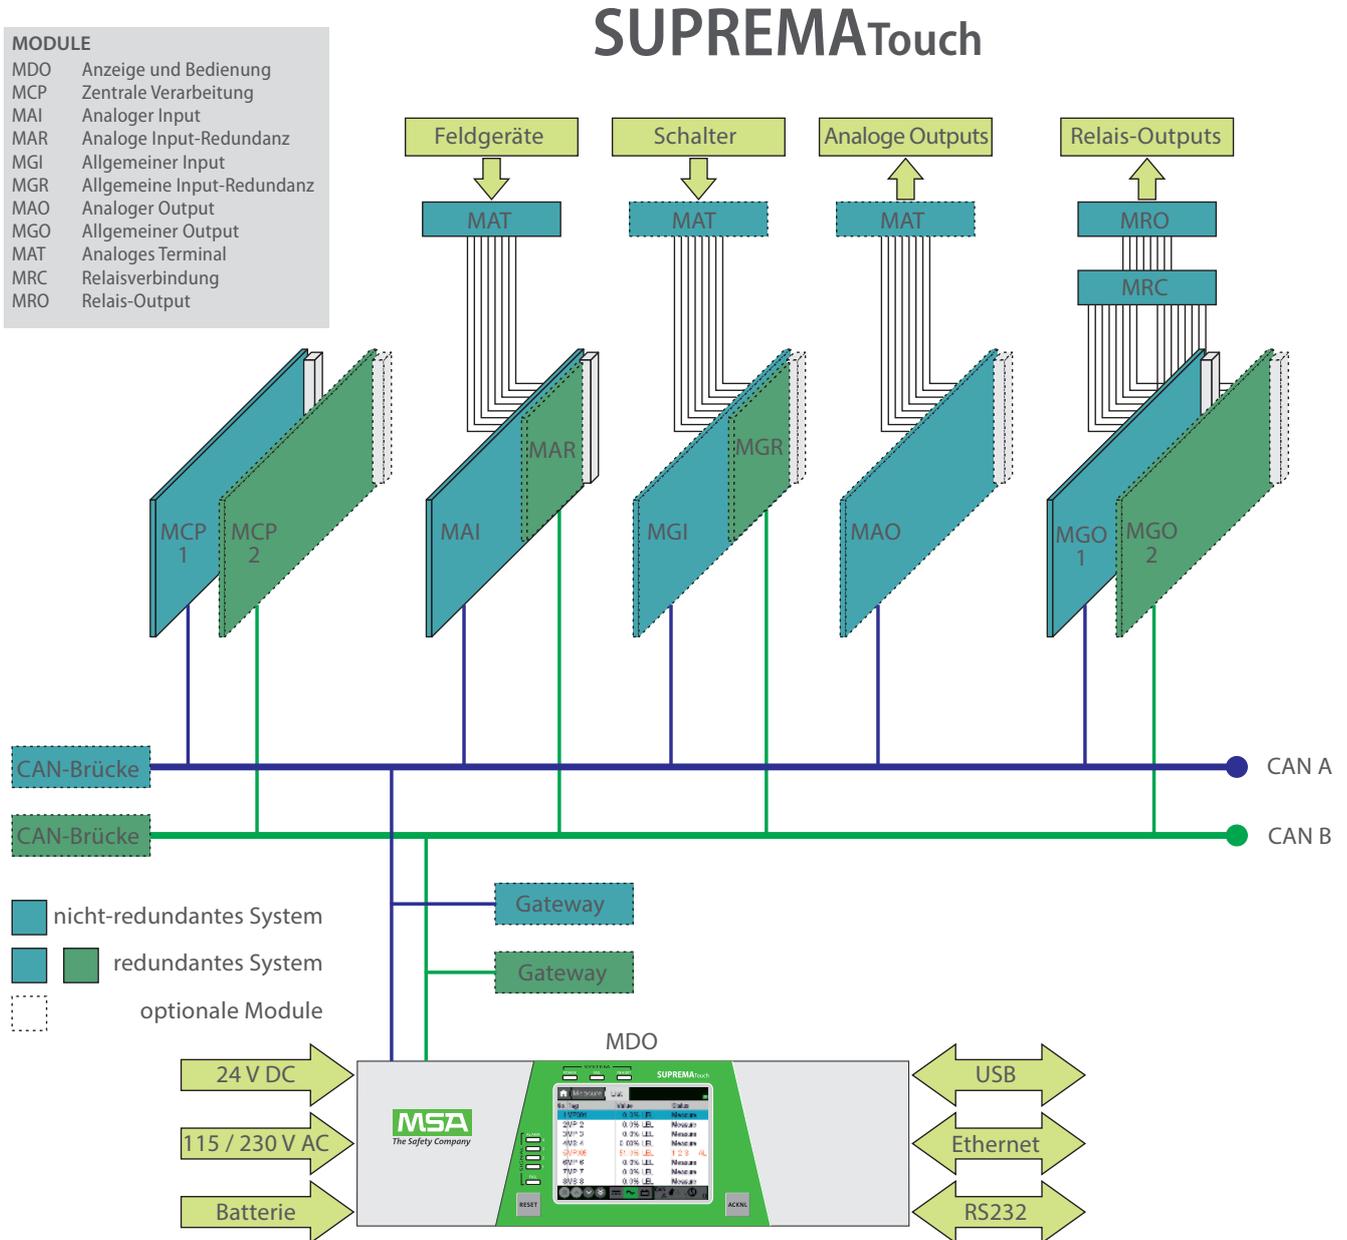

Nur sieben Grundmodule sind zur Herstellung der vollen Funktionalität erforderlich, nämlich MCP20, MDO20, MAI30, MGO20, MGI30, MAO20 und Gateways.


Dank seines bewährten modularen Aufbaus passt das SUPREMA^{Touch} gut zu den meisten Anlagen und kann mit den betrieblichen Anforderungen mitwachsen. Dieses Konzept sorgt für ein Maximum an Schutz für Personen und Anlagen bei minimalem Zusatzaufwand.

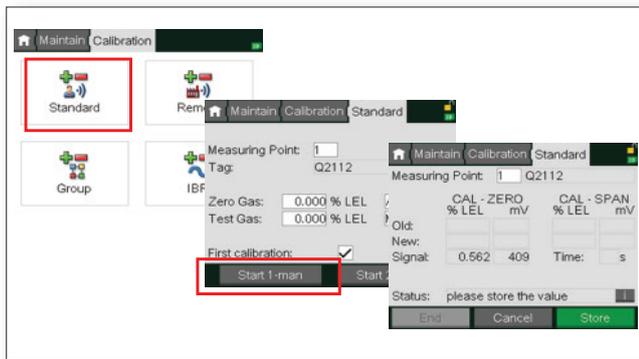

Ein-Mann-Kalibrierung

Vereinfacht den Kalibriervorgang durch automatische Übertragung der Gaswerte - entspricht den ATEX-Richtlinien.


- Ansprechzeit wird gemessen (gemäß ATEX)
- Unmittelbare Senkung der Gesamtbetriebskosten

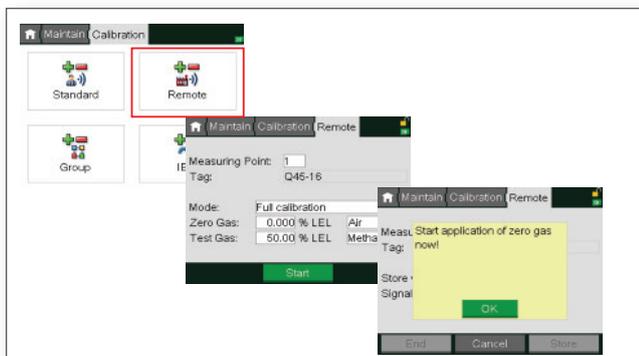

Remote-Kalibrierung

Die HART-Unterstützung bietet die Möglichkeit zur Kalibrierung von MSA-Detektoren in schwer zugänglichen Bereichen oder solchen ohne Steuerschnittstelle

- Ideal für schwer zugängliche Bereiche
- Keine zusätzlichen Werkzeuge für die Kalibrierung erforderlich
- Die HART-Option ist bei einem Steuersystem für die Gas- und Flammenwarntechnik eine herausragende Eigenschaft.

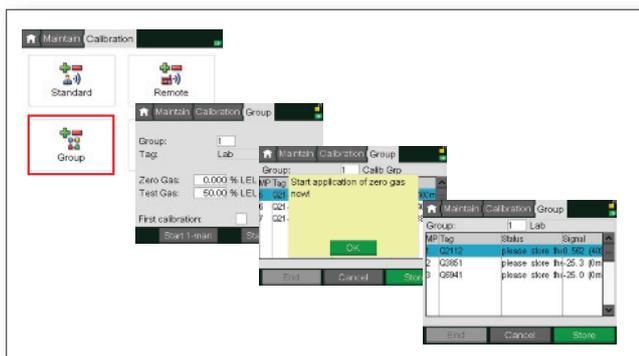

Gruppenkalibrierung

Es ist jetzt möglich, mehrere kompatible Messpunkte gleichzeitig zu kalibrieren.

- Bis zu 32 Messpunkte pro Gruppe
- Spart Zeit und Geld

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse | Standard 19" Baugruppenträgersystem, 3 Höheneinheiten (bis zu acht Baugruppenträgern pro System) |
| System | Satellitengeräte für dezentralen Input und Output auf eine Entfernung von 5000 m Optionale redundante Konfiguration Protokollierung von Ereignissen und Diagnosedaten |
| Inputs | Bis zu 256 Sensoreingänge, davon 64 Schaltereingänge pro System Bis zu 80 Eingänge pro Baugruppenträger |
| Outputs | Bis zu 512 Relaisausgänge und 256 analoge Ausgänge pro System Bis zu 400 Ausgänge pro Baugruppenträger Beschalteter Open-Collector-Treiber (24 V, 300 mA) Relais – SPCO oder SPST redundant (230 V, bis zu 5 A) Optionale Halbleiterrelais für Schwachstromanwendungen Softwaresteuerung beschalteter Ausgänge / Relais <ul style="list-style-type: none"> • Anlage von Gruppen • n aus m Auswahlverknüpfung von Alarmen • Mehrstufige Logik • Zeitverzögerungen Alarmvervielfachung |
| Stromversorgung | Betriebsspannungsbereich – 18 bis 32 V DC Optionale Stromversorgung für Baugruppenträger – 85 bis 265 V AC, 250 W, 50/60 Hz Stromanschlüsse für interne und externe Versorgung sowie Batterie-Notversorgung (24 V DC) mit automatischer Umschaltung |
| Anzeige | Farb-LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung 5,7" TFT mit 320 x 240 Auflösung |
| Steuerungen und Anzeigen | Tasten zur Alarmrücksetzung und -quittierung Schalterinputs zur Zurücksetzung per Fernzugriff LEDs an der Frontplatte für Alarme 1, 2, 3 und 4, Signalstörung, Verriegelung, Stromversorgung und Systemstörung Sichere Zugangskontrolle durch dreistufiges Kennwort oder Schlüsselschalter |
| Detektoren | Katalytisch oder Infrarot für brennbare Gase 4 - 20 mA-Transmitter, Transmitter mit HART-Funktion Elektrochemisch für toxische Gase und Sauerstoff Herkömmliche Rauch-, Hitze- und Branddetektoren |
| Zulassungen | <ul style="list-style-type: none"> • ATEX (EN 50104:2010, EN 50271:2010, EN 60079-29-1:2007; EN 50270:2015); Dekra-EXAM; EN 61010:2011 • cCSAus (CSA) • SIL 3 (EN 50402:2005+A1:2008, EN 61508:2010); TÜV • CCCF (GB16808-2008) • TP TC 020/2011, TP TC 004/2011 |
| Schnittstellen | Optionale Schnittstellen zu externen Bus-Systemen (Modbus RTU und TCP, Profibus) 2 x RS-232 und 1 x USB galvanisch getrennte Schnittstellen für die Datenübertragung Ethernet, MicroSD-Karte Drucker für Berichte über Systemereignisse (Standard ASCII, 80 CHR) |
| PC-Software | SUPREMA Manager SUPREMA-Kalibriersoftware Jeweils ATEX-zugelassen und kompatibel mit Windows 7 und 10 |

Ausführliche Bestellangaben sind auf Anfrage erhältlich.

Ihr direkter Kontakt



Deutschland, Berlin
Thiemannstraße 1
12059 Berlin
Tel. +49 30 6886-0
Fax +49 30 6886-1517
info.de@MSAsafety.com

Deutschland, Essen
Tel. +49 201 507081-21
Fax +49 201 507081-41

Österreich
Modecenterstraße 22
MGC Office 4, Top 601
1030 Wien
Tel. +43 1 7960496
Fax +43 1 7960496-20
info.at@MSAsafety.com

Schweiz
Schlüsselstr. 12
8645 Rapperswil-Jona
Tel. +41 43 2558900
Fax +41 43 2559990
info.ch@MSAsafety.com

Italien
Via Po 13/17
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 2 89217-1
Fax +39 2 8259228
+39 2 89217-236
info.it@MSAsafety.com

