



SavOx Kemisk syrgassjälvräddare

Snabb räddning i händelse av riskfyllda koncentrationer av giftiga gaser eller syrebrist

Tillämpning

SavOx är en bärbar självräddare. Den är idealisk för all räddningstillämpning där giftiga gaser, partiklar eller syrebrist plötsligt kan väntas. Typiska tillämpningsområden är: bryggerier, räddningskammare, farligt gods-transporter, gruvsdrift, kärnkraftverk, oljeplattformar, fartyg, petrokemiska industrier, elverk, räddningsservice, silon, tunnelkonstruktioner, vattenrening, vattenkraftverk, avfallshantering.

SavOx är alltid klar för användning när den behövs i en nödsituation utan att den behöver dyrbart underhåll. Med dess lilla storlek och låga vikt kan SavOx bäras på personen och på så sätt omedelbart finnas tillgänglig i nödsituationer. Träning i att ta på apparaten och använda den, kan lätt och ekonomiskt utföras genom träningsversionen SavOx TR med utbytbart bitmunstycke. Till detta användes ingen kemikaliekänister.

Design och funktion

Indikationsfönstret visar blått "klar för användning"-status på SavOx. Påtagning och uppstartning är mycket lätt att utföra inom sekunder. SavOx förser användaren med tillräckligt mycket syre i 30 minuter (Ref. EN 13794). Syrgasen genereras från ett kemikalieämne (KO_2). Syretillförseln justerar sig själv till efterfrågan. Apparaten funktionstid beror på användarens arbets- respektive andningstakt. En automatisk startknapp ger tillräcklig syrgas i initialskedet.

En unik dubbel värmväxlare reducerar inandningslufttemperaturen till en bekväm nivå. Skyddsglasögon ger utmärkt passform och god syn. SavOx har en antistatisk andningsbälg. SavOx är nästan underhållsfri och livslängden kan bli upp till 10 år. För använda, oskadade apparater, erbjuder MSA ekonomisk ompackning.

Kännetecken och fördelar

- "Klar för användning"-indikator
- Automatisk startknapp
- Liten storlek
- Lättvikt
- Robust konstruktion
- Rostfri behållare
- Lång förvaringstid
- Snabb beredskap
- Syrgastillförseln kontrolleras av andningstakten
- Utmärkt prestanda för alla behov
- Övningsapparat för mångsidig användning



Tekniska data

Apparat i behållare

Vikt	ca 2.5 kg	
Dimensioner	höjd	ung. 220 mm
	bredd	ung. 160 mm
	djup	ung. 110 mm

Bärsätt på bälte eller med bärrem över axeln

Livslängd upp till 10 år

Apparat i användning

Vikt	ung. 1.5 kg	
Bärsätt	framtill på bröstet	
Servicetid	beror på bäraren och arbetsbörda	
	Vid en andningsminutvolum av ung.	
	10 l/min	ung. 3 tim.
50 l/min	ung. 25 min.	

Beräknad varaktighet (enligt EN 13794)

30 min.

Temperaturklass

T4 (ref. EN 50014, max. ytemperatur)


Best. information

10023263	SavOx syrgassjälvräddare
10024538	SavOx TR träningsapparat
D1130823	TR andningsslang, reservdelskit
10029099	Axelband
D1123958	Bälte

Godkännanden

PPE direktiv

Enligt EN 13974, klass K 30 S

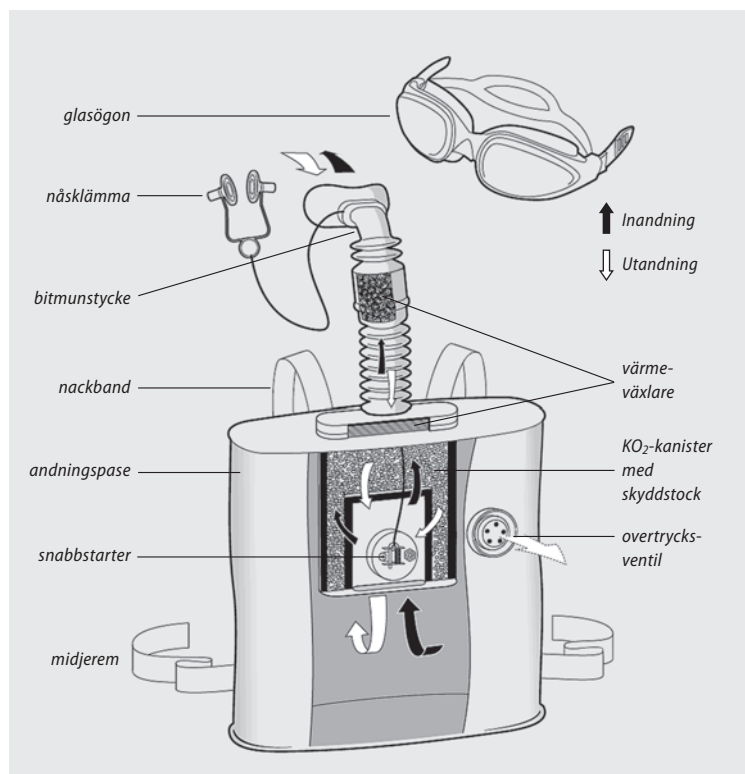

Dessa produkter distribueras av

MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Tel. +46 (0)40 699 0770
Fax. +46 (0)40 699 0777
E-mail info@msanordic.se
http://www.msanordic.se

Reservation för ändringar

ID 27-418.2 SE/02/02.11

Medlem av
BPS

MSA
The Safety Company