



SENSCIENT ELDS™

DISPOSITIFS POUR ZONES EXTERIEURES ET VENTILATIONS

Les barrières de détection sont utilisées pour contrôler les émissions de gaz fugitives et protéger les usines du risque d'explosion grâce à une détection rapide des fuites sur une zone plus importante qu'avec un système de détection ponctuelle. Ces dispositifs sont généralement situés dans le périmètre de l'usine, de la production ou de la zone de stockage, ou à proximité d'éléments spécifiques d'une usine présentant un risque réel de fuite de gaz, tels que les compresseurs, les groupes de pompage, les détendeurs, les soupapes et les brides de canalisation.



TERMINAL D'INTERFACE (PC)

Celui-ci est essentiel pour la mise en service, le téléchargement du journal des événements et le diagnostic d'erreur. Ce PC professionnel convient aux environnements industriels et aux sites dangereux de zone 2 ou de classe I div 2.


CLASSÉ IP 65, ÉCRAN TACTILE 26,4 CENTIMÈTRES

SYSTÈME D'EXPLOITATION MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL

ÉQUIPÉ DU LOGICIEL D'INTERFACE SENSCIENT S.I.T.E.™

TEAM VIEWER PERMETTANT L'ACCÈS AU SERVICE À DISTANCE VIA INTERNET

CÂBLE D'INTERFACE USB À RS485 ET PROTECTION POUR LES INTERFACES CÂBLÉES (2 M DE LONG)

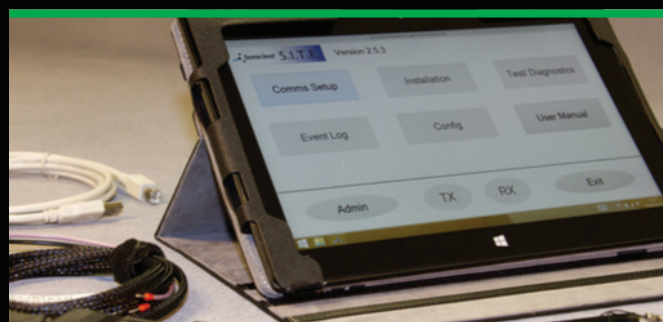

TERMINAL D'INTERFACE (TABLETTE)

Celui-ci est essentiel pour la mise en service, le téléchargement du journal des événements et le diagnostic d'erreur. Cette tablette constitue une alternative au PC industriel et est uniquement adaptée à une utilisation dans les zones de sécurité. Un permis de travail spécial est requis pour une utilisation dans les zones dangereuses.

ÉCRAN TACTILE 31,2 CENTIMÈTRES, PROTECTION ET CLAVIER INTÉGRAL

SYSTÈME D'EXPLOITATION MICROSOFT WINDOWS 10

ÉQUIPÉ DU LOGICIEL D'INTERFACE SENSCIENT S.I.T.E.™

TEAM VIEWER PERMETTANT L'ACCÈS AU SERVICE À DISTANCE VIA INTERNET

CÂBLE D'INTERFACE USB À RS485 ET PROTECTION POUR LES INTERFACES CÂBLÉES (2 M DE LONG)


France
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél. +33 474 550155
Fax +33 474 554799
info.fr@MSAsafety.com

ID 07-803.2 FR/00

Maroc
1, Bd Sidi Mohammed Ben
Abdellah
BP 153- Mohammedia
Tél. +212 5233 21894/95
Fax: +212 5233 21922
msa.assistante@menara.ma

Suisse
Schlüsselstr. 12
8645 Rapperswil-Jona
Tél. +41 43 2558900
Fax +41 43 2559990
info.ch@MSAsafety.com

Belgique
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tél. +32 3 4919150
Fax +32 3 4919151
info.be@MSAsafety.com

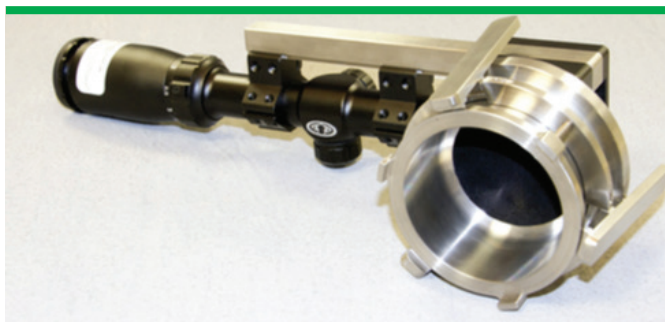

LUNETTE OPTIQUE D'ALIGNEMENT


Un assemblage d'optique de précision avec bague de référence optique intégrée garantissant un alignement « sur axe » précis et permettant d'éviter les erreurs de parallaxe rencontrées avec des optiques montées sur le dessus.

OPTIQUE BASÉE SUR UN PRISME PERMETTANT UNE VUE « À L'ENDROIT »

ALIGNEMENT PAR « RÉTICULE » SIMPLE

ACIER INOXYDABLE, MONTÉ SUR RESSORT, RACCORD PERMETTANT UN MONTAGE D'UNE SEULE MAIN

VALISE PELI STORM AVEC GARNITURE PERSONNALISÉE EN MOUSSE DENSE

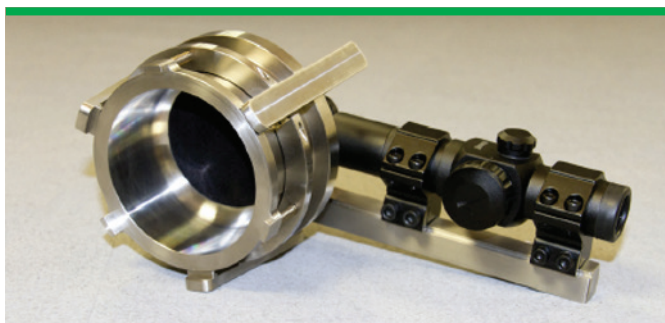

WISEE D'ALIGNEMENT OPTIQUE

Un point rouge de visée d'alignement avec une bague de réglage de sensibilité optique offre un réglage de précision sur l'axe éliminant les erreurs d'alignement de parallaxe.

POINT ROUGE D'ALIGNEMENT AVEC ONZE RÉGLAGES D'INTENSITÉ

BATTERIE REMPLAÇABLE

OPTIQUE BASÉE SUR UN PRISME PERMETTANT UNE VUE « À L'ENDROIT »

ACIER INOXYDABLE, MONTÉ SUR RESSORT, RACCORD PERMETTANT UN MONTAGE D'UNE SEULE MAIN

VALISE PELI STORM AVEC GARNITURE PERSONNALISÉE EN MOUSSE DENSE

ORDERING DETAILS

A-5060-1	TERMINAL D'INTERFACE (PC), APPROUVÉ UL1604 OU ANSI/ISA 12/12/01
A-5060-2	TERMINAL D'INTERFACE (PC), APPROUVÉ ATEX
A-5060-3	TERMINAL D'INTERFACE (PC), APPROUVÉ ATEX, AVEC C-TICK POUR L'Australie



CELLULE DE CALBRAGE DE GAZ (FACULTATIF)

Tous les dispositifs Senscient ELDS™ intègre la fonction de test quotidien automatique brevetée SimuGas™, qui évite de recourir aux manuels, aux tests de routine, aux gaz de test ou encore aux filtres en plastique. Partout où les procédures locales requièrent un examen avec du gaz cible, cette cellule de gazage de 29,2 cm de long peut être fixée au transmetteur ou au récepteur après avoir été remplie avec une concentration de gaz appropriée.

BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE

SOUPAPES D'ENTRÉE / DE SORTIE DE GAZ HAUTE QUALITÉ

VALISE PELI STORM AVEC GARNITURE PERSONNALISÉE EN MOUSSE DENSE

PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES GAZ SUIVANTS: CH₄, C₂H₄, CO₂, H₂S, MHC & NH₃



COUVERCLE DE PROTECTION CONTRE LA NEIGE (FACULTATIF)

Tous les dispositifs Senscient ELDS™ en zone extérieures sont fournis avec une protection contre le soleil et les intempéries. Les couvercles de protection contre la neige garantissent une protection physique supplémentaire face aux conditions neigeuses extrêmes.

BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE

REMPLACE LA PROTECTION CONTRE LE SOLEIL ET LES INTEMPÉRIES

FOURNIT UNE PROTECTION RADIALE SUPPLÉMENTAIRE

FOURNIT UNE PROTECTION DE L'OCULAIRE SUPPLÉMENTAIRE (15 CM)

A-5065-0	TERMINAL D'INTERFACE (TABLETTE)
A-5000-1	OPTIQUE D'ALIGNEMENT AVEC MALLETTE DE TRANSPORT
A-5030-1	CELLULE DE GAZAGE AVEC MALLETTE DE TRANSPORT
A-5080-8	PAIRE-NEIGE (PAIRE)
A-5001-1	WISEE D'ALIGNEMENT OPTIQUE