



国内唯一通过国家防爆检验中心认证的 **ExIIB** 国际品牌坠落防护产品，尤其适用于油气田、煤矿、消防救援等易燃易爆工作环境...

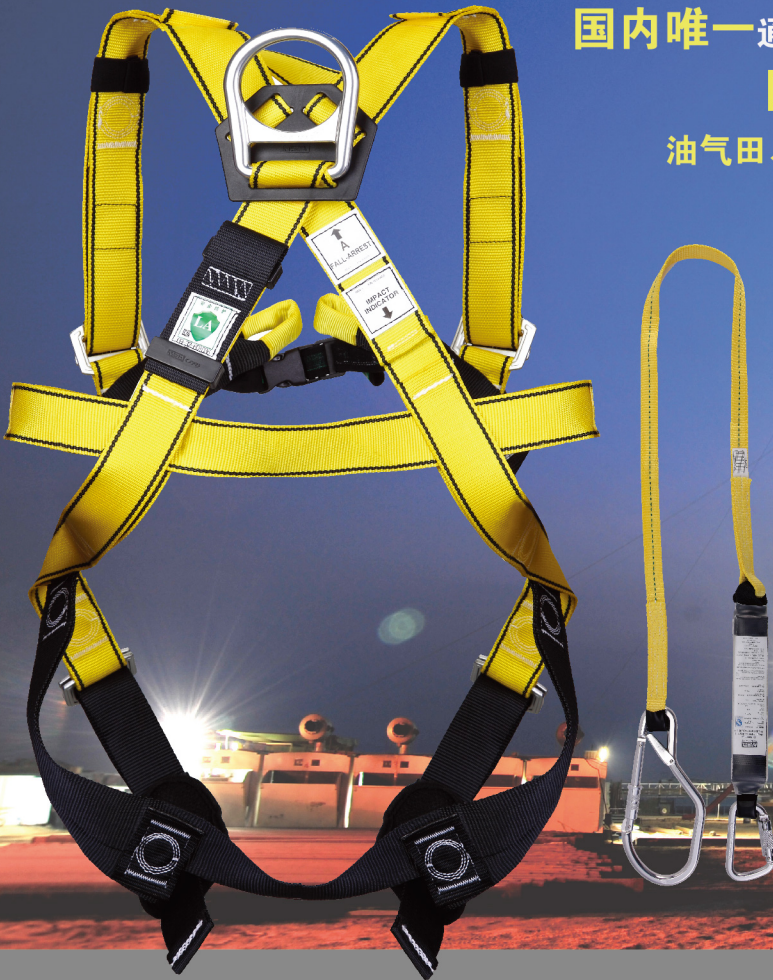


MSA专为中国市场设计的首款防爆系列坠落防护产品，包括优越型和全能型两种全身式安全带，及单腿和双腿两种吸震绳。

- 特种防爆材质防止电火花，佩戴使用更安全；
- 坠落负载指示，警示作用一目了然；
- 符合人体工学原理，用户体验更加舒适；
- 多种款式型号可选，满足用户不同需求。



- 国家标准明确规定防爆要求
- 企业强制执行防爆安全带规定



- 5.1.2.4 金属环类零件不应使用铆接件，不应留有开口。
- 5.1.2.5 连接器的吊门应有保险功能，应在两个明确的动作下才能打开。
- 5.1.2.6 金属零件按 GB/T 6096-2008 中 4.3 规定的方法进行盐雾试验，D 的腐蚀痕迹，但允许有白斑。
- 5.1.2.7 在爆炸危险场所使用的安全带，应对其金属件进行防腐处理。
- 6.1.3 织带与绳
 - 6.1.3.1 手带孔紧扣可靠，不能意外开启。
 - 6.1.3.2 主带应是橡胶，不能有接头。宽度不应小于 40 mm。
 - 6.1.3.3 辅带宽度不应小于 20 mm。
 - 6.1.3.4 辅带应和保护带同时使用。
 - 6.1.3.5 安全钩(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于 2 m，有两根安全

因为每个生命都有他的使命...

Because every life has a **purpose**...

产品主要性能及特点

沃克曼优越型安全带 (防爆I型) 背部

沃克曼优越型安全带 (防爆I型) 前部

沃克曼全能型安全带 (防爆I型) 背部

沃克曼单腿大挂钩吸震绳 (防爆I型)

防爆金属件
航空铝材质, 撞击不产生电火花, 特别适用易燃易爆环境下使用

坠落指示
警示作用一目了然

浮动交叉式设计
提高使用安全性和舒适性

信息标签
完整持久保护产品信息

快速插扣连接
防爆金属件, 安全可靠

全能型腰带
实现工作定位, 特别适用于油气田保障组人员在电力检修作业中使用

吸震包
控制坠落制动力小于4KN, 高于国家标准

大开口挂钩
防爆金属件, 可直连钢结构, 避免反扣风险

订货信息

10148553	沃克曼优越型安全带 (防爆I型)	背部D型环 胸部连接环	小号	应用 场 合	坠落制动, 区域限制, 悬挂作业, 受限空间吊升
10148554	沃克曼优越型安全带 (防爆I型)		中号		
10148555	沃克曼优越型安全带 (防爆I型)		大号		
10148550	沃克曼全能型安全带 (防爆I型)	背部D型环, 胸部连接环,	小号		坠落制动, 区域限制, 悬挂作业, 受限空间 吊升, 工作定位, 大面积腰部, 臀部, 腿部 衬垫, 舒适透气, 特别适用于长时间作业
10148551	沃克曼全能型安全带 (防爆I型)	腰部D型环, 腰部工具环,	中号		
10148552	沃克曼全能型安全带 (防爆I型)	腰部腿部衬垫	大号		
10148548	沃克曼单腿大挂钩吸震绳 (防爆I型)	单腿, 大挂钩	2米长		
10148549	沃克曼双腿大挂钩吸震绳 (防爆I型)	双腿, 大挂钩	1.2米长 (单根长度)	固定范围内的坠落防护	
					可变范围 (移动) 内的坠落防护

中国营销总部

地址: 上海遵义路107号安泰大厦405-407
邮编: 200051
总机: 021-6237 5878
传真: 021-6237 5876

梅思安(中国)安全设备有限公司

地址: 苏州工业园区兴浦路瑞恩巷8号
邮编: 215126
总机: 0512-6289 8880
传真: 0512-6295 2853

客户服务热线: 4006-090-888