


New Nouveau 35g GEL THREADLOCKER

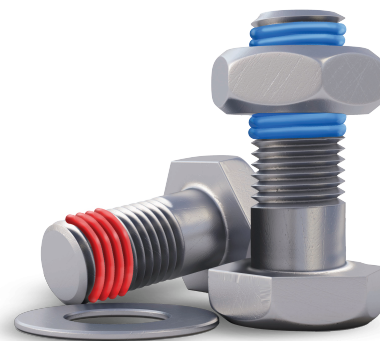

No Drips. No Globbs. No Mess.

Permatex® Gel Threadlocker is now available in professional size packages. Introducing the new 35g tube of Blue and Red Gel Threadlocker.

- Stays on the threads without dripping or running
- Perfect for vertical and overhead applications
- Apply to multiple bolts prior to assembly
- Easily migrates into the threads during rotation

Pas de gouttes. Pas d'excédent. Pas de gâchis.

Le composé frein-filet en gel de Permatex® est désormais offert en grand format pour les techniciens professionnels. Voici les nouveaux tubes de 35 g de composé frein-filet rouge ou bleu en gel.

- Demeure sur les filets sans faire de gouttes ni de coulisses
- Parfait pour les applications verticales et en surplomb
- Peut être appliqué sur plusieurs boulons avant de commencer l'assemblage
- Se propage facilement dans les filets lors du serrage



BLUE GEL THREADLOCKER



OEM Specified. All-purpose, medium strength Blue Gel Threadlocker for fasteners 1/4" to 1" (6mm to 25mm) in size. Locks and seals while preventing parts from loosening due to vibration or shock. Protects threads from corrosion. Medium strength for easy disassembly. Temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F). Conforms to ASTM D5363 AN0321 (Mil-S-46163A, Type II, Grade N).

Conforme aux normes des pièces d'origine. Adhésif frein-filet tout usage de résistance moyenne pour les pièces de fixation de 6 mm à 25 mm (1/4 po à 1 po). Permet de bloquer et de sceller tout en prévenant le desserrage causé par les vibrations ou les chocs. Protège les filets de la corrosion. Résistance moyenne pour un démontage facile au moyen d'outils à main courants. Plage de température : -54 °C à 150 °C (-65 °F à 300 °F). Conforme à la norme ASTM D5363 AN0321 (Mil-S-46163A, Type II, Grade N).

RED GEL THREADLOCKER



OEM specified. High strength Red Gel Threadlocker for fasteners 3/8" to 1" (10mm to 25mm) in size. Recommended for parts that must withstand heavy vibration, shock or severe service. Locks and seals while preventing parts from loosening due to vibration or shock. Protects threads from corrosion. Extra effort and heat may be required for disassembly. Temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F). Conforms to ASTM D5363 AN0221 (Mil-S-46163A, Type I, Grade K).

Conforme aux normes des pièces d'origine. Adhésif frein-filet haute résistance pour les pièces de fixation de 10 mm à 25 mm (3/8 po à 1 po). Recommandé pour les pièces soumises aux chocs, aux fortes vibrations ou à des conditions de service difficiles. Permet de bloquer et de sceller tout en prévenant le desserrage causé par les vibrations ou les chocs. Protège les filets de la corrosion. Apport de chaleur localisé et outils à main requis pour le démontage. Plage de température : -54 °C à 150 °C (-65 °F à 300 °F). Conforme à la norme ASTM D5363 AN0221 (Mil-S-46163A, Type I, Grade K).

ITEM#	DESCRIPTION	UPC	I2of5	CASE QTY
BLUE GEL THREADLOCKER				
24215	Permatex® Blue GEL Medium Strength 242 Threadlocker, 10g Tube	068161242158	30068161242159	6
24235	Permatex® Blue GEL Medium Strength 242 Threadlocker, 35g Tube	068161242356	30068161242357	6
RED GEL THREADLOCKER				
27115	Permatex® Red GEL High Strength 271 Threadlocker, 10g Tube	068161271158	30068161271159	6
27135	Permatex® Red GEL High Strength 271 Threadlocker, 35g Tube	068161271356	30068161271357	6



ITW Permatex Canada
c/o ITW Global Brands Canada
2360 Bristol Circle, Suite 101
Oakville, ON L6H 6M5

For more information or to contact a Permatex Sales Representative call 1-800-924-6994.
For additional literature email literature.canada@permatex.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquer avec votre représentant, composez le 1-800-924-6994.
Demandez une documentation additionnelle par courriel au literature.canada@permatex.com.