



BATTERIES POUR VOITURETTES DE GOLF

Plus de puissance sur le terrain et moins d'entretien entre les départs.

Les batteries NAPA pour voiturettes de golf offrent davantage de puissance en décharge profonde afin que les voiturettes demeurent plus longtemps sur le terrain. Grâce à leur durabilité améliorée, à leurs composantes à haute densité ainsi qu'à leur système de protection contre les courts-circuits, elles nécessitent moins d'entretien entre les périodes d'utilisation. Leur conception spéciale réduit considérablement le temps nécessaire à l'entretien et à l'ajout d'eau, offrant ainsi la performance la plus fiable de l'industrie.



Les caractéristiques et avantages de la gamme de batteries NAPA pour voiturettes de golf

- Plaques épaisses à haute densité et grilles renforcées conçues pour un usage intensif en décharge profonde.
- Système de protection contre les courts-circuits qui réduisent la durée de vie des composantes de la batteries.
- Alliage des grilles et matériau des séparateurs spécialement conçus pour réduire l'évaporation de l'eau.
- Couvercle et boîtier en polypropylène résistant aux intempéries. Matériau très résistant qui ne se fissure pas et qui offre une durée de vie prolongée.
- Batterie robuste qui résiste aux dommages causés par la vibration. Composantes internes renforcées qui conviennent à un usage intensif.
- Séparateurs en fibre de verre de qualité supérieure. Permettent à la batterie de conserver sa capacité de stockage d'énergie, ce qui réduit la fréquence de recharge.
- Faible évaporation de l'eau, ce qui signifie moins d'entretien.

Couvertes par la garantie nationale NAPA



BATTERIES POUR VOITURETTE DE GOLF

Poignée de transport

Assure une bonne prise, facilite la pose et la dépose


Bouchons de remplissage avec dispositif de dépose rapide

Ce dispositif permet de retirer les bouchons rapidement en une seule opération, ce qui facilite l'entretien




N° DE PIÈCE NAPA	Volts	CAP. 20 H	AUTONOMIE, COURANT DE 75 A	POIDS (LB/KG)	DIMENSIONS						NOTES
					PO	MM	PO	MM	PO	MM	
					LONGUEUR		LARGEUR		HAUTEUR		
BATTERIES À ÉLECTROLYTE LIQUIDE											
GC2-110	6	230 min.	120 min.	64 / 29	10-1/4	260	7-1/8	181	10-7/8	276	4,11,27,36,U
GC25	6	235 min.	132 min.	68 / 30.8	10-1/4	260	7-1/8	181	10-7/8	276	4,11,27,36,U
GC45	6	255 min.	145 min.	77 / 34.9	10-1/4	260	7-1/8	181	11-7/8	302	4,11,27,36,U
GC8V	8	165 min.	85 min.	68 / 30.8	10-1/4	260	7-1/8	181	11-1/8	283	4,11,27,36,U
GC12T	12	150 min.	70 min.	85 / 38.5	13	329	7-1/8	181	11	280	11,17,27,N


AGM – Caractéristiques et avantages



Grilles positives et négatives plus épaisses et à cadre complet pour une puissance fiable.



Séparateurs de fibre de verre absorbante contenant l'électrolyte qui protègent les plaques pour de la puissance lors des cycles répétés et une durée de vie supérieure.



Même inclinée, la batterie AGM ne laisse pas fuir l'électrolyte en plus d'offrir une grande résistance aux dommages causés par les vibrations.

Batterie à électrolyte en gel

L'électrolyte en gel (dont la consistance épaisse absorbe les chocs) et les plaques à haute densité offrent une grande résistance aux dommages causés par la vibration et les cycles de décharges profondes.



N° DE PIÈCE NAPA	Volts	CAP. 20 H	AUTONOMIE, COURANT DE 75 A	POIDS (LB/KG)	DIMENSIONS						NOTES
					PO	MM	PO	MM	PO	MM	
					LONGUEUR		LARGEUR		HAUTEUR		
BATTERIE SCÉLÉE À SOUPAPE DE RÉGULATION – SANS ENTRETIEN											
8AGC2	6	190 min.	94 min.	68 / 30.8	10-1/4	260	7-1/8	181	10-7/8	276	2,13,U
8GGC2	6	180 min.	92 min.	69 / 31.2	10-1/4	260	7-1/8	181	10-7/8	276	4.38.39.58,U


NOTES:

2. Couvercle noir et boîtier gris
4. Couvercle et boîtier gris
11. Peu d'entretien - Grilles à faible entretien et à faible teneur en antimoine
13. Électrolyte absorbée dans la fibre de verre (AGM)
17. Dotée d'une poignée
27. Dispositif de retrait des bouchons groupé en un quart de tour

36. Capacité de performance maximale
38. « Étanche » selon les critères du Department of Transportation (DOT) des États-Unis
39. « Étanche » selon les critères de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Association du transport aérien international (ATAI)
58. Batterie à électrolyte gélifié

- U. Bornes type SAE moulées et décalées avec des goujons verticaux et écrous en acier inoxydable de 5/16 po
- N. Goujons verticaux en acier inoxydable de 5/16-18 (THPT)

Poids approximatifs
Couvercle et boîtier en polypropylène
Spécifications conformes aux normes du BCI

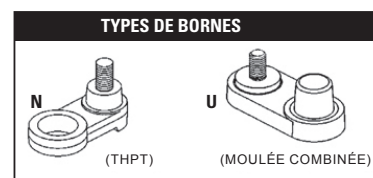

Les renseignements peuvent changer sans préavis. Ce document ne peut en aucun cas être copié ou reproduit en partie ou en totalité, par un moyen électronique ou mécanique, sans le consentement écrit de l'entreprise.