



BATTERY SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS DES BATTERIES

Effective / En vigueur
April 3, 2023 / 3 avril 2023
Supersedes all previous information
/ Remplace toute information précédente.
Subject to change without notice.
/ Sujet à modification sans préavis.


NAPA BATTERY SPECIFICATION GUIDE / GUIDE DES SPÉCIFICATIONS DES BATTERIES NAPA

BCI GROUP / GROUPE BCI	NAPA PART NUMBER / N° DE PIÈCE NAPA	CCA @ - 17.8°C (0°F) / ADF À - 17.8°C (0°F)	CA @ 0°C (32°F) / AD À 0°C (32°F)	RESERVE CAPACITY (MINUTES) / CAPACITÉ DE RÉSERVE (MINUTES)	WARRANTY (MONTHS) / GARANTIE (MOIS)	FOOTNOTES / NOTES DE BAS DE PAGE	APPROX. WEIGHT / POIDS APPROX.		MAXIMUM DIMENSIONS / DIMENSIONS MAXIMALES					
							LBS/LB	KG	L	W/P	H	L	W/P	H
PASSENGER CARS, LIGHT TRUCKS & MARINE - VÉHICULES DE TOURISME, CAMIONS LÉGERS ET APPLICATIONS NAUTIQUES														
12 V NAPA "THE LEGEND PREMIUM AGM" SERIES - SÉRIE NAPA << THE LEGEND PREMIUM AGM >> 12 V														
34/78	DT78-9AGM	750	860	120	72	2,17,38,39,P	43	19.5	10-3/4	6-7/8	8	273	175	203
35/85	3585-9AGM	640	755	100	60	2,17,18,37,38,39	40	18.1	9-9/16	6-3/4	7-3/4	242	171	197
24F	24F-9AGM	710	825	110	60	2,17,38,39	44.5	20.2	11-1/8	6-5/8	9	282	168	229
34	34-9AGM	750	860	120	60	2,17,28,38,39	42.5	19.3	10-3/4	6-7/8	8	273	175	203
47 (H5/L2)	47-9AGM	600	690	100	60	17,22,38,39	39	17.7	9-9/16	6-7/8	7-1/2	242	175	190
48 (H6/L3)	48-9AGM	760	875	120	72	17,22	47.5	21.5	11	6-7/8	7-1/2	278	175	190
49 (H8/L5)	49-9AGM	850	975	170	72	17,22,38,39	58	26.3	13-15/16	6-7/8	7-1/2	354	175	190
65	65-9AGM	750	860	150	60	2,17,38,39	47.5	21.5	12	7-3/8	7-5/8	305	187	194
94R (H7/L4)	94R-9AGM	800	920	140	72	17,22,38,39	52	23.6	12-7/16	6-7/8	7-1/2	315	175	190
95R (H9/L6)	95R-9AGM	950	1050	190	60	17,22,24,38,39	65	29.5	15-1/2	6-7/8	7-1/2	394	175	190
S46B24R (Prius)	51-9AGM	325	390	60	60	22,38,39,J	29.5	13.4	9-1/4	5	8-5/8	235	127	220
34M (Marine)	34M-9AGM	750	860	120	24	2,17,38,39,U	42.5	19.3	10-3/4	6-7/8	8-3/8	273	175	212
400 (AUX)	AUX14	200	—	—	6	38,39,K	11.5	5.2	5-7/8	3-7/16	5-3/4	150	88	145
PASSENGER CARS & LIGHT TRUCKS - VÉHICULES DE TOURISME ET CAMIONS LÉGERS														
12 V NAPA "THE LEGEND PREMIUM" SERIES - SÉRIE NAPA << THE LEGEND PREMIUM >> 12 V														
34/78	DT34/78AG-7	800	985	115	48	14,17,18,22,28,P	40.5	18.4	10-3/4	6-7/8	8	273	175	203
24F	24FAG-7	725	890	120	48	17,22	42.5	19.3	10-3/4	6-3/4	9	273	171	229
34	34AG-7	690	850	110	48	17,18,22,28	37.5	17.0	10-3/4	6-7/8	8	273	175	203
35	35AG-7	640	785	95	48	17,22	37	16.8	9-9/16	6-7/8	8-7/8	247	175	225
47 (H5/L2)	47AG-7	650	800	100	48	17,22	35.5	16.1	9-9/16	6-7/8	7-1/2	242	175	190
48 (H6/L3)	48AG-7	730	900	120	48	17,22	41.5	18.8	11	6-7/8	7-1/2	278	175	190
49 (H8/L5)	49AG-7	900	1105	185	60	17,22	52.5	23.8	13-15/16	6-7/8	7-1/2	354	175	190
51R	51RAG-7	500	615	75	48	22	28.5	12.9	9-3/8	5	8-3/4	238	127	222
58	58AG-7	580	715	85	48	17,22	32	14.5	10	7-1/4	6-7/8	254	184	178
65	65AG-7	850	1045	150	48	17,22	46.5	21.1	12	7-3/8	7-5/8	305	187	194
75	75AG-7	690	850	95	48	17,22,E	35	15.9	9-3/4	7	7-1/4	248	178	184
78	78AG-7	800	985	115	48	17,22,E	40	18.1	10-3/4	6-7/8	7-1/4	273	175	184
94R (H7/L4)	94RAG-7	790	970	140	60	17,22	45.5	20.6	12-7/16	6-7/8	7-1/2	315	175	190
96R	96RAG-7	600	740	90	48	17,22	32.5	14.7	9-9/16	6-7/8	6-7/8	242	175	175
124R	124RAG-7	700	860	100	60	22	37.5	17.0	10-1/4	6-7/8	8-3/8	260	175	212
12 V NAPA "THE LEGEND" SERIES - SÉRIE NAPA << THE LEGEND >> 12 V														
34/78	DT34/78-7	800	985	115	48	14,17,18,22,28,P	40.5	18.4	10-3/4	6-7/8	8	273	175	203
34	34-7	800	985	115	48	17,18,22,28	40	18.1	10-3/4	6-7/8	8	273	175	203
148 (H6R)	48R-6	680	835	120	48	17,22	40	18.1	11	6-7/8	7-1/2	278	175	190
58	58-6	580	715	85	48	17,22	32	14.5	10	7-1/4	6-7/8	254	184	178
59	59-6	590	725	100	48	17	38.5	17.5	9-1/2	7-7/16	7-1/2	241	189	190
65	65-6	850	1045	150	48	17,22	46.5	21.1	12	7-3/8	7-5/8	305	187	194
75	75-7	690	850	95	48	17,22,E	35	15.9	9-3/4	7	7-1/4	248	178	184
78	78-7	800	985	115	48	17,22,E	40	18.1	10-3/4	6-7/8	7-1/4	273	175	184
79	79-7	840	1035	140	48	22,E	43	19.5	12-1/16	7-1/16	7-3/8	307	179	188
85	85-6	650	800	110	48	22	34	15.4	9	6-7/8	8-1/8	229	175	206
86	86-6	690	850	95	48	22	35	15.9	9	6-7/8	8-1/8	229	175	206
101	101-6	650	800	110	48	22,E	36	16.3	10-1/4	7-1/16	6-11/16	260	179	170
12 V NAPA "THE LEGEND IMPORT" SERIES - SÉRIE NAPA << THE LEGEND IMPORT >> 12 V														
24F	24F-6	650	800	115	48	17,22	39.5	17.9	10-3/4	6-3/4	9	273	171	229
25	25-5	550	675	90	36	17,22	34	15.4	9-3/4	6-7/8	8-7/8	248	175	225
35	35-7	640	785	95	48	17,22	37	16.8	9-9/16	6-7/8	8-7/8	247	175	225
40R (T6/LB3)	40R-6	650	800	105	60	17,22	37	16.8	11	6-7/8	6-7/8	278	175	175
41 (T65)	41-6	650	800	100	36	22	38	17.2	11-9/16	6-7/8	6-7/8	293	175	175
47 (H5/L2)	47-6	650	800	100	48	17,22	35.5	16.1	9-9/16	6-7/8	7-1/2	242	175	190
48 (H6/L3)	48-6	680	835	120	48	17,22	40	18.1	11	6-7/8	7-1/2	278	175	190
49 (H8/L5)	49-6	900	1105	185	60	17,22	52.5	23.8	13-15/16	6-7/8	7-1/2	354	175	190
51	51-6	500	615	75	36	22	28.5	12.9	9-3/8	5	8-3/4	238	127	222
51R	51R-6	500	615	75	36	22	28.5	12.9	9-3/8	5	8-3/4	238	127	222
	51R-5	450	555	70	48	22	28	12.7	9-3/8	5	8-3/4	238	127	222
58R	58R/42-6	580	715	85	36	17,22	32.5	14.7	10	7-1/4	6-7/8	254	184	175
90 (T5/LB2)	90-6	600	740	90	48	17,22	33.5	15.2	9-9/16	6-7/8	6-7/8	242	175	175
91 (T6/LB3)	91-6	700	860	100	48	17,22	37	16.8	11	6-7/8	6-7/8	278	175	175
93 (T8/LB5)	93-6	800	985	130	48	17,22	46	20.9	13-15/16	6-7/8	6-7/8	354	175	175
94R (H7/L4)	94R-6	790	970	140	60	17,22	45.5	20.6	12-7/16	6-7/8	7-1/2	315	175	190
95R (H9/L6)	95R-6	850	1045	190	48	17,22	61.5	27.9	15-1/2	6-7/8	7-1/2	394	175	190
96R	96R-6	600	740	90	48	17,22	32.5	14.7	9-9/16	6-7/8	6-7/8	242	175	175
97R (H5/L2)	97R-6	600	740	95	48	17,22	37	16.8	9-9/16	6-7/8	7-1/2	242	175	190
99R (T4)	99R-5	450	555	68	36	17	26.5	12.0	8-1/4	6-7/8	6-7/8	210	175	175
121R	121R-6	550	675	80	48	22	30.5	13.8	8-1/4	6-15/16	8-1/8	210	177	206
124R	124R-6	700	860	100	60	22	37.5	17.0	10-1/4	6-7/8	8-3/8	260	175	212

BCI GROUP / GROUPE BCI	NAPA PART NUMBER / N° DE PIÈCE NAPA	CCA @ - 17.8°C (0°F) / ADF À - 17.8°C (0°F)	CA @ 0°C (32°F) / AD À 0°C (32°F)	RESERVE CAPACITY (MINUTES) / CAPACITÉ DE RÉSERVE (MINUTES)	WARRANTY (MONTHS) / GARANTIE (MOIS)	FOOTNOTES / NOTES DE BAS DE PAGE	APPROX. WEIGHT / POIDS APPROX.		MAXIMUM DIMENSIONS / DIMENSIONS MAXIMALES					
							LBS./LB	KG	INCHES / POUCES			MM		
									L	W/P	H	L	W/P	H
12 V NAPA "COMMERCIAL" SERIES - SÉRIE NAPA << COMMERCIAL >> 12 V														
3EE	03EE-4	400	490	95	12	11,25	42	19	19-1/4	4-1/4	9	489	108	229
3ET	03ET-9	500	615	120	12	12,25	49.5	22.4	19-1/4	4-1/4	9-7/8	489	108	251
4D	4D-9	1050	1290	290	12	12,17,21,22	97	44	20-1/2	8-5/8	9-7/8	520	219	251
	4D-9E	970	1100	270	12	12,19,25	97	44	20-1/2	8-5/8	9-7/8	520	219	251
4DLT	4DLT-9	850	1045	240	12	12,19,25	78.5	35.6	20	8-1/8	8-1/8	508	206	206
8D	8DFT-9	1425	1755	440	12	12,17,21,22	127	57.6	20-3/4	11	10	527	279	254
	8D-9J	1425	1755	440	12	12,17,21,22,I	127	57.6	20-3/4	11	10	527	279	254
	8D-9K	1425	1755	440	12	12,17,21,22,H	127	57.6	20-3/4	11	10	527	279	254
	8D-9E	1400	1720	430	12	12,19,25	127	57.6	20-3/4	11	10	527	279	254
	8D-7	1100	1355	325	12	12,17,25	114.5	51.9	20-3/4	11	10	527	279	254
28	28-9	550	675	100	12	21,22,X	42.5	19.3	10-1/4	6-3/4	9-1/2	260	171	241
30H	30H-9	650	800	150	12	19,21,22	51	23.1	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
31	31-100S	1000	1230	185	18	17,19,21,22,X	58	26.3	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
	31-90S	950	1170	175	18	17,19,21,22,X	55.5	25.2	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
	31-80S	760	935	170	18	17,19,21,22,X	52.5	23.8	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
	31C-70S	730	900	190	18	17,19,21,22,X	62	28.1	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
31P	31-100	1000	1230	185	18	17,19,21,22	58	26.3	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
	31-90	950	1170	175	18	17,19,21,22	55.5	25.2	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
	31-80	760	935	170	18	17,19,21,22	52.5	23.8	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
	31C-70	730	900	190	18	17,19,21,22	62	28.1	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
12 V NAPA "COMMERCIAL" AGM SERIES - SÉRIE NAPA << COMMERCIAL >> 12 V AVEC SÉPARATEURS EN FIBRE DE VERRE MICROPOREUSE														
4D	8A-4D	1110	1420	380	12	2,17	133.5	60.5	20-3/4	8-1/2	10	527	216	254
8D	8A-8D	1450	1800	480	12	2,17	163	73.9	20-3/4	11	10	527	279	254
	8A-8D/T716	1450	1800	480	12	2,17,L	163	73.9	20-3/4	11	10	527	279	254
31	31-9FRT	925	1050	190	24	2,17,33,38,39,X	66.5	30.1	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
	31-8AGM	800	1000	200	12	2,17,38,39,X	67.5	30.6	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241
12 V & 6 V NAPA "COMMERCIAL" AGM DEEP CYCLE SERIES – SÉRIE NAPA « COMMERCIAL » 12 V ET 6 V AGM À DÉCHARGE PROFONDE														
24M	8A24M	525	800	135	24	2,17,38,39,U	52	23.6	10-7/8	6-3/4	9-3/8	276	171	238
27M	8A27M	580	900	175	24	2,17,38,39,U	61.5	27.9	12-3/4	6-3/4	9-3/8	324	171	238
31	8A31DTM	800	1000	200	24	2,16,17,38,39,A	67.5	30.6	12-15/16	6-3/4	9-3/8	329	171	238
GC2 (6v)	8AGC2	680	900	380	12	2,U	68	30.8	10-1/4	7-1/8	10-7/8	260	181	276
8 V NAPA "COMMERCIAL" SERIES - SÉRIE NAPA << COMMERCIAL >> 8 V														
1	01-8V	520	640	102	12	12,25	32	14.5	8-7/8	6-3/4	8-7/8	225	171	225
6 V NAPA "COMMERCIAL" SERIES - SÉRIE NAPA << COMMERCIAL >> 6 V														
1	01-9	640	785	130	12	21,25	33	15	9	6-7/8	8-3/4	229	175	222
3EH	03EH-9	875	1075	250	12	12,25	47	21.3	19-1/4	4-1/4	10	489	108	254
4	04-10	975	1200	250	12	21,25	48	21.8	12-1/2	6-7/8	9-1/2	318	175	241
NAPA "MARINE" SERIES APPLICATIONS, 12 V - SÉRIE NAPA << MARINE>> POUR APPLICATIONS, 12 V														
24M	24M-7	800	*1000	130	12	17,22,U	44	20	10-3/4	6-3/4	9-3/8	273	171	238
	24M-5	550	*675	90	12	17,22,U	37	16.8	10-3/4	6-3/4	9-3/8	273	171	238
27M	27M-6	840	*1050	182	12	17,U	53	24	12-1/2	6-3/4	9-3/8	318	171	238
* Marine Cranking Amps (MCA) / Ampérage de démarrage marine														
NAPA "UTILITY / GARDEN TRACTORS" SERIES, 12 V - SÉRIE NAPA << VÉHICULES UTILITAIRES / TRACTEURS DE JARDIN >>, 12V														
U1	U1LHD	350	430	—	12	22,Z	19	8.6	7-3/4	5-1/8	7-1/4	197	130	184
	U1LM	230	285	—	12	22,Z	15.5	7	7-3/4	5-1/8	7-1/4	197	130	184
	4U1LM	150	185	—	6	22,Z	14.5	6.6	7-3/4	5-1/8	7-1/4	197	130	184
U1R	U1RLM	230	285	—	12	22,Y	15.5	7	7-3/4	5-1/8	7-1/4	197	130	184
22NF	22NF-3	360	445	58	12	12	29	13.2	9-3/8	5-1/2	9	238	140	229
NAPA "GEL" HEAVY-DUTY CYCLING SERIES, 12 V & 6 V - SÉRIE NAPA << GEL >> À DÉCHARGE PROFONDE, 12 V ET 6 V														
U1	8GU1	200	290	44	12	4,34,38,39,Y	23.5	10.7	7-3/4	5-1/8	7-1/4	197	130	184
22NF	8G22NF	210	300	77	12	4,34,38,39,G	37.5	17	9	5-1/2	9-1/4	228	140	235
24	8G24	335	470	132	12	4,17,34,38,39,G	51.5	23.4	10-7/8	6-3/4	9-3/8	276	171	238
	8G24SS	335	470	132	12	4,34,38,39,C	51.5	23.4	10-1/4	6-3/4	8-1/4	260	171	210
27	8G27	400	550	160	12	4,17,34,38,39,G	62	28.1	12-3/4	6-3/4	9-3/8	324	171	238
31	8G31DT	550	780	180	12	4,16,17,34,38,39,A	68.5	31.1	12-15/16	6-3/4	9-3/8	329	171	238
4D	8G4D	970	1245	375	12	4,17,34,38,39	127.5	57.8	20-3/4	8-1/2	10	527	216	254
8D	8G8D	1150	1470	475	12	4,17,34,38,39	157	71.2	20-3/4	11	10	527	279	254
GC2 (6V)	8GGC2	585	850	345	12	4,34,38,39,U	69	31.3	10-1/4	7-1/8	10-7/8	260	181	276
BCI GROUP / GROUPE BCI	NAPA PART NUMBER / N° DE PIÈCE NAPA	CCA @ - 17.8°C (0°F) / ADF À - 17.8°C (0°F)	MINUTES OF DISCHARGE @ 25 AMP DRAW / MINUTES DE DÉCHARGE À 25 AMPÈRES	WARRANTY (MONTHS) / GARANTIE (MOIS)	FOOTNOTES / NOTES DE BAS DE PAGE	APPROX. WEIGHT / POIDS APPROX.		MAXIMUM DIMENSIONS / DIMENSIONS MAXIMALES						
								INCHES / POUCES			MM			
						LBS./LB	KG	L	W/P	H	L	W/P	H	
NAPA "DEEP CYCLE" SERIES - SÉRIE NAPA << DÉCHARGE PROFONDE >>														
RECREATIONAL VEHICLES, WHEELCHAIRS, 12 V - VÉHICULES RÉCRÉATIFS, FAUTEUILS ROULANTS, 12 V														
U1	U1RVS	200	54	12	2,38,39,Y	23	10.4	7-3/4	5-1/8	7-1/4	197	130	184	
24	24RVS	550	130	12	12,17,U	44	20	10-3/4	6-3/4	9-3/8	273	171	238	
27	27RVS	650	175	12	12,17,U	51	23.1	12-1/2	6-3/4	9-3/8	318	171	238	
31	31RVS	650	190	12	12,17,21,22,35,A	60	27.2	13	6-3/4	9-1/2	330	171	241	
BCI GROUP / GROUPE BCI	NAPA PART NUMBER / N° DE PIÈCE NAPA	MINUTES OF DISCHARGE @ 20 AMP DRAW / MINUTES DE DÉCHARGE À 20 AMPÈRES	MINUTES OF DISCHARGE @ 75 AMP DRAW / MINUTES DE DÉCHARGE À 75 AMPÈRES	WARRANTY (MONTHS) / GARANTIE (MOIS)	FOOTNOTES / NOTES DE BAS DE PAGE	APPROX. WEIGHT / POIDS APPROX.		MAXIMUM DIMENSIONS / DIMENSIONS MAXIMALES						
								INCHES / POUCES			MM			
						LBS./LB	KG	L	W/P	H	L	W/P	H	
GOLF CARTS, ELECTRICAL VEHICLES, 6 V, 8 V & 12 V - VOITURETTES DE GOLF, VÉHICULES ÉLECTRIQUES, 6, 8 ET 12 V														
GC2 (6v)	GC25	235	132	12	4,11,36,U	68	30.8	10-1/4	7-1/8	10-7/8	260	181	276	
	GC2-110	230	120	12	4,11,36,U	64	29.0	10-1/4	7-1/8	10-7/8	260	181	276	
GC2H (6v)	GC45	255	145	6	4,11,36,U	77	34.9	10-1/4	7-1/8	11-7/8	260	181	302	
902 (6v)	8C6V	330	170	12	11,17,19,25,34,V	97.5	44.2	11-3/4	7	14-3/8	298	178	365	
GC8 (8v)	GC8V	165	85	12	4,11,36,U	68	30.8	10-1/4	7-1/8	11-1/8	260	181	283	
GC12 (12v)	GC12T	150	70	12	11,N	85	38.5	13	7-1/8	11	329	181	280	

BCI GROUP / GROUPE BCI	NAPA PART NUMBER / N° DE PIÈCE NAPA	CCA @ -17.8°C (0°F) / ADF À - 17.8°C (0°F)	@ 8 AH CAP / TAUX À 8 AH (MIN.)	@ 6 AH CAP / TAUX À 6 AH (MIN.)	WARRANTY (MONTHS) / GARANTIE (MOIS)	FOOTNOTES / NOTES DE BAS DE PAGE	APPROX. WEIGHT / POIDS APPROX.		MAXIMUM DIMENSIONS / DIMENSIONS MAXIMALES					
							LBS./LB	KG	INCHES / POUCES			MM		
									L	W/P	H	L	W/P	H
SPECIAL APPLICATIONS - APPLICATIONS SPÉCIALES														
NAPA "COMMERCIAL" SERIES - MARINE AND INDUSTRIAL APPLICATIONS, 8 V - SÉRIE NAPA << COMMERCIAL >> POUR APPLICATIONS MARINES ET INDUSTRIELLES, 8V														
984	821	530	187	177	6	11,17,20,25,T	135	61.2	27-1/2	7-1/2	10-1/2	699	191	267
985	825	730	224	212	6	11,17,20,25,F	160	72.6	26-7/8	8-1/2	11-3/4	683	216	298
BCI GROUP / GROUPE BCI	NAPA PART NUMBER / N° DE PIÈCE NAPA	CCA @ -17.8°C (0°F) / ADF À - 17.8°C (0°F)	10HR CAPACITY / CAPACITÉ 10 H	NEG. (-) TERM. / EMPLACEMENT ENT DE LA	WARRANTY (MONTHS) / GARANTIE (MOIS)	FOOTNOTES / NOTES DE BAS DE PAGE	APPROX. WEIGHT / POIDS APPROX.		MAXIMUM DIMENSIONS / DIMENSIONS MAXIMALES					
							LBS./LB	KG	INCHES / POUCES			MM		
									L	W/P	H	L	W/P	H
PREMIUM, SEVERE SERVICE "AGM" POWERSPORT, ACTIVATED - SÉRIE POWERSPORT À SÉPARATEURS EN FIBRE DE VERRE MICROPOREUSE, UTILISATION INTENSIVE, PREMIUM														
BTX9	ETX9	120	8	R/D	12	38,39,M	7.5	3.4	5-7/8	3-7/16	4-3/16	150	88	106
BTX12	ETX12	180	10	R/D	12	38,39,M	10	4.5	5-7/8	3-7/16	5-1/8	150	88	130
BTX14	ETX14	220	12	R/D	12	38,39,42,75,M	11.5	5.2	5-7/8	3-7/16	5-3/4	150	88	145
BTX14L	ETX14L	220	12	L/G	12	38,39,M	11.5	5.2	5-7/8	3-7/16	5-3/4	150	88	145
BTX14AH	ETX15	220	13	R/D	12	38,39,42,76,M	11.5	5.2	5-1/4	3-1/2	6-9/16	134	90	166
BTX14AHL	ETX15L	220	13	L/G	12	38,39,M	11.5	5.2	5-1/4	3-1/2	6-9/16	134	90	166
B16	ETX16	325	19	R/D	12	38,39,42,74,M	17	7.7	6-7/8	4	6-1/8	175	100	155
B16L	ETX16L	325	19	L/G	12	38,39,42,74,M	17	7.7	6-7/8	4	6-1/8	175	100	155
BTX24HL	ETX18L	340	20	L/G	12	38,39,M	18	8.2	8-1/8	3-9/16	6-3/8	206	91	163
BTX20L	ETX20L	310	17.5	L/G	12	38,39,M	15	6.8	7	3-1/2	6-1/8	178	90	155
BTX30L	ETX30LA	400	26	L/G	12	38,39,42,78,M	21.5	9.8	6-5/8	5-3/16	6-15/16	168	131	176
AGM, POWERSPORT, ACTIVATION REQUIRED - SÉRIE POWERSPORT À SÉPARATEURS EN FIBRE DE VERRE MICROPOREUSE, ACTIVÉE														
YT5L-BS	CT5L-BS	60	4	L/G	6	32,ZZ	4.2	1.9	4 7/16	2 3/4	4 1/8	113	70	105
YT7B-BS	CT7B-BS	100	6.5	R/D	6	32,ZZ	5	2.3	5 15/16	2 9/16	3 5/8	151	65	92
YT9B-BS	CT9B-BS	120	8	R/D	6	32,ZZ	6.7	3.0	5 15/16	2 11/16	4 1/8	151	68	105
YT12B-BS	CT12B-BS	170	10	R/D	6	32,ZZ	7.6	3.4	5 15/16	2 11/16	5 1/8	151	68	130
YT14B-BS	CT14B-BS	180	12	R/D	6	32,ZZ	9.7	4.4	5 15/16	2 11/16	5 5/8	151	68	143
YT4L-BS	CT4L-BS	40	3	L/G	6	32,ZZ	3.2	1.5	4 7/16	2 3/4	3 7/16	113	70	87
YTX4L-BS	CTX4L-BS	50	3	L/G	6	32,ZZ	3.3	1.5	4 7/16	2 3/4	3 7/16	113	70	87
YTX5L-BS	CTX5L-BS	45	4	L/G	6	32,ZZ	3.5	1.6	4 7/16	2 3/4	4 1/8	113	70	105
YTX7A-BS	CTX7A-BS	105	6	R/D	6	32,ZZ	5.5	2.5	5 7/8	3 7/16	3 3/4	149	87	95
YTX7L-BS	CTX7L-BS	100	6	L/G	6	32,ZZ	5.5	2.5	4 7/16	2 3/4	5 1/8	113	70	130
YTX9-BS	CTX9BS	130	8	R/D	6	32,ZZ	6.3	2.9	5 15/16	3 7/16	4 3/16	151	87	106
YTX12-BS	CTX12BS	175	10	R/D	6	32,ZZ	9.1	4.1	5 7/8	3 7/16	5 1/8	149	87	130
YTX14-BS	CTX14BS	200	12	R/D	6	32,ZZ	10.1	4.6	5 7/8	3 7/16	5 3/4	149	87	146
YTX20-BS	CTX20-BS	270	18	R/D	6	32,ZZ	13	5.9	6 7/8	3 7/16	6 1/16	175	87	154
YTX20L-BS	CTX20L-BS	270	18	L/G	6	32,ZZ	13	5.9	6 7/8	3 7/16	6 1/16	175	87	154
YTX24HL-BS	CTX24HL-BS	340	21	L/G	6	32,ZZ	17	7.7	8 1/16	3 1/2	6 3/8	205	89	162
YTX30L-BS	CTX30L-BS	450	30	L/G	6	32,ZZ	22.4	10.1	6 1/2	5	6 7/8	165	127	175
YTZ7S-BS	CTZ7S-BS	85	6	L/G	6	32,ZZ	5	2.3	4 7/16	2 3/4	4 3/16	113	70	106
YTZ10S-BS	CTZ10S-BS	170	8.6	R/D	6	32,ZZ	6.9	3.1	5 15/16	3 7/16	3 5/8	151	87	92
YTZ12S-BS	CTZ12S-BS	210	11	R/D	6	32,ZZ	8.9	4.1	5 15/16	3 7/16	4 5/16	151	87	110
YTZ14S-BS	CTZ14S-BS	220	11.2	R/D	6	32,ZZ	9.4	4.3	5 15/16	3 7/16	4 5/16	151	87	110
CONVENTIONAL POWERSPORT, ACTIVATION REQUIRED - SÉRIE POWERSPORT CLASSIQUE, ACTIVATION NÉCESSAIRE														
6N6-3B	6N6-3BFP	85	6	L/G	6	10,32,ZZ	2.4	1.1	3 7/8	2 1/4	4 1/4	98	57	108
12N7-4A	12N7-4AFP	74	7	R/D	6	10,32,ZZ	6.2	2.8	5 3/8	3	5 1/4	137	76	133
12N9-4B-1	12N9-4B-1FP	85	9	R/D	6	10,32,ZZ	5.4	2.4	5 3/8	3	5 7/16	137	76	138
12N12A-4A-1	12N12A-4A-1FP	113	12	R/D	6	10,32,ZZ	6.8	3.1	5 5/16	3 3/16	6 5/16	135	81	160
12N14-3A	12N14-3AFP	128	14	L/G	6	10,32,ZZ	7.5	3.4	5 5/16	3 1/2	6 9/16	135	89	167
Y50-N18A-A	C50-N18A-AFP	260	20	R/D	6	10,32,ZZ	11.2	5.1	8 1/8	3 9/16	6 15/16	206	90	176
Y50-N18L-A	C50-N18L-AFP	260	20	L/G	6	32,ZZ	11.2	5.1	8 1/8	3 9/16	6 3/8	206	90	162
YB4L-B	CB4L-BFP	56	4	L/G	6	10,32,ZZ	2.8	1.3	4 3/4	2 13/16	3 5/8	121	71	92
YB9A-A	CB9A-AFP	124	9	R/D	6	10,32,ZZ	5.3	2.4	5 3/8	3	6	137	76	152
YB9-B	CB9-BFP	130	9	R/D	6	10,32,ZZ	5.3	2.4	5 3/8	3	5 7/16	137	76	138
YB10A-A2	CB10A-A2FP	160	11	R/D	6	10,32,ZZ	7	3.2	5 5/16	3 9/16	6 1/8	135	90	156
YB10L-A2	CB10L-A2FP	160	11	L/G	6	10,32,ZZ	7	3.2	5 5/16	3 9/16	5 11/16	135	90	144
YB12A-A	CB12A-AFP	165	12	R/D	6	10,32,ZZ	6.8	3.1	5 1/4	3 1/8	6 5/16	133	79	160
YB12AL-A	CB12AL-AFP	165	12	L/G	6	10,32,ZZ	6.8	3.1	5 1/4	3 1/8	6 5/16	133	79	160
YB12C-A	CB12C-AFP	165	12	R/D	6	10,32,ZZ	7.1	3.2	5 5/16	3 1/8	6 13/16	135	79	173
YB14-A2	CB14-A2FP	190	14	R/D	6	10,32,ZZ	7.6	3.4	5 5/16	3 9/16	6 1/2	135	90	165
YB14A-A2	CB14A-A2FP	190	14	R/D	6	10,32,ZZ	7.9	3.6	5 5/16	3 9/16	6 15/16	135	90	176
YB14L-A2	CB14L-A2FP	190	14	L/G	6	10,32,ZZ	7.6	3.4	5 5/16	3 9/16	6 1/2	135	90	165
YB16AL-A2	CB16AL-A2FP	200	16	L/G	6	10,32,ZZ	8.6	3.9	8 1/16	2 3/4	6 7/16	205	70	164
YB16CL-B	CB16CL-BFP	240	19	L/G	6	10,32,ZZ	10.1	4.6	6 7/8	3 15/16	6 7/8	175	100	175
YB18-A	CB18-AFP	235	18	L/G	6	10,32,ZZ	9.4	4.3	7 1/8	3 9/16	6 3/8	181	90	162
HYB16A-A	HCB16A-AFP	210	16	R/D	6	10,32,ZZ	8.5	3.9	5 3/4	3 7/16	7 1/16	146	87	179
MULTI-FIT BATTERIES - BATTERIES TOUT USAGE														
NUMBER / N°		(Substitutions are application specific, not valid for all vehicles) / (Les substitutions sont spécifiques aux applications et ne sont pas valides pour tous les véhicules)												
DT78-9AGM	replaces/remplace	24, 27, 34, 74, 78												
DT34/78-7	replaces/remplace	12T, 20H, 21, 21R, 22F, 23, 24, 24H, 24F, 24R, 24T, 27, 27F, 27H, 34, 34R, 46, 74, 76, 77, 78												
DT34/78AG-7	replaces/remplace	12T, 20H, 21, 21R, 22F, 23, 24, 24H, 24F, 24R, 24T, 27, 27F, 27H, 34, 34R, 46, 74, 76, 77, 78												
3585-9AGM	replaces/remplace	35, 85												
ETX12	replaces/remplace	YTX12, YTX12-BS, YB12B-B2												
ETX14	replaces/remplace	YTX14, YTX14-BS, YTX16-BS, YTX16-BS-1, GYZ16H, YB16B-A, YB16B-A1												
ETX15	replaces/remplace	YTX14AH, YTX14AH-BS, YB14-A2, YB14-B2, YB14A-A1, YB14A-A2												
ETX15L	replaces/remplace	YTX14AHL, YTX14AHL-BS, YB14L-A1, YB14L-A2, YB14L-B2, 12N14-3A, SYB14L-A2, SYB14L-B2												
ETX16	replaces/remplace	YB16-B-CX, YB16-B, YB16C-B, Y60-N24-A56												
ETX16L	replaces/remplace	YB16HL-A-CX, YB16L-B, YB16CL-B, Y60N24AL-B, 12N16-3B, 12N24-3, 12N24-3A, SYB16L-B												
ETX18L	replaces/remplace	YTX24HL, YTX24HL-BS, Y50-N18L-A-CX, Y50-N18L-A-LM, Y50-N18L-A, Y50-N18L-A3, SY50-N18L-AT												
ETX20L	replaces/remplace	YTX20L, YTX20L-BS, YTX20HL, YTX20HL-BS, YTX20HL-BS-PW, GYZ20L, YB18L-A												
ETX30L A	replaces/remplace	Y1X30L, YB30LB, YB30CL-B												

WARRANTY & ADJUSTMENT POLICY			POLITIQUEMENT DE GARANTIE ET DE RÉCLAMATIONS		
In the "Warranty" column of the technical data sheet, indicates the period from the date of sale to the consumer during which the battery will be replaced or repaired free of charge to the original purchaser. The payment is calculated according to the current price list. This Warranty and Adjustment Policy does not cover (1) any battery which has been opened or from which the code markings have been obliterated (2) breakage of container, cover or post, (3) unserviceability due to abuse or neglect, fire, wreckage, collision, explosion, freezing, addition of any chemical or solution other than approved water or battery grade sulphuric acid of proper specific gravity, use of a group size smaller than the group size of the original equipment battery, operation in discharged condition or overcharging, (4) the cost of transportation, service calls, recharge or use of rental batteries.			Le premier nombre de la colonne "Garantie" de la fiche technique indique la période à partir de la date de la vente au consommateur durant laquelle la batterie sera remplacée ou réparée sans frais à l'acheteur original. Le paiement est basé sur la liste de prix courants. Cette politique de garantie et de réclamations ne couvre pas (1) les batteries ayant été ouvertes ou dont les marques de codage ont été oblitérées, (2) le bris du contenant, du couvercle ou des bornes; (3) la défaillance en raison d'abus, de négligence, d'incendie, d'accident, de collision, d'explosion, du gel, d'apport de produit chimique ou de solution autre que l'eau approuvée ou l'acide sulfurique pour batterie de poids spécifique correct, de l'utilisation d'une batterie de plus petit groupe que celui recommandé pour le véhicule, de l'utilisation de batteries déchargées ou surchargées; (4) le coût du transport, des visites de service, de la recharge ou de l'utilisation de batteries de location.		
APPLICATION OF POLICY			APPLICATION DE LA POLITIQUE		
In computing adjustments, under the Warranty and Adjustment Policy, the applicable months are determined by the class of service in which the battery has been used.			Réclamations en vertu de la présente politique de garantie : Les mois de service sont calculés en fonction de la catégorie de service pour laquelle la batterie a été utilisée.		
Type of Battery	Class of Service	Maximum Warranty Period	Type de batterie	Catégorie de service	Période de garantie maximale
Passenger Car & Light Trucks	Passenger Car, Truck (less than one ton).	As shown	Pour véhicules de tourisme et camionnettes	Véhicules de tourisme, camions (moins d'une tonne)	Comme indiqué
	Farm Equipment.	2/3 of months shown		Équipement agricole	2/3 des mois indiqués
	Highway Vehicles (one ton and over), Taxicab, Two-Way Radio-Equipped Vehicle.	1/2 of months shown		Véhicules routiers (une tonne et plus), taxis, véhicules à radio émetteur / récepteur	1/2 des mois indiqués
	All Highway Vehicles	As shown		Tous les véhicules routiers	Comme indiqué
Heavy-Duty Truck, Bus, Diesel, Tractor & Commercial	Farm Equipment	As shown	Pour camions lourds, autobus, véhicules diesel, tracteurs et véhicules commerciaux	Équipement agricole	Comme indiqué
	All Off-Highway (except farm equipment)	1/2 of months shown		Tous les véhicules tout terrain (sauf agricoles)	1/2 des mois indiqués
	All Motorcycles	As shown		Toutes les motocyclettes	Comme indiqué
Gel Heavyduty Cycling Series	—	As shown	Série acide gélifié	—	Comme indiqué

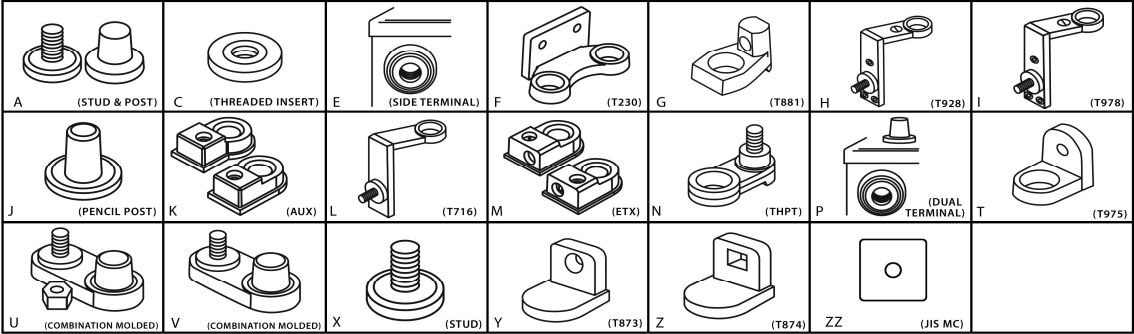

- A. Flush combination terminal w/ 5/16" stud and SAE Post, hex nuts included
C. 1/4" - 20 Copper Threaded Insert Terminal
E. Automotive Side Terminal
F. Standing upright terminal w/ 3/8" diameter hole (T877)
G. Offset post w/ horizontal hole, stainless steel 5/16" bolt and hex nut (T881)
H. One-piece end terminal with 1/2" - 13 steel Positive stud and 3/8" - 16 steel Negative stud and zinc-coated hex nuts (T928)
I. One-piece end terminal with 3/8" - 16 steel Positive and Negative stud and zinc-coated hex nuts (T978)
J. Pencil Post
K. Molded-in top connection Terminal (AUX)
L. Stud End terminals, POS. 7/16" - 14, NEG. 3/8" - 16, zinc coated hex nuts, (T716)
M. Molded-in top and side connection Terminal (ETX)
N. Vertical stainless steel 5/16" - 18 stud (THPT)
P. Dual terminal, automotive top and side
T. Heavy Duty L terminal w/ 3/8" diameter hole (T975)
U. Molded-in offset SAE post and vertical 5/16" POS. and NEG. stainless steel studs and hex nuts
V. Molded-in offset SAE post and vertical 5/16" POS. and NEG. stainless steel studs
X. 3/8" x 16 stainless steel stud posts
Y. Small L terminal with round hole
Z. Small L terminal with square hole

- A. Borne combinée encastrée avec goujon 5/16 po et borne de branchement SAE, écrous hexagonaux fournis (STUD&POST)
C. 1/4 po - 20 Borne à insert fileté en cuivre
E. Bornes latérales automobiles
F. Borne en L double largeur à deux trous de 3/8 po
G. Borne décentrée à trou horizontal, boulon et écrou hexagonal 5/16 po en acier inoxydable
H. Bornes de finition, POS 1/2" - acier 13, NEG. 0,9 cm (3/8 po) - écrous hexagonaux revêtus de zinc, acier
I. Borne finale avec 0,9 cm (3/8 po) - acier 16 POS. et goujon NEG.
J. Borne crayon
K. Bornes Supérieures Moulées au Couvercle (AUX)
L. Gougeons d'Attache, POS 7/16"-14, Nég. 3/8"-16 et écrous d'Acier inoxydable zingués (T716)
M. Bornes moulées permettant les connexions latérales et supérieures (ETX)
N. Borne à goujons verticaux en acier inoxydable, filetage 5/16-18 (THPT)
P. Double bornes automobiles, supérieures et latérales
T. Borne L avec un trou de 0,9 cm (3/8 po) de diamètre
U. Borne SAE décentrée moulée, goujons verticaux 5/16 po (NÉG.), 5/16 po (POS.) et écrous hexagonaux
V. Poteau SAE décalé moulé et vertical 5/16" POS. et NEG. goujons en acier inoxydable
X. Borne avec goujon 3/8-16 en acier inoxydable
Y. Petite borne en L à trou rond
Z. Petite borne en L à trou carré

- Batteries are maintenance-free calcium grids, except where noted
- Batteries manufactured in polypropylene cases & covers, except where noted
- Batteries manufactured in black cases & covers, except where noted
- SAE or DIN auto posts used, unless noted
- Warranty is suggested months
- Weights are approximates
- CA and MCA ratings @ 32°F are approximations, for comparison only
- Ratings except CCA and RC are "nominal"
- CCA and RC ratings conform to B.C.I. specifications
- CCA on 8 Volt Marine & Industrial types is for reference only

- Les batteries sont dotées de grilles avec calcium qui ne nécessitent aucun entretien, à moins d'indication contraire.
- Les batteries sont dotées d'un boîtier et d'un couvercle en polypropylène, à moins d'indication contraire.
- les batteries sont dotées d'un boîtier et d'un couvercle noirs, à moins d'indication contraire.
- Disposition auto utilisée SAE ou DIN, sauf indication contraire.
- La garantie porte sur un nombre de mois suggéré.
- Les poids sont approximatifs.
- Les mesures CA et MCA à 32 °F sont approximatifs et sont fournies à des fins de comparaison seulement.
- Les mesures sont nominales à l'exception des mesures CCA et RC.
- Les mesures CCA et RC sont conformes aux spécifications BCI.
- Les mesures CCA des batteries industrielles et marines de 8 v sont fournies à des fins de référence seulement.

FOOTNOTES	NOTES DE BAS DE PAGE
2. Black cover / Gray case	2. Couvercle noir/boîtier gris
4. Gray cover / Gray case	4. Couvercle gris/boîtier gris
10. Antimony Grids	10. Grilles d'antimoine
11. Low maintenance - low antimony grids	11. Grilles à faible teneur en antimoine et à maintenance réduite
12. Hybrid construction	12. Structure hybride
13. Absorbed Glass Mat technology (AGM)	13. Technologie des séparateurs en fibre de verre microporeuse
14. Centerline terminal posts	14. Bornes de branchement sur axe central
15. Hard rubber, one-piece cover construction	15. Couvercle monobloc en ébonite
16. Dual terminal universal design	16. Modèle universel double borne
17. Includes handle	17. Poignée fournie
18. Includes top adapter	18. Adaptateur supérieur fourni
19. Includes lifting ledges	19. Épaulements de levage prévus
20. Hard rubber, multi-cell cover construction	20. Couvercle en ébonite multicellulaire
21. Anchor locked elements	21. Éléments verrouillés par ancrage
22. Flush manifold vented cover	22. Couvercle ventilé à tubulure encastrée
24. CCA is EN rated	24. CCA est classé EN
25. With individual vent caps	25. Avec bouchons d'aération individuels
28. For height with adapter add 5/8" (16mm)	28. Pour la hauteur avec adaptateur, ajouter 5/8 po (16mm)
32. Available dry charged only	32. Batterie sèche offerte seulement
33. Fahrenheit Thermal Shielding Technology	33. Technologie de protection thermique Fahrenheit
34. Ratings after 15 cycles	34. Rendement après 15 cycles
35. Deduct 15% from CCA and CA rating shown to allow for double insulation (glass mat)	35. Retrancher 15 % de l'intensité du courant électrique au démarrage à froid et au démarrage du circuit pour tenir compte de la double isolation (séparateur en fibre de verre)
36. Peak performance capacity	36. Rendement maximal
37. For height with adapter add 7/8" (22mm)	37. Pour la hauteur avec adaptateur, ajouter 7/8 po (22 mm)
38. "Non-spillable" defined by DOT (Department of Transportation) definitions	38. <<Étanche>> selon la définition du DOT (département des Transports des É.-U.)
39. "Non-spillable" defined by ICAO (International Civil Aviation Organization) and IATA (International Airline Transport Association) definitions	39. <<Étanche>> selon la définition de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) et de l'IATA (Association du transport Aérien International)
42. Height without adapter	42. Hauteur sans adaptateur
74. Shipped with 20mm adapter	74. Expédié avec adaptateur
75. Shipped with two (2) 17mm adapters	75. Expédié avec deux (2) adaptateurs de 17 mm
76. Shipped with 10mm adapter	76. Expédié avec adaptateur de 10 mm
78. Shipped with 22mm height adapter	78. Expédié avec adaptateur de 22 mm