



The background image shows two industrial workers in a confined space. One worker, wearing a blue hard hat and safety glasses, is inside a large, dark, circular opening. The other worker, wearing a green hard hat, safety glasses, and a headlamp, is standing outside the opening, looking in. A yellow mechanical device with the MSA logo is positioned near the opening. The scene is dimly lit, emphasizing the confined nature of the space.

MSA Protección contra Caídas

Equipos Ingreso Espacios Confinados

Protección contra Caídas: Espacios Confinados

OSHA define un espacio confinado como compuesto por 3 partes principales:

1. Ser lo suficientemente grande como para que un empleado ingrese y realice el trabajo
2. Tiene medios limitados o restringidos para entrar o salir
3. No está diseñado para una ocupación continua

Esto describe muchos tipos de áreas con las que un trabajador puede entrar en contacto diariamente.

Los sistemas de ingreso seguro a espacios confinados MSA permiten la entrada vertical u horizontal en muchas aplicaciones comunes de espacios confinados, como tanques, recipientes, transformadores, alcantarillas y pozos de registro. Estos sistemas son livianos, portátiles y fáciles de configurar, lo que permite a los usuarios ahorrar tiempo durante la jornada laboral.

Nuestros equipos son:

Duraderos: Revestimientos resistentes a la abrasión, ideales para tareas pesadas en los ambientes más difíciles.

Portátiles: Los sistemas de entrada en espacios confinados son ligeros y fáciles de doblar, por lo que no requieren mucho espacio de carga o almacenamiento

Fáciles de usar: Los productos son intuitivos y fáciles de usar, por lo que es muy fácil estar listos pronto en el lugar de trabajo



Sistema de Guarda para Entrada Hombre XTIRPA™ MSA


- Se utiliza para espacios confinados de entrada vertical y para protección contra caídas cuando se necesita una base portátil.
- Las barreras exponen los puntos de entrada al mismo tiempo que proporcionan la resistencia necesaria para las aplicaciones de protección contra caídas, entrada y rescate.
- El brazo pescante y la guarda para entrada con mástil permiten que haya menos material en la entrada del espacio confinado, y de esta manera reducen la presencia de riesgos de caídas y tropezones.

Capacidad de peso

181 kg (400 lbs) como se ilustra con Rescatador Workman y Malacate Workman

Componentes requeridos del sistema

- Brazo pescante IN-2210
- Guarda para entrada hombre con mástil integrado IN-2108
O bien
Guarda grande para entrada hombre con mástil integrado IN-2324
- Rescatador con Línea auto-retráctil tal como 10158178 y su soporte de fijación correspondiente IN-2404

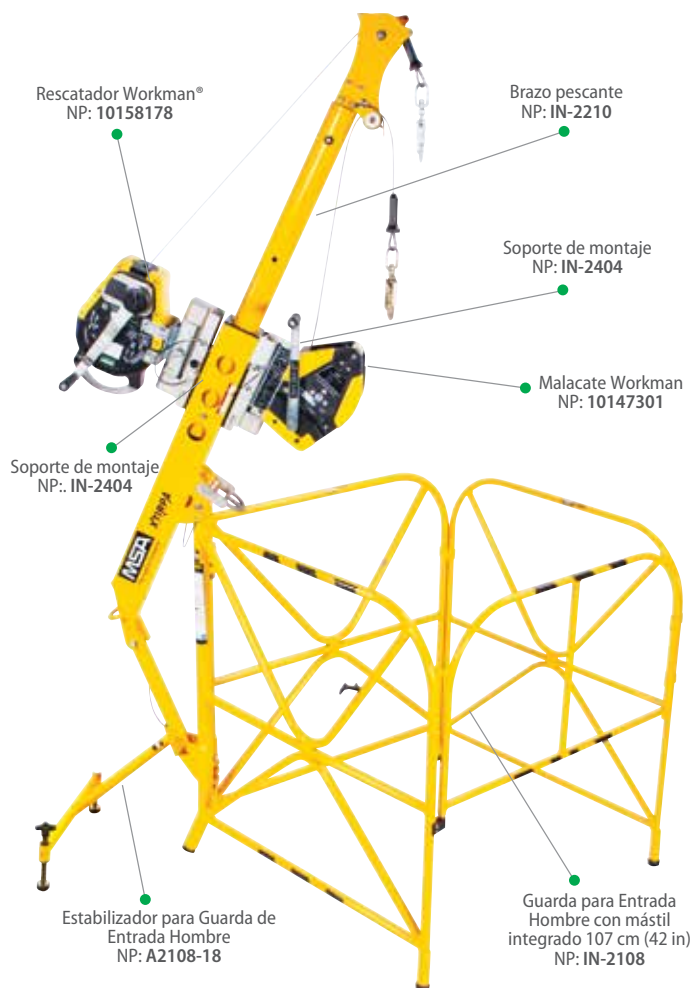

Componentes del sistema

 Brazo pescante alcance de 61 cm (24 in) IN-2210 OSHA	 Guarda para Entrada Hombre con mástil integrado 107 cm (42 in) IN-2108 OSHA	 Guarda larga para Entrada Hombre con mástil integrado 107 cm (42 in) IN-2324 OSHA	 Barrera multifuncional 4 lados IN-2101 OSHA	 Barrera multifuncional 1 lado IN-2101-07	 Placa de protección para Guarda para Entrada Hombre y barrera IN-2176 OSHA
 Estabilizador para Guarda para Entrada Hombre 107 cm (42 in) IN-2108-18 OSHA	 Estabilizador con ruedas para Guarda para Entrada Hombre 107 cm (42 in) IN-2108-20 OSHA				

Sistema Mástil de Elevación XTIRPA MSA - Entrada horizontal y vertical


- Se utiliza para espacios confinados de entrada vertical y horizontal, y para protección contra caídas cuando se requiere una base portátil.
- Cuando se fija a un punto de anclaje, el mástil de elevación provee rescate y protección contra caídas cuando hay espacio libre limitado
- También se puede configurar para aplicaciones de entrada horizontal tales como subida, bajada y protección contra caídas.

Capacidad de peso

163 kg (360 lbs) como se ilustra con el Rescatador Workman

Componentes requeridos del sistema

- Mástil de elevación de poste de 122 – 183 cm (48 - 72 in) IN-2337 o Mástil de elevación de 145 – 259 cm (57 - 102 in) IN-2338
- Barra en T ajustable (el tamaño depende de la entrada).
- Conector de anclaje
- Rescatador de Línea auto-retráctil tal como 10158178 y su soporte de fijación correspondiente IN-2404

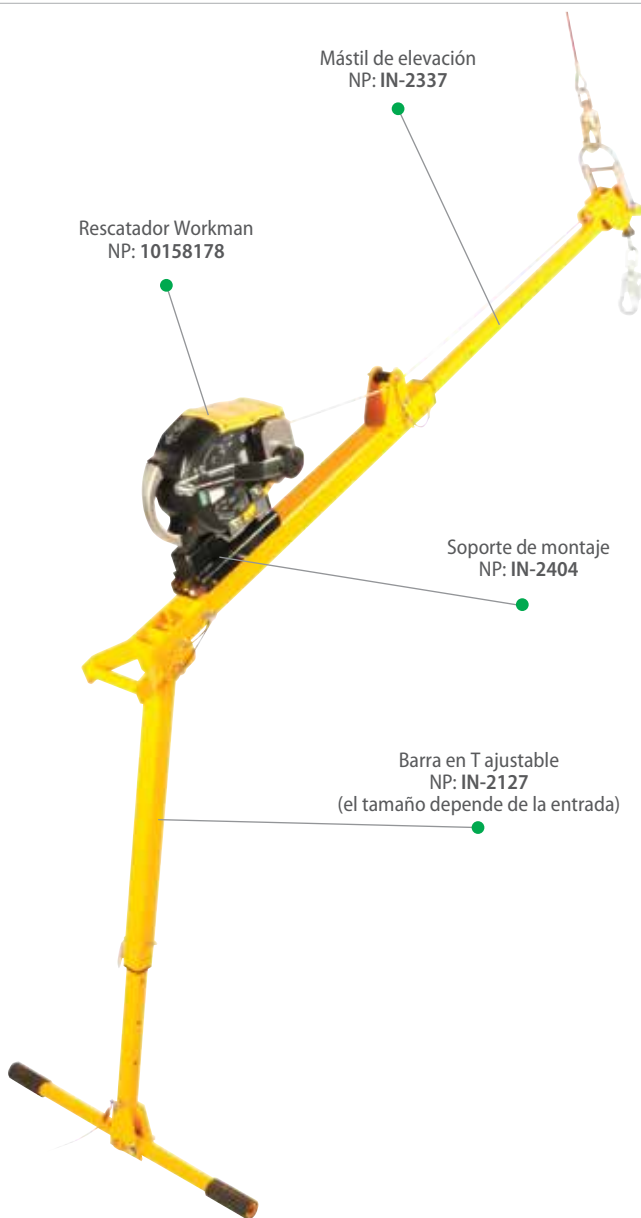

Componentes del sistema

				
Mástil de elevación	Barra en T ajustable	Adaptador de brida para entrada lateral	Adaptador universal de anillo	Adaptador de aguilón para entrada lateral
IN-2337 122 - 198 cm (48-78 in) IN-2338 145 - 259 cm (57 - 102 in)	IN-2127 122 cm (48 in) IN-2256 119 - 198 cm (47 - 75 in) IN-2274 30 - 36 cm (12 - 14 in)	IN-2242	IN-2087	IN-2241
OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA

Sistema adaptador ajustable de pared XTIRPA MSA


- Se utiliza para espacios confinados de entrada vertical y para protección contra caídas cuando se necesita una base portátil.
- Abarca de 15 hasta 114 cm (6 a 45 in) para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones en espacios confinados.
- Diseñada para montaje frecuente de equipo requerido para espacios confinados.

Capacidad de peso

163 kg (360 lbs) como se ilustra con el Rescatador Workman

Componentes requeridos del sistema

- Brazo pescante IN-2210
- Mástil de 7.6 cm (3 in) de diámetro IN-2003
- Adaptador ajustable de pared
- Rescatador de Línea auto-retráctil tal como 10158178 y su soporte de fijación correspondiente IN-2404

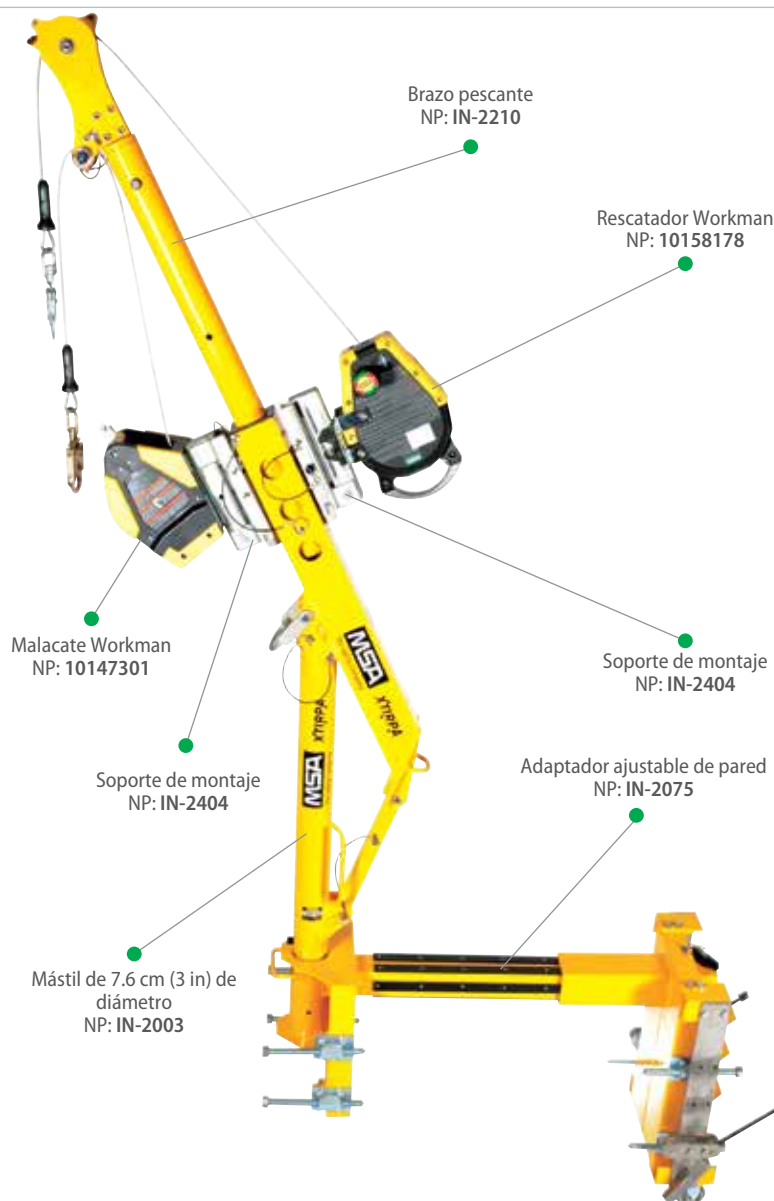

Componentes del sistema

Brazo pescante alcance de 61 cm (24 in)
IN-2210
OSHA

Mástil de 7.62 cm (3 in) de diámetro
IN-2003
OSHA

Extensión de mástil
IN-2044 38 cm (15 in) IN-2109 46 cm (18 in) IN-2045 61 cm (24 in)
OSHA

Mástil / Brazo pescante
IN-2295 con alcance de 46 cm (18 in) IN-2363 con alcance de 23 cm (9 in)
OSHA

Mástil / Brazo pescante
IN-2008 15 - 40 cm (6 - 15.75 in) IN-2168 30 - 61 cm (12 - 24 in) IN-2075 30 - 80 cm (12 - 31.5 in) IN-2125 61 - 114 cm (24 - 45 in) IN-2251 30 - 76 cm (12 - 30 in)
OSHA

Protección contra Caídas: Espacios Confinados

Sistema de contrapeso XTIRPA MSA


- Se utiliza para espacios confinados de entrada vertical y para protección contra caídas cuando se necesita una base portátil.
- Sistema utilizado con una base de contrapeso para equilibrio.
- Ideal para movimiento y acceso entre varios puntos de entrada a espacios confinados en la misma área.

Capacidad de peso

163 kg (360 lbs) como se ilustra con el Rescatador Workman

Componentes requeridos del sistema

- Brazo pescante IN-2237
- Mástil de 10 cm (4 in) con 107 cm (42 in) de altura IN-2240 o mástil de 10 cm (4 in) con 152 cm (60 in) de altura IN-2313
- Extensión Base en T 183 cm (72 in) A2305-16
- Base en T universal para mástil de 10 cm (4 in) IN-2305
- Placas de peso de 23 kg (50 lbs) P2305-016N (Cantidad: 40)
- Rescatador de Línea auto-retráctil como 10158178 y su soporte de fijación correspondiente como IN-2404

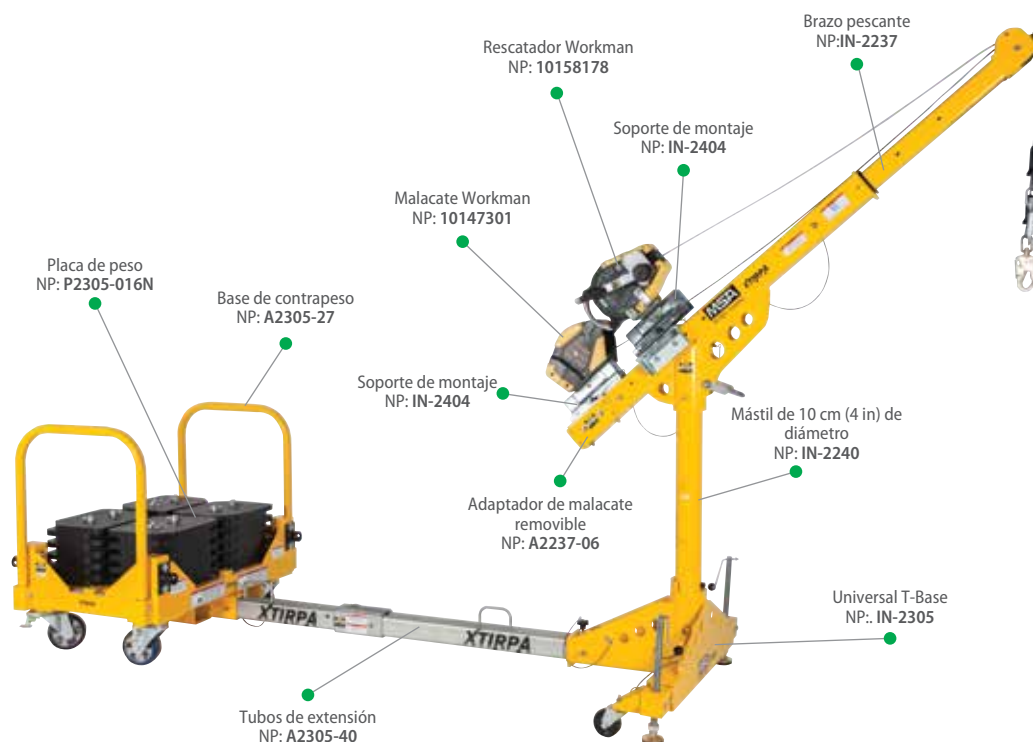

Componentes del sistema

Brazo pescante alcance de 76 a 122 cm (30 a 48 in) IN-2237 OSHA	Adaptador de malacate removible A2237-06 OSHA	Mástil de 10 cm (4 in) para brazo pescante IN-2240 107 cm (42 in) de altura IN-2313 152 cm (60 in) de altura OSHA	Base en T universal para mástil de 10 cm (4 in) IN-2305 OSHA	Base de contrapeso A2305-27 OSHA	Placa de peso de 23 kg (50 lbs) P2305-016N OSHA
Extensión de base en T de 183 cm (72 in) con receptor de 6 cm (2.5 in) A2305-16 OSHA	Reductor de 6 a 5 cm (2.5 a 2 in) para Extensión de base en T A2305-20 OSHA	Tubos de extensión de 243.84 cm (96 pulgadas) para base de contrapeso A2305-40 OSHA	Reductor de base en T para extensión de 183 cm (72 in) A2305-25 OSHA	Extensión de 90° para base en T universal para mástil de 10 cm (4 in) A2305-29 OSHA	

Sistema base adaptadora XTIRPA MSA - 76 a 122 cm (30 in a 48 in) de Alcance


- Se utiliza para espacios confinados de entrada vertical y para protección contra caídas cuando se necesita una base fija.
- La base adaptadora se fija permanentemente a la estructura existente.
- Diferentes opciones de bases adaptadoras pueden acomodarse a distintos entornos de trabajo.
- Diseñadas para áreas de trabajo que requieren montarse y desmontarse con regularidad.

Capacidad de peso

163 kg (360 lbs) como se ilustra con el Rescatador Workman

Componentes requeridos del sistema

- Brazo pescante IN-2237
- Mástil de 10 cm (4 in) con 107 cm (42 in) de altura IN-2240 o mástil de 10 cm (4 in) con 152 cm (60 in) de altura IN-2313
- Base adaptadora de 10 cm (4 in)
- Rescatador de Línea auto-retráctil tal como 10158178 y su soporte de fijación correspondiente IN-2404

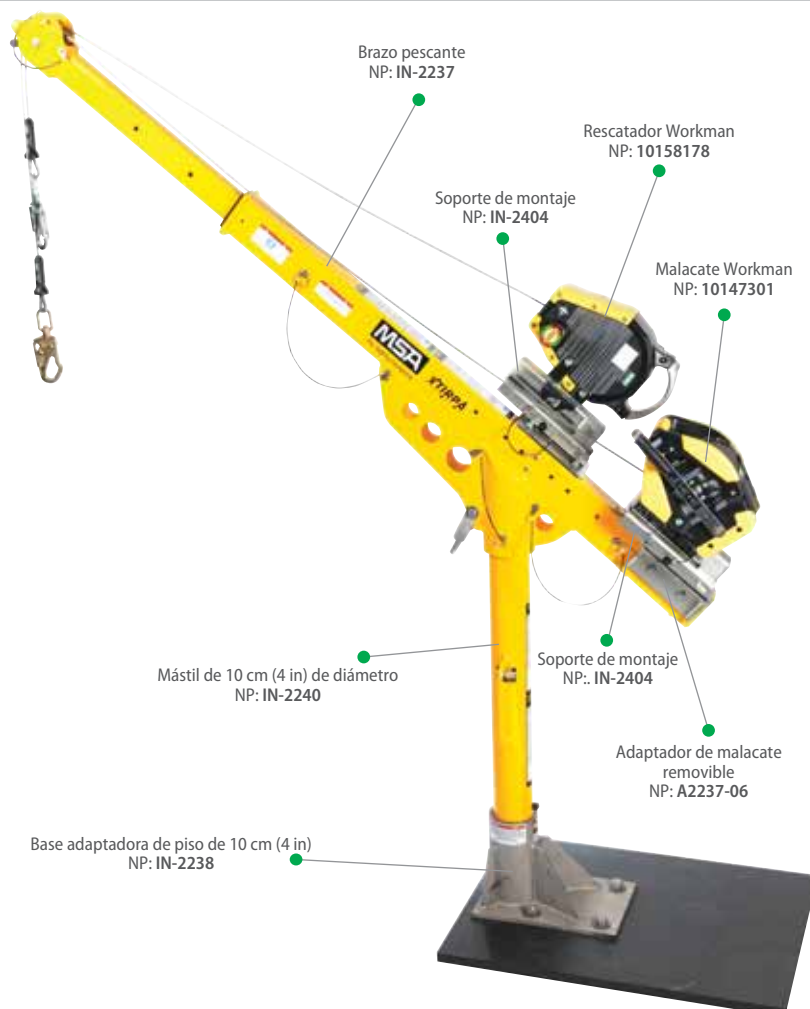

Componentes del sistema

				
Brazo pescante alcance de 76 a 122 cm (30 a 48 in)	Adaptador de malacate re-movible	Mástil de 10 cm (4 in) para brazo pescante	Base adaptadora de piso de 10 cm (4 in)	Base adaptadora de piso de montaje central 10 cm (4 in)
IN-2237	A2237-06	IN-2240 106 cm (46 in) de altura IN-2313 152 cm (60 in) de altura	IN-2238 304 sacero inoxidable IN-2302 con baño de zinc	IN-2254 304 acero inoxidable IN-2304 con baño de zinc
OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA

					
Base adaptadora a ras del piso de 10 cm (4 in)	Base adaptadora a mural de 10 cm (4 in)	Base adaptadora de manguito de 10 cm (4 in)	Tapa de adaptador de 10 cm (4 in)	Tapa de adaptador de 10 cm (4 in) con cable de acero inoxidable	Reductor de cilindro de 10 a 7.6 cm (3 a 4 in) con cable
IN-2266 304 acero inoxidable	IN-2253 304 acero inoxidable IN-2303 con baño de zinc	IN-2255 304 acero inoxidable	IN-2272	IN-2273	A2238-03
OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA

Sistema base adaptadora XTIRPA MSA - 61 cm (24 in) de Alcance


- Se utiliza para espacios confinados de entrada vertical y para protección contra caídas cuando se necesita una base fija.
- La base adaptadora se fija permanentemente a la estructura existente.
- Muchas diferentes opciones de bases adaptadoras pueden acomodarse a diferentes entornos de trabajo.
- Diseñadas para áreas de trabajo que requieren montarse y desmontarse con regularidad.

Capacidad de peso

163 kg (360 lbs) como se ilustra con el Rescatador Workman

Componentes requeridos del sistema

- Brazo pescante IN-2210
- Mástil de 7.6 cm (3 in) de diámetro IN-2003
- Base adaptadora de 7.6 cm (3 in)
- Rescatador con Línea auto-retráctil tal como 10158178 y su soporte de fijación correspondiente IN-2404

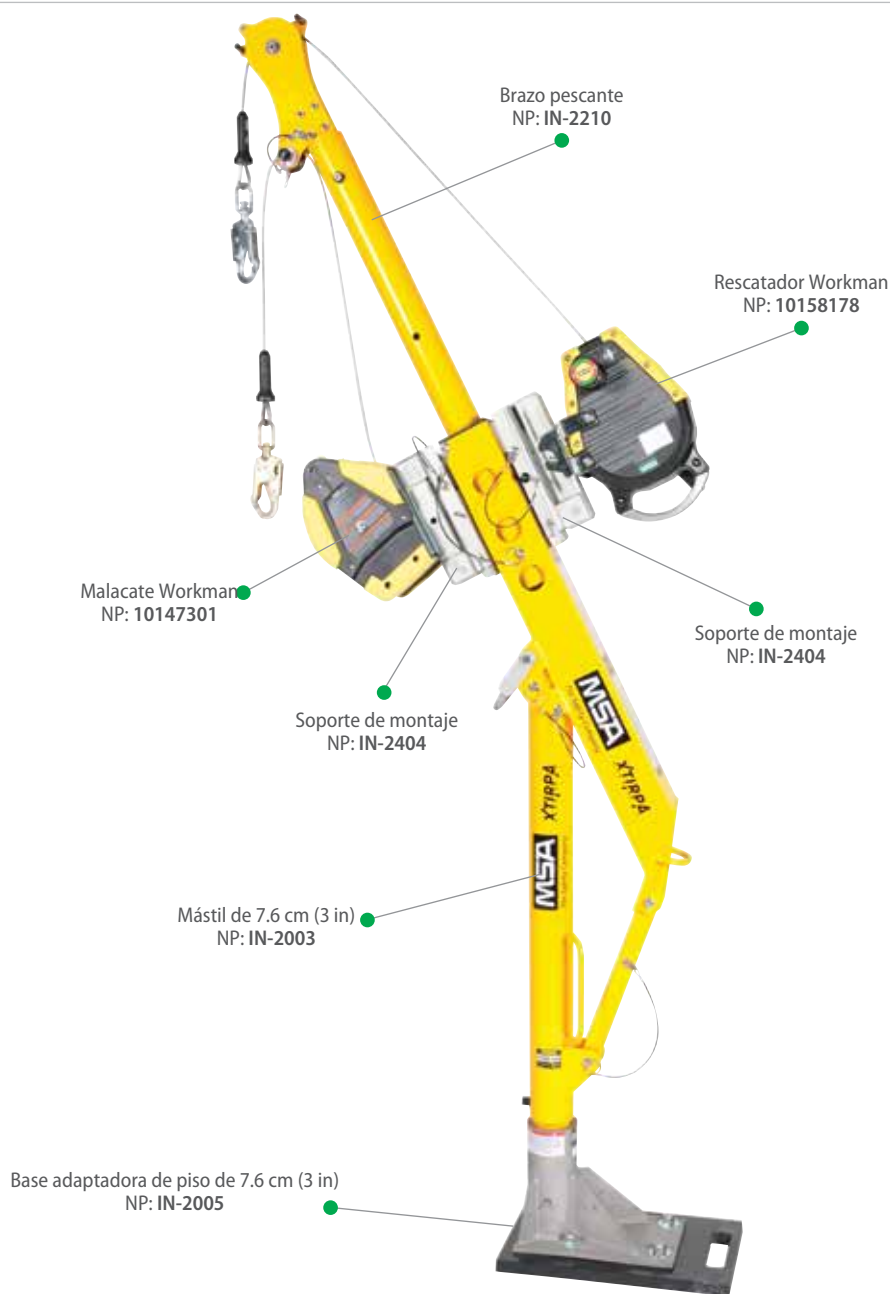

Componentes del sistema (ver la siguiente página)

Sistema base adaptadora XTIRPA MSA con alcance de 61 cm (24 in)

Componentes del sistema

				
Brazo pescante alcance de 61 cm (24 in)	Mástil de 7.6 cm (3 in) de diámetro	Extensión de mástil	Base adaptadora de piso de 7.6 cm (3 in)	Base adaptadora al ras del piso de 7.6 cm (3 in)
IN-2210	IN-2003	IN-2044 38 cm (15 in) IN-2109 46 cm (18 in) IN-2045 61 cm (24 in)	IN-2005 304 acero inoxidable IN-2106 con baño de zinc IN-2311 316 acero inoxidable	IN-2006 304 acero inoxidable IN-2114 con baño de zinc IN-2325 316 acero inoxidable
OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA
				
Base adaptadora de piso de concreto fresco 7.6 cm (3 in)	Base adaptadora de piso de montaje central 7.6 cm (3 in)	Base adaptadora de pared de 7.6 cm (3 in)	Base adaptadora para mural de 7.6 cm (3 in) con mecanismo de desplazamiento de 20 cm (8 in)	Base adaptadora mural de 7.6 cm (3 in) con mecanismo de desplazamiento de 35.5 cm (14 in)
IN-2007 304 acero inoxidable IN-2326 316 acero inoxidable	IN-2105 304 acero inoxidable IN-2137 con baño de zinc IN-2329 316 acero inoxidable	IN-2013 304 acero inoxidable IN-2107 con baño de zinc IN-2327 316 acero inoxidable	IN-2124 304 acero inoxidable	IN-2067 304 acero inoxidable IN-2312 316 acero inoxidable
OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA
				
Adaptador de pared superior de 7.6 cm (3 in) 90°	Base adaptadora de pared para esquina exterior de 7.6 cm (3 in)	Base adaptadora de pared para esquina interior de 7.6 cm (3 in)	Adaptador angular de pared mural	Base adaptadora de manguito de 7.6 cm (3 in)
IN-2117 304 acero inoxidable	IN-2131 304 acero inoxidable	IN-2133 304 acero inoxidable	IN-2314	IN-2097 304 acero inoxidable IN-2328 316 acero inoxidable
OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA
				
Base adaptadora de cilindro de 7.6 cm (3 in)	Base adaptadora de cilindro de 7.6 cm (3 in), 2 a 5 in	Base adaptadora de viga en H de 7.6 cm (3 in)	Adaptador de conexión de detención de caídas y rescate	Conexión cable de acero
IN-2021 304 acero inoxidable IN-2129 con baño de zinc	IN-2315 con baño de zinc	IN-2085 304 acero inoxidable	IN-2271	IN-2400
OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA
				
Poste de advertencia	Tapa de adaptador de 7.6 cm (3 in)	Tapa de adaptador de 7.6 cm (3 in) con cable de acero inoxidable	Placas de refuerzo	
IN-2161	IN-2072	IN-2073	P2006-006 Para adaptador IN-2006 (304 acero inoxidable) P2105-001 Para adaptador IN-2105 (304 acero inoxidable) P2005-001 Para adaptador IN-2005 (304 acero inoxidable) P2087-004 Para adaptador IN-2087 (304 acero inoxidable) P2013-008 Para adaptador IN-2013 (304 acero inoxidable)	
OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	
Kit de varillas roscadas 1.9 - 25.4 x 30.4 cm (3/4 - 10 x 12 in)	Kit de varillas roscadas 1.9 - 25.4 cm x 40.6 cm (3/4 - 10 x 16 in)			
IN-2174	IN-2212			
OSHA	OSHA			

Sistema montaje de enganche XTIRPA MSA


- Se utiliza para espacios confinados de entrada vertical y para protección contra caídas cuando se necesita una base portátil.
- El montaje de enganche se puede personalizar para ajustarse a una variedad de aplicaciones en espacios confinados.
- Por lo general se utiliza con vehículos de rescate para rescate en espacios confinados.

Capacidad de peso

163 kg (360 lbs) como se ilustra con el Rescatador Workman

Componentes requeridos del sistema

- Brazo pescante IN-2210
- Mástil de 7.6 cm (3 in) de diámetro IN-2003
- Montaje de enganche con estabilizador de 61 cm (24 in) IN-2126 o montaje de enganche con estabilizador de 152 cm (60 in) IN-2204
- Rescatador de Línea auto-retráctil tal como 10158178 y su soporte de fijación correspondiente IN-2404

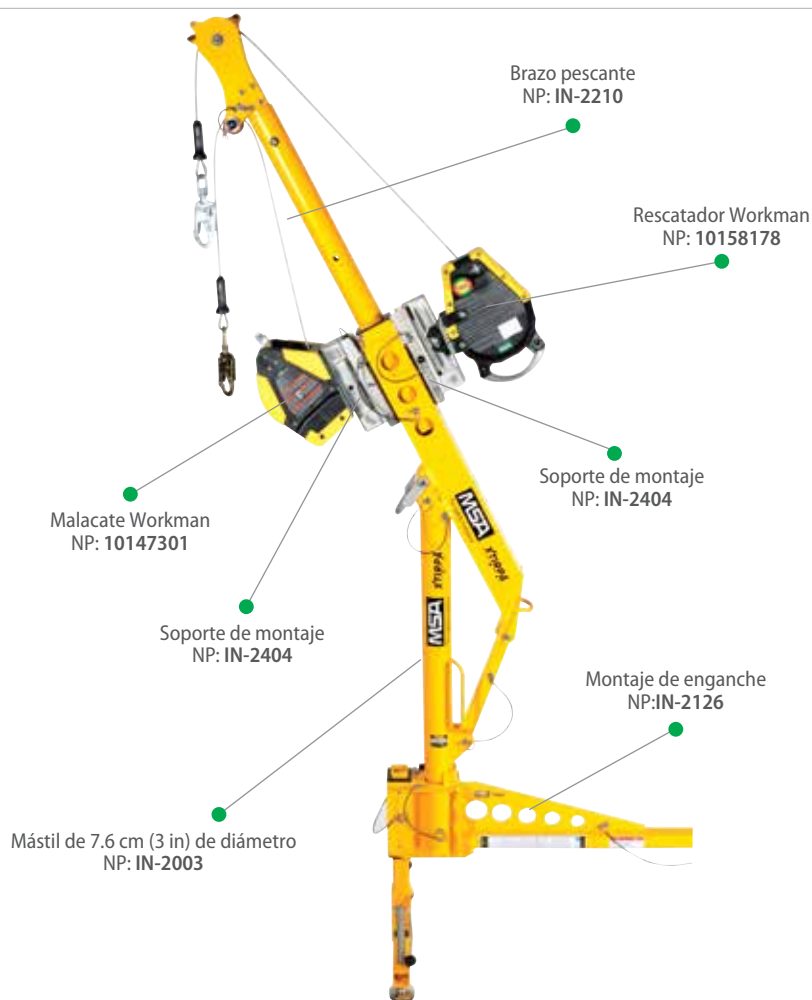

Componentes del sistema

Brazo pescante alcance 61 cm (24 in)	Mástil de 7.6 cm (3 in) de diámetro	Extensión de mástil	Montaje de enganche de 7.6 cm (3 in) con estabilizador de 61 cm (24 in)	Montaje de enganche de 7.6 cm (3 in) con estabilizador de 152 cm (60 in)	Unidad de conexión universal para montaje de enganche	Extensión de 90° para montaje de enganche
IN-2210	IN-2003	IN-2044 38 cm (15 in) IN-2109 46 cm (18 in) IN-2045 61 cm (24 in)	IN-2126	IN-2204	A2126-07	A2126-10
OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA

Adaptadores abrazadera C para montaje de enganche	Adaptador de punto de anclaje para montaje de enganche	Adaptador universal de pared para montaje de enganche	Adaptador de viga para adaptador universal de pared	Extensiones de 90° para adaptador universal de pared
A2126-14 abrazadera C 41 cm (16 in) A2126-33 abrazadera C 60 cm (23.5 in)	A2126-21	IN-2348	A2348-08	A2348-03 extensión de 20 cm (8 in) IN-2348 A2348-05 extensión de 41 cm (16 in) IN-2348
OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA

Sistema Boquilla para Entrada Hombre XTIRPA MSA


- Se utiliza para espacios confinados de entrada vertical y para protección contra caídas cuando se necesita una base portátil.
- Provee base adaptadora para ajustar dentro de la abertura para entrada hombre.
- Diseñado para montaje frecuente de equipo para espacios confinados en aberturas de tamaños similares.

Capacidad de peso

163 kg (360 lbs) como se ilustra con el Rescatador Workman

Componentes requeridos del sistema

- Brazo pescante IN-2210
- Mástil de 7.6 cm (3 in) de diámetro IN-2003
- Boquilla para Entrada Hombre (el tamaño depende de la entrada).
- Rescatador de Línea auto-retráctil tal como 10158178 y su soporte de fijación correspondiente, IN-2404

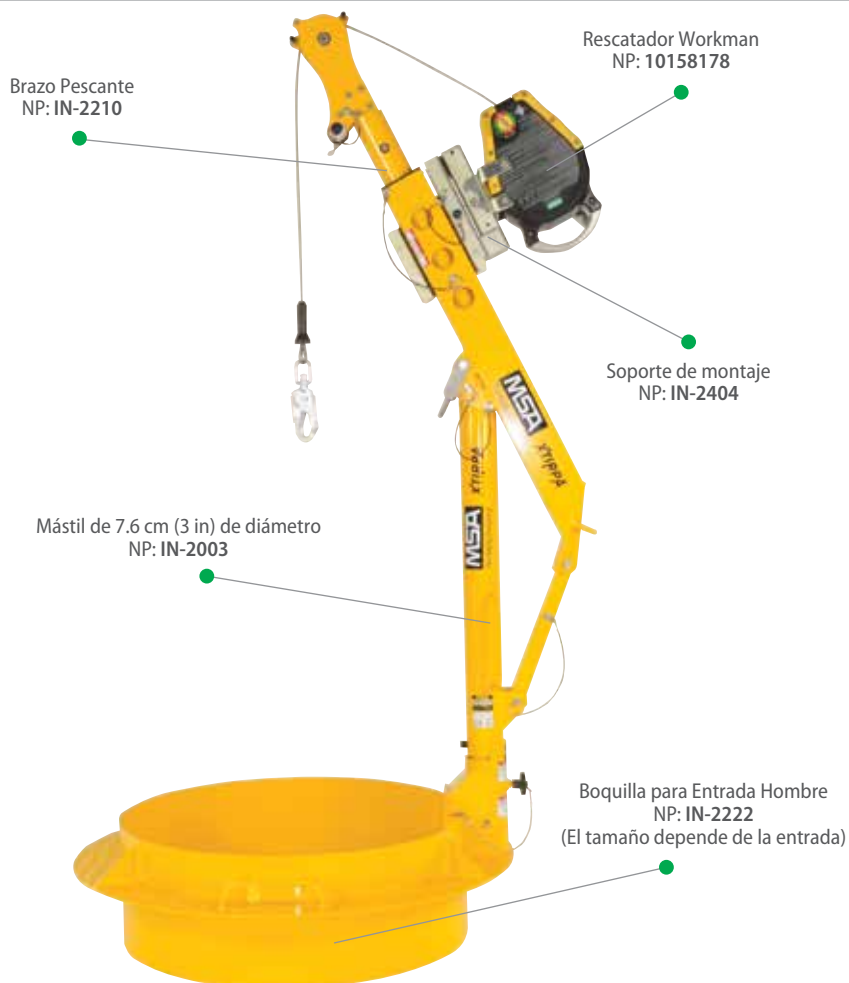

Componentes del sistema

Brazo pescante alcance 61 cm (24 in) IN-2210 OSHA	Mástil de 7.6 cm (3 in) de diámetro IN-2003 OSHA	Extensión de mástil IN-2044 38 cm (15 in) IN-2109 46 cm (18 in) IN-2045 61 cm (24 in) OSHA	Mástil / Brazo pescante IN-2295 con alcance de 46 cm (18 in) IN-2363 con alcance de 23 cm (9 in) OSHA	Anillo de retención para Entrada Hombre IN-2010 OSHA	Boquilla para Entrada Hombre (los tamaños son para el diámetro) IN-2287 Ajuste 41 - 46 cm (16 - 18 in) IN-2219 Ajuste 46 - 51 cm (18 - 20 in) IN-2220 Ajuste 51 - 56 cm (20 - 22 in) IN-2221 Ajuste 56 - 61 cm (22 - 24 in) IN-2217 Ajuste 61 - 66 cm (24 - 26 in) IN-2222 Ajuste 66 - 71 cm (26 - 28 in) IN-2218 Ajuste 71 - 76 cm (28 - 30 in) IN-2167 Ajuste 76 - 81 cm (30 - 32 in) IN-2223 Ajuste 81 cm - 86 cm (32 - 34 in) IN-2224 Ajuste 86 cm - 91 cm (34 - 36 in) OSHA
Anillo de seguridad con forma de cono IN-2009 OSHA	Asiento de Boquilla para Entrada Hombre A2217-10 OSHA	Barandilla para mástil IN-2282 OSHA	Adaptador de escalera A2217-05 OSHA	Asiento de posicionamiento IN-2244 OSHA	

Accesorios para productos de espacios confinados XTIRPA



Rescatador Workman®

10177874

ANSI Z359.14, OSHA, CSA Z259.2.2



Malacate Workman

10153829

OSHA



Soporte de montaje (Workman)

IN-2404



Gancho cuadrado en J



Gancho cuadrado mediano



Gancho grande en J

Elevador de cubierta para entrada hombre

IN-2071 Elevador de cubierta de trinquete para entrada hombre

P2071-021P Gancho cuadrado en J

P2071-022P Gancho cuadrado mediano

P2071-023P Gancho grande en J



Bolsa para transportar la guarda para entrada hombre


P2108-025



Bolsa para transportar el pescante de 61 cm (24 in)

P2002-046

Espacios confinados: Trípode Workman®

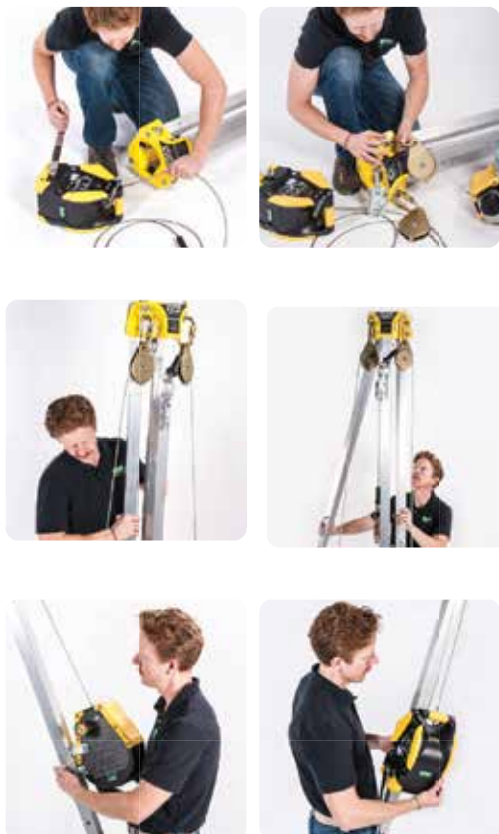

Los trípodes MSA facilitan el ingreso a espacios confinados con descenso vertical. El trípode Workman cuenta con mecanismo de bloqueo interno de las patas, indicador de altura máxima en las patas, cadenas de retención de las patas con pasadores resistentes al corte, etiquetas incorporadas del producto, peso reducido y correa portadora integral. El trípode Workman puede configurarse y desmontarse sin necesidad de herramientas.

- Patas con bloqueo automático articulado con ajuste gradual
- Pies antideslizantes

Kits completos para el ingreso en espacios confinados para múltiples aplicaciones.

- Permite efectuar el rescate en espacios confinados sin tener que entrar y ofrece gran capacidad de carga
- Permite subir y bajar materiales y personas con el malacate mientras se tiene la posibilidad de usar un cordón autorretráctil
- Sus componentes se pueden adquirir por separado como KIT.

Equipo de entrada a espacios confinados MSA: Rescate

Sistema de trípole

		
PRODUCTO	Kit de ingreso a Espacios Confinados Workman	Trípode Workman
NÚM. DE PARTE	10185170	10102002
CARACTERÍSTICAS	Incluye: • Trípole Workman • Rescatador Workman y bolsa para transportarlo • Malacate Workman y bolsa para transportarlo • Mosquetón • Polea	• Puede montarse y desmontarse sin usar herramientas • Patas con bisagras de bloqueo automático con ajuste incremental • Patas de goma antideslizantes

Kits de ingreso a Espacios Confinados Workman

NÚM. DE PARTE	Componentes de acero inoxidable del Kit					Normas		
	Trípode de 2.4 m (8 ft)	Rescatador Workman 15m (50 ft)	Malacate Workman 20m (65 ft)	Poleas	Mosquetones	ANSI Z359.14	CSA Z259.2.2	OSHA
10163033	■	■	■	2	2	■		■
10163034	■	■		1	1	■		■
10174588	■	■	■	2	2		■	
10174589	■	■		1	1		■	

Accesorios y piezas de repuesto

10105612	Correa de soporte para base de las patas
10089207	Mosquetón
506222	Polea
506232	Soporte de montaje para Dynevac II, 15 m (50 ft)
10169369	Bolsa de lona para trípole

Equipo de ingreso a Espacios Confinados MSA: Dispositivos de rescate, ascenso y descenso



Rescatador Workman

- Protección contra caídas rápida, fácil e intuitiva con capacidad bidireccional incorporada para rescate
- Detiene la caída y permite al trabajador que haya caído ascender o descender a un lugar seguro
- Durable y económico
- Configuración con instalación rápida
- Soporte integrado patente en trámite
- Interruptor intuitivo
- ANSI Z359.14 y CSA Z259.2.2

NÚMERO DE PARTE

10171874 Rescatador Workman, cable de acero inoxidable, 15 m (50 ft) – ANSI Z359.14



Malacate Workman

- Mecanismo fuerte, resistente, versátil y económico para ascenso, descenso y posicionamiento de personal y materiales en las aplicaciones de espacios confinados
 - Carga máxima de trabajo de 181 kg (400 lbs para personal, 281 kg (620 lbs) para materiales (20:1 factor de diseño)
 - Soporte de fijación con patente en trámite para una fácil instalación
 - Mango de manivela plegable y asa ergonómica de transporte
 - Incluye tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) incorporada
 - Incluye broche de gancho con pivote giratorio y cerrado automático 36C
- Cumple con ANSI Z359.1

NÚMERO DE PARTE

10153829 Malacate Workman, cable galvanizado, 15 m



Asiento Colgante

- Se sujeta a la argolla en D de los arneses de cuerpo completo de MSA
- Mantiene al usuario en posición vertical cuando está suspendido por mucho tiempo
- Asiento acolchado para mayor confort
- Ensamblaje de correa ajustable para garantizar la seguridad

NÚMERO DE PARTE

SSH3505017 Asiento Colgante acolchado de 12.7 x 42 cm (5 x 16-1/2 in), con correas de nylon negro, 2 mosquetones



Barras separadoras

NÚMERO DE PARTE

507130 Barra separadora, 35.5 cm (14 in)

507131 Barra separadora, 56 cm (22 in)

MSA—The Safety Company



Nuestro trabajo es la seguridad. Somos líderes a nivel mundial en la fabricación de productos de seguridad de primera calidad desde 1914. Los productos MSA son fruto de un trabajo incansable de investigación y desarrollo, de pruebas rigurosas y de un empeño inquebrantable que apunta a una calidad que salva vidas y protege a miles de hombres y mujeres día a día. Además son fáciles de usar y de mantener. Muchos de nuestros productos ofrecen una combinación de electrónica, sistemas mecánicos y materiales avanzados que aseguran la protección de los usuarios en el mundo entero incluso en las situaciones más adversas.

Nuestra dedicación a la seguridad ha sido la clave para el extraordinario crecimiento que ha tenido nuestra empresa.

Nuestra Misión

La misión de MSA consiste en cerciorarse de que hombres y mujeres puedan trabajar en condiciones de seguridad y de que tanto ellos como sus familias y sus comunidades puedan vivir una vida sana en cualquier lugar del mundo.

*Porque cada vida tiene un **propósito...***

ar.MSAsafety.com

- +54 11 4834-4800
<https://ar.MSAafety.com/>
- +54 911 5844-4600
- MSA The Safety Company
- +54 911 2681-0667