

Soluciones
de losetas
y pisos
de USG



PRODUCTOS DE YESO PARA REHABILITACIÓN

DUROCK™ BRAND DE USG
SOLUCIONES SISTÉMICAS DUROCK™ DE USG

usgperformanceflooring.com/repair

USG
IT'S YOUR WORLD. BUILD IT.®

PRODUCTOS DE YESO PARA REHABILITACIÓN DUROCK™ BRAND DE USG

Para reparar pisos de yeso dañados y mantener su clasificación de resistencia al fuego, cuente con USG. Nuestros contrapisos a base de yeso y parches para pisos tienen clasificación UL y están especificados para utilizarse en más de 130 conjuntos con clasificación contra incendios.

Paso 1: Preparar el contrapiso existente

- Determine la solidez estructural
- Raspe y elimine los adhesivos
- Retire los desechos sueltos y aspire

Paso 2: Aplicar el Aprestador Durock™ Brand Fusion™ de USG¹

- Si la superficie es blanda, yesosa o un contrapiso de yeso de baja resistencia, se requiere una capa generosa de Aprestador Durock™ Fusion de USG sobre toda la superficie de yeso, incluido cualquier madera contrachapada paneles de fibra orientada (OSB) expuestos.

Paso 3: Rehacer la superficie

Aplice con llana Parche para Pisos Durock™ Tuf-Skim™ de USG
O

Vierta Contrapiso Autonivelante Durock™ Brand de USG

Paso 4: Aplicar el Aprestador-Sellador Durock™ Brand de USG


- El Contrapiso Autonivelante Multiuso Durock™ de USG debe sellarse con Aprestador-Sellador Durock™ de USG antes de la aplicación de adhesivo de revestimientos para pisos.
- Para aplicaciones de losetas con morteros de cemento Portland sobre Parche para Pisos Durock™ Tuf-Skim™ de USG, Contrapiso Autonivelante Multiuso Durock™ de USG o Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top™ de USG, se requiere una aplicación del Aprestador-Sellador Durock™ de USG.
- Si los requisitos de sellado del fabricante del revestimiento para pisos o del adhesivo son más estrictos, estos tendrán preferencia.

Paso 5: Aplicar el adhesivo de revestimientos para pisos

Paso 6: Aplicar el nuevo material de piso flexible

Nota:

1. Permita que el Aprestador Durock™ Fusion de USG cure durante un mínimo de 4 horas, pero no más de 8 horas, antes de instalar el Contrapiso Autonivelante Durock™ de USG recomendado. La aplicación del contrapiso después de 8 horas requerirá una aplicación del Aprestador-Sellador Durock™ de USG antes del vertido.

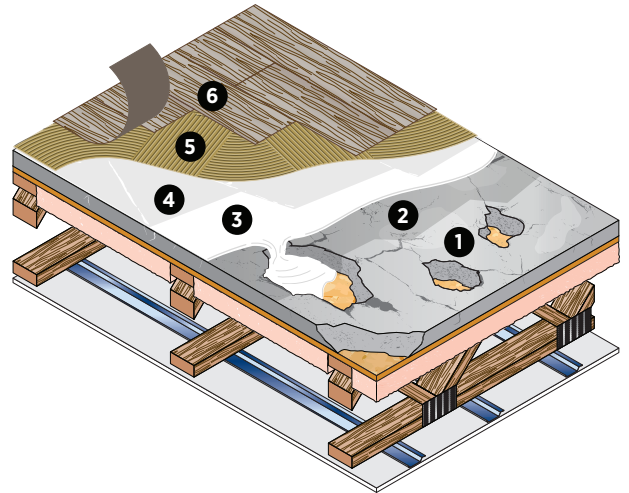

Para más información sobre soluciones de reparación de yeso, consulte las *Directrices de USG para la rehabilitación de contrapisos de yeso dañados* (CB822), los videos de reparación de contrapisos de yeso y las hojas de presentación y las hojas de datos de seguridad específicas de productos en usgperformanceflooring.com/repair

CB5039-USG-SPN/8-19

© 2019 USG Corporation y/o sus empresas afiliadas.
Reservados todos los derechos.
Impreso en EE.UU.

Fabricado por o para
United States Gypsum Company
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

800 USG.4YOU
800 (874-4968)
usgperformanceflooring.com
usgperformanceflooring.com/repair
usg.com

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Visite usgperformanceflooring.com para obtener la información más actualizada sobre los productos.

MARCAS COMERCIALES

Las marcas comerciales USG, DUROCK, FUSION, QUIK-TOP, TUF-SKIM, IT'S YOUR WORLD. BUILD IT., el logotipo de USG, los colores y elementos de diseño y las marcas relacionadas son marcas comerciales de USG Corporation o sus empresas afiliadas.
UL es una marca comercial registrada de UL LLC.

AVISO

No nos haremos responsables por daños indirectos, incidentales o especiales, sostenidos directa o indirectamente, ni por ninguna pérdida causada por la aplicación de estos productos sin seguir las instrucciones impresas incluidas, o por el uso que no sea el correspondiente a su diseño. Nuestra responsabilidad se limita expresamente al reemplazo de productos defectuosos o a un reembolso del precio de compra, a opción de USG, y no incluye costos de mano de obra, materiales de revestimiento de pisos, ni ningún otro costo asociado con el reemplazo de materiales. Cualquier reclamación será

considerada nula a menos que se nos haga llegar a nosotros por escrito en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que se descubrió el problema o en que, razonablemente, debió haberse descubierto.

NOTA

La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso. USG Corp. y/o sus empresas afiliadas no asumen ninguna responsabilidad por cualesquiera errores que podrían aparecer inadvertidamente en este documento. Consulte con su representante u oficina de ventas de USG para obtener información.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!

Siga todas las prácticas de seguridad e higiene industrial durante la instalación. Use el equipo de protección personal apropiado. Consulte las hojas de datos de seguridad correspondientes y la literatura de productos pertinente antes de la especificación y la instalación.