

MSA Workman-serien

Fallskyddsprodukter

Fallskydd

Personlig fallskyddsutrustning används av arbetare i många branscher. Den är utformad för att förhindra arbetsolyckor och för att skydda mot skador vid arbetsolyckor.

MSA har varit verksamma i höjdsäkerhetsbranschen sedan 1930. Idag har MSA en tätposition både vad det gäller utbud och bredd av innovativa fallskyddsprodukter. MSA är en global tillverkare av fallskydd med omfattande tillverkning i Nord- och Sydamerika, Mexiko och Kina samt distributionscentra i hela världen.

Riktlinjer för arbete på höga höjder

- Undvik arbete på höga höjder där det går
- Använd andra åtgärder, t.ex. skyddsräcken, för att förhindra fall om arbeten på hög höjd inte kan undvikas
- Använd personlig säkerhetsutrustning för att skydda användaren från eventuella faror
- Använd personlig fallskyddsutrustning som minimerar avståndet och kraften vid ett eventuellt fall. Kom ihåg att du måste använda den mest lämpliga skyddsutrustningen, t.ex. skyddsräcken, snarare än personlig fallskyddsutrustning



MSA Workman-serien

Statistiken visar varje år, att brist på fallskydd är en viktig orsak till dödsfall och skador i arbetslivet. Produktserien MSA Workman gör det möjligt för ditt företag att erbjuda bekväma fallskyddssystem av högsta kvalitet till alla dina arbetare. Den kombinerar kvalitet, komfort med god ekonomi.

- Utmärkt värde för pengarna
- Optimal kvalitet
- Pålitligt skydd
- Fältmässighet
- Användarvänlig konstruktion
- Bekväm



Selar

MSA Workman Light

MSA Workman Light, sele med enkel D-ring, ger ett bekvämt skydd tack vare lätta komponenter och tålig sadelgjord.

Selen av västtyp passar en rad olika kroppstyper och storlekar. Ben- och överkroppsband i kontrasterande färger förenklar påtagning. Qwik-Fit-benband möjliggör snabb justering utan bröstförankring.

Uppfyller EN 361.



MSA Workman Premier

MSA Workman Premier har ytterligare en förankringspunkt framtill med extra justeringsanordningar på överkroppen för att ge ännu större justeringsmöjligheter. Selen har också axelöglor för användning med MSA lyftbygel.

MSA Workman Premier-selen finns med benband med Qwik-Fit (traditionellt spänne) eller av bajonettyp (snabblås dubbelverkande upplåsning). Båda typerna erbjuder snabb och enkel anslutning och justering.

Uppfyller EN 361, EN 1497.



MSA Workman Utility

MSA Workman Utility erbjuder allt som Premier-selen har, och mer därtill. En integrerad polstrat midjebälte för ökad komfort samt D-ringar för höft-positionering, gör detta till den perfekta selen för ett brett spektrum av arbetsuppgifter.

Uppfyller EN 358, EN 361, EN 1497.



MSA Workman lyftbygel

MSA Workman lyftbygel används tillsammans med Premier- eller Utility-selen för att lyfta upp eller sänka ned en person vid räddningsinsatser. De integrerade öglorna kan användas för att säkra armarna på en orörlig, skadad person vid lyftning eller sänkning.

Certifierad enligt EN 354.

Säkerhetslinor och fästpunktsanslutningar

MSA Workman falldämparlinor

Falldämparlinor gör det möjligt att koppla samman fästpunkter på MSA helsele med en godkänd fästpunkt och fästpunktsanslutning. Falldämparen håller fallskyddets kraft under EN-gränserna och inbromsningsavståndet begränsas till maximalt 175 cm. Falldämparlinan finns i sadelgjord- och kärnmantelrepkonfigurationer, med en rad olika karbinhakar och krokar.

MSA Workman falldämparlinor är lätta och har en låg profil. Falldämparen har en genomskinlig, tålig skyddskåpa över etiketterna för att öka livslängden och underlätta inspektion.

- Konstruktionen reducerar fallkraften till under 6kN vid ett fall
- Välj mellan enkel eller dubbel falldämparlina
- Välj mellan olika anslutningstyper
- Uppfyller EN 354, EN 355

Modeller



Enkel falldämparlina, sadelgjord, stålkarbinhake med skruvanslutning



Enkel falldämparlina, kärnmantelrep, stålkarbinhake med skruvanslutning



Dubbel falldämparlina, sadelgjord, stålkarbinhake med skruvanslutning



Dubbel falldämparlina, kärnmantelrep, stålkarbinhake med skruvanslutning

Andra anslutningar ...

- Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning (1)
- Aluminiumkrok (2)
- Ställningskrok av stål (3)
- Ställningskrok av aluminium (4)
- Aluminiumkarbinhake med snabbblås (5)

... till fästpunkt



... till sele



MSA Workman förankringslinor


Förankringslinor används framför allt för rörelsebegränsning (för att hindra arbetare från att nå fallrisk) och arbetspositionering (stabilisera en arbetare i ett upphöjt läge). Linan ansluter fästpunkten till kroppsselen och ska aldrig användas för att stoppa ett fall.

För att möta alla behov och användningsområden finns MSA Workman förankringslinor tillgängliga som sadelgjordsband och kärnmantelrep.

Uppfyller EN 358.



Kärnmantelrep, aluminiumkarbinhake



sadelgjord, stålkarbinhake med skruvanslutning



MSA Workman förankringssling

Förankringsslingarna kan användas med MSA fallskydd och komponenter för nedsänkning/räddningsinsatser i trånga utrymmen. Min. brottstyrkan är 22,24 kN.

- 25 mm band
- Tillgänglig längd 1,5 m eller 2 m
- Uppfyller EN 354, EN 795

MSA Workman PFL EN Fallskyddsblock

Fallskyddsblock är snabbverkande fallskydd som begränsar den fria fallhöjden, inbromsningsavståndet och de fria fallkrafterna samtidigt som de ger användaren rörelsefrihet.

Tack vare stabil konstruktion och snabbverkande bromsmekanism, medför det att MSA Workman fallskyddsblock (PFL – personal fall limiter) är att lita på när du behöver den som mest. Den är idealisk vid klättring på stegar eller annan användning där det krävs vertikal rörlighet.

- Integrerad belastningsindikator
- Integrerad svivel vid PFL/SSL-anslutningen
- Tåligt hölje i termoplastisk konstruktion
- Uppfyller EN 360



Beställningsinformation

Selar

MSA Workman Light sele			
Artikelnr.	Storlek	Benremmar	Fästpunkt
10115526	Liten	Qwik-Fit	D-ring rygg
10115527	Medel	Qwik-Fit	D-ring rygg
10115528	Stor	Qwik-Fit	D-ring rygg
MSA Workman Premier sele			
Artikelnr.	Storlek	Benremmar	Fästpunkt
10115541	Liten	Qwik-Fit	D-ring rygg, front, axel
10115542	Medel	Qwik-Fit	D-ring rygg, front, axel
10115543	Stor	Qwik-Fit	D-ring rygg, front, axel
10115544	Liten	Bajonett	D-ring rygg, front, axel
10115545	Medel	Bajonett	D-ring rygg, front, axel
10115546	Stor	Bajonett	D-ring rygg, front, axel
MSA Workman Utility sele			
Artikelnr.	Storlek	Benremmar	Fästpunkt
10115547	Liten	Bajonett	D-ring rygg & höft, front, axel
10115548	Medel	Bajonett	D-ring rygg & höft, front, axel
10115549	Stor	Bajonett	D-ring rygg & höft, front, axel

Fallskyddskit


Alla grundläggande fallskyddsbehov för bygg- och underhållsarbeten finns nu samlade i ett enda kit. Alla förankringsanslutning innehåller MSA Workman Light sele, falldämparlina (sadelgjord) och förankringsanslutning samlade i en väska.

Uppfyller EN 354, EN 355 och EN 361.

MSA Workman Light sele kit			
Artikelnr.	Storlek	Falldämparlina	Förankringsanslutning
10115529	Liten	Enkel	Aluminiumkarbinhake
10115530	Medel	Enkel	Aluminiumkarbinhake
10115531	Stor	Enkel	Aluminiumkarbinhake
10115532	Liten	Enkel	Aluminiumställningskrok
10115533	Medel	Enkel	Aluminiumställningskrok
10115534	Stor	Enkel	Aluminiumställningskrok
10115535	Liten	Dubbel	Aluminiumkarbinhake
10115536	Medel	Dubbel	Aluminiumkarbinhake
10115537	Stor	Dubbel	Aluminiumkarbinhake
10115538	Liten	Dubbel	Aluminiumställningskrok
10115539	Medel	Dubbel	Aluminiumställningskrok
10115540	Stor	Dubbel	Aluminiumställningskrok

Annat

MSA Workman lyftbygel		
Artikelnr.	Anslutning för helsele	
10115550	Stålkrok	
10115551	Aluminiumkrok	
Karbinhakar		
Artikelnr.	Anslutning	Modell
10113001	17 mm	Stålskruvanslutning
10080675	22 mm	Stålsnabblås
10080678	25 mm	Stålsnabblås
10080676	52 mm	Stålsnabblås
10113006	19 mm	Aluminiumskruvanslutning
10080677	52 mm	Aluminiumställning autolås

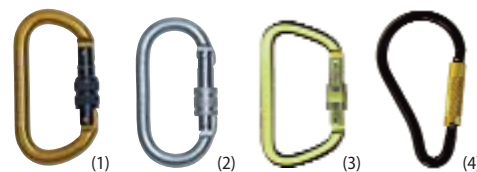

- (1) Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning
- (2) Stålkarbinhake med skruvanslutning
- (3) Stålkarbinhake med snabbblås
- (4) Ställningskarbinhake av aluminium med snabbblås



MSA Workman Light sele, dubbel falldämparlina, aluminiumkrok

Säkerhetslinor

MSA Workman falldämpande säkerhetslinor					
Artikelnr. Enbens	Artikelnr. Tvåbens	Material	Längd	Anslutning för bärsele	Förankringsanslutning
10115741	10115750	Band	2,0 m justerbar	Stålkarbinhake med skruvanslutning	Stålkarbinhake med skruvanslutning
10115742	10115751	Band	2,0 m justerbar	Stålkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumställningskrok
10115745	10115754	Sadelgjord	2,0 m justerbar	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning
10115747	10115756	Sadelgjord	2,0 m justerbar	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumställningskrok
10115748	10115757	Sadelgjord	2,0 m justerbar	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumkrok
10115749	10115758	Sadelgjord	2,0 m justerbar	Aluminiumkarbinhake med snabbblås	Aluminiumkarbinhake med snabbblås
10115759	10115777	Kärnmantelrep	1,5 m fast	Stålkarbinhake med skruvanslutning	Stålkarbinhake med skruvanslutning
10115760	10115778	Kärnmantelrep	1,5 m fast	Stålkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumställningskrok
10115763	10115781	Kärnmantelrep	1,5 m fast	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning
10115765	10115783	Kärnmantelrep	1,5 m fast	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumställningskrok
10115766	10115784	Kärnmantelrep	1,5 m fast	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumkrok
10115767	10115785	Kärnmantelrep	1,5 m fast	Aluminiumkarbinhake med snabbblås	Aluminiumkarbinhake med snabbblås
10115768	10115786	Kärnmantelrep	2,0 m fast	Stålkarbinhake med skruvanslutning	Stålkarbinhake med skruvanslutning
10115769	10115787	Kärnmantelrep	2,0 m fast	Stålkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumställningskrok
10115772	10115790	Kärnmantelrep	2,0 m fast	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning
10115774	10115792	Kärnmantelrep	2,0 m fast	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumställningskrok
10115775	10115793	Kärnmantelrep	2,0 m fast	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning	Aluminiumkrok
10115776	10115794	Kärnmantelrep	2,0 m fast	Aluminiumkarbinhakar med snabbblås	Aluminiumkarbinhake med snabbblås
MSA Workman förankringslinor					
Artikelnr.	Utrustning	Längd	Anslutning		
10115795	Sadelgjord	1,5 m fast	Stålkarbinhake med skruvanslutning		
10115796	Sadelgjord	1,5 m fast	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning		
10115797	Sadelgjord	2,0 m fast	Stålkarbinhake med skruvanslutning		
10115798	Sadelgjord	2,0 m fast	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning		
10115799	Sadelgjord	2,0 m justerbar	Stålkarbinhake med skruvanslutning		
10115800	Sadelgjord	2,0 m justerbar	Aluminiumkarbinhake med skruvanslutning		
10115801	Kärnmantelrep	2,0 m justerbar	Aluminiumkarbinhake		
MSA Workman PFL EN Fallskyddsblock					
Artikelnr.	Utrustning	Längd	Livlineanslutning	PFL-anslutning	
10119078	Kabel	3,6 m	Stålkrok	Ingen	
10119079	Kabel	3,6 m	Aluminiumkrok	Ingen	
10119080	Kabel	3,6 m	Aluminiumkarbinhake	Ingen	
10119081	Kabel	3,6 m	Aluminiumställningskrok	D-anslutning rygg	

Förankringpunkter

MSA Workman förankringssling		
Artikelnr.	Utrustning	Längd
10115802	Sadelgjord	1,5 m justerbar
10115803	Sadelgjord	2,0 m justerbar

Hur man sätter på en sele



1



2



3



4



5

1. Håll selen i D-ringens positioneringsplatta och skaka den försiktigt för att rätta ut alla band.
2. Sätt på remmarna över axlarna så att D-ringens befinner sig mellan skulderbladen på ryggen.
3. Dra lårremmarna mellan benen och fäst med spännena.
4. Dra i benremmarna för att justera selen så att den sitter jämnt och bekvämt. Om selen har ett bälte ska det knäppas efter benremmarna.
5. Knäpp bröstremmen och placera den mitt på bröstet. Dra åt för att hålla axelremmarna spända och dra banden, som blir över, genom hållarna.



Dessa produkter distribueras av

MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Tel. +46 (0)40 699 07 70
Fax. +46 (0)40 699 07 77
E-mail info@msanordic.se
www.msanordic.se

Medlem av
BPS

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tel. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

Reservation för ändringar
ID 23-110.2 SE/00/11.11

MSA
The Safety Company