



Instruction and Safety Manual

MSA/XTIRPA™

Counterweight System

US



Order No.: 10173027/00



Warning

National standards and state, provincial, and federal laws require the user to be trained before using this product. Use this manual as part of a user safety training program that is appropriate for the user's occupation. These instructions must be provided to users before use of the product and retained for ready reference by the user. The user must read, understand (or have explained), and heed all instructions, labels, markings, and warnings supplied with this product and with these products intended for use in association with it. Failure to do so may result in death or serious injury.

XTIRPA™ products are manufactured by Innova Public Utility Products Inc.
Made in Canada.

XTIRPA™ is a Registered Trademark of Innova Public Utility Products Inc.,
used under license in North America and Europe.

Mine Safety Appliances Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
United States

For More Information, call 1-800-MSA-2222 or Visit Our Website at
www.MSAafety.com

Contents

1.	Safety Regulations.....	4
1.1.	Correct Use.....	4
1.2.	Usage Limitations	5
1.2.1	Physical Limitations	5
1.2.2	Hazards	6
1.3.	Liability Information.....	6
1.4.	Safety and Precautionary Measures to be Adopted.....	7
1.5.	Warranty	8
2.	Description	9
2.1.	Labels and Markings.....	9
2.2.	System Requirements	12
2.2.1	Compatibility of Components and Subsystems.....	12
2.2.2	Compatibility of Connectors	13
3.	Use	14
3.1.	Planning the Use of Systems.....	14
3.1.1	Rescue and Evacuation.....	14
3.1.2	Free Fall Distance.....	14
3.2.	Pre-Use Inspection	15
3.3.	Assembly	15
4.	Cleaning and Maintenance.....	23
4.1.	Cleaning	23
4.2.	Maintenance	23
5.	Inspection	24
5.1.	Inspection Frequency	24
5.2.	Formal Inspection	24
5.3.	Procedure for Inspection.....	24
5.4.	Corrective Action	25
5.5.	Inspection Log	25
6.	Storage.....	27

US

Safety Regulations

1. Safety Regulations

1.1. Correct Use

The Counterweight System (hereinafter also called confined space system) is part of a personal fall arrest, work positioning, personnel riding, material handling or rescue system for use in confined spaces.

All confined space systems meet applicable OSHA regulations.

The confined space system is designed to be integrated as part of a complete fall arrest system with a maximum arrest force of 1,800lbf (8kN). The confined space system is designed to maintain a safety factor of two, and is to be assembled and used under the supervision of a qualified person, as required by OSHA. The confined space system is designed for use by one person.

It is imperative to evaluate the capacity rating of all products incorporated within the fall arrest system. The capacity of a fall arrest system is the lowest capacity rating of any product (anchorage connector, SRL, etc.) integrated in the fall arrest system.

The Counterweight System anchorage connector is comprised of three primary components, the davit arm, the mast, and the 4" diameter adapter base. The Counterweight System capacity for fall arrest, personnel riding, rescue, and material handling is as follows:

- 360lbs (163kg) - If using davit arm IN-2237, mast IN-2240 or IN-2313, universal t-base IN-2305, and counterweight base A2305-27.

Capacity for personnel includes the weight of the user plus clothing, tools, and other user-borne objects.

Free fall distance (limit) must not exceed 6ft (1.8m) in accordance with OSHA. The Canadian Occupational Health & Safety Act of 1990 specifies that free fall distance must not exceed 5ft (1.5m). The user must comply with applicable standards and regulations.

When used as part of a personal fall arrest system, fall arresting forces must not exceed 1,800lbf (8kN).



Warning

If PPE is resold, it is essential that instructions for use maintenance and periodic examination are provided in the language of destination. Failure to follow this warning may result in death or serious injury.

The Counterweight System is intended for use by trained and qualified personnel.

It is imperative that this instruction and safety manual be read and observed when using the product. In particular, the safety instructions, as well as the information for the use and operation of the product, must be carefully read and observed. Furthermore, the national regulations applicable in the user's country must be taken into account for a safe use.

Alternative use, or use outside this specification will be considered as non-compliance. This also applies especially to unauthorized alterations to the product and to commissioning work that has not been carried out by MSA or authorized persons.

1.2. Usage Limitations

The following applications limitations must be considered and planned for before using the confined space system.

1.2.1 Physical Limitations

Persons with muscular, skeletal, or other physical disorders should consult a physician before using a personal fall arrest system that includes the confined space system. Pregnant women and minors must never use these systems.

Increasing age and lowered physical fitness may reduce a person's ability to withstand shock loads during fall arrest or prolonged suspension. Consult a physician if there is any question about physical ability to safely use this product to arrest a fall or suspend.



Warning

Do not alter this equipment or misuse it. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. Failure to follow this warning may result in death or serious injury.

US

Safety Regulations

1.2.2 Hazards

Acidic, alkaline, or other environments with harsh substances may damage the hardware elements in the confined space system. If working in a chemically aggressive environment, consult MSA to determine acceptable system components for your specific conditions.

Chemical hazards, heat and corrosion may damage the confined space system. More frequent formal inspections are required in environments with chemical hazards, heat and corrosion.

Do not expose to corrosive environments for prolonged periods. Use extreme caution when working near energized electrical sources.

Maintain a safe working distance (preferably at least 10 feet (3m)) from electrical hazards. When working near moving machinery parts (e.g. conveyors, rotating shafts, presses, etc.), make sure that there are no loose elements in any part of the system.

Any confined space system which shows signs of excessive wear, deterioration or malfunction must be removed from use and marked "UNUSABLE" until repaired.

Any confined space system which has been subjected to the forces of a fall must be immediately removed from service and marked "UNUSABLE" until submitted to, and released from, formal inspection.

1.3. Liability Information

MSA accepts no liability in cases where the product has been used inappropriately or not as intended. The selection and use of this product must be under the direction of a qualified safety professional who has carefully evaluated the specific hazards of the jobsite where it will be used and who is completely familiar with the product and its limitations.

The selection and use of this product and its incorporation into the safety scheme of the jobsite is the exclusive responsibility of the employer.

Product liability claims, warranties also as guarantees made by MSA with respect to the product are voided, if it is not used, serviced or maintained in accordance with the instructions in this manual.

1.4. Safety and Precautionary Measures to be Adopted

Users of MSA products must be familiar with the user instructions and be trained by a competent person in:

- workplace hazard identification, evaluation and control
- selection, inspection, use, storage, and maintenance
- usage planning including calculation of free and total fall distance; maximum arresting force
- compatibility and selection of anchorage/anchorage connectors including connection to help prevent accidental disengagement (rollout)
- proper lanyard/harness connection locations
- evacuation and rescue planning and implementation
- consequences of improper use

For Confined Space Applications:

- See OSHA 29 CFR 1910.146

Periodically (at least annually) assess effectiveness of training and determine the need for retraining or additional training. Contact MSA for training information.

US

Safety Regulations

1.5. Warranty

Express Warranty- MSA warrants that the product furnished is free from mechanical defects or faulty workmanship for a period of two (2) years from date of shipment, provided it is maintained and used in accordance with MSA's instructions and/or recommendations.

MSA shall be released from all obligations under this warranty in the event repairs or modifications are made by persons other than its own authorized service personnel or if the warranty claim results from misuse of the product.

No agent, employee or representative of MSA may bind MSA to any affirmation, representation or modification of the warranty concerning the goods sold under this contract. MSA makes no warranty concerning components or accessories not manufactured by MSA, but will pass on to the Purchaser all warranties of manufacturers of such components.

This warranty is in lieu of all other warranties, express, implied or statutory, and is strictly limited to the terms hereof, MSA specifically disclaims any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Exclusive Remedy- It is expressly agreed that the Purchaser's sole and exclusive remedy for breach of the above warranty, for any tortious conduct of MSA, or for any other cause of action, shall be the repair and/or replacement, at MSA's option, of any equipment or parts thereof, that after examination by MSA are proven to be defective.

Replacement equipment and/or parts will be provided at no cost to the Purchaser, F.O.B. Purchaser's named place of destination.

Failure of MSA to successfully repair any nonconforming product shall not cause the remedy established hereby to fail of its essential purpose.

Exclusion of Consequential Damages- The Purchaser specifically understands and agrees that under no circumstances will MSA be liable to the Purchaser for economic, special, incidental, or consequential damages or loses of any kind whatsoever, including but not limited to loss of anticipated profits and any other loss caused by reason of the non-operation of the goods. This exclusion is applicable to claims for breach of warranty, tortious conduct of any other cause of action against MSA.

For additional information please contact the Customer Service Department at 1-800-MSA-2222 (1-800-672-2222).

2. Description

The confined space system is an anchorage connector for users needing a personal fall arrest, work positioning, personnel riding, material handling or rescue system for use in confined spaces.

2.1. Labels and Markings

The following labels must be present, legible and securely attached to the confined space system.



This symbol is used to signalize the user of a potential hazard. The safety of the worker is in jeopardy. It is imperative to follow manufacturer's recommendation.



This symbol asks the user to read and understand the manual for this product before use.



Fig. 1 Locking Pin Warning Label



Fig. 2 Certified for 1 Person Label

Description

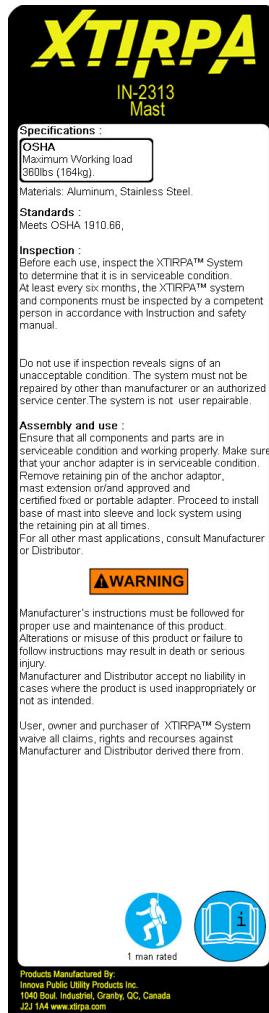
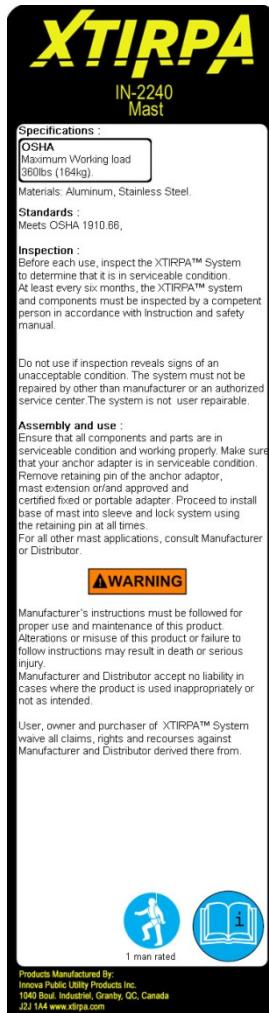


Fig. 3 Mast Label

Fig. 4 Mast Label

Fig. 5 Davit Arm Label



Fig. 6 Counterweight Label



Fig. 7 Weight and Distance Warning



Fig. 8 Horizontal and Level Position Warning



Fig. 9 Product Data Sticker

US

Description

2.2. System Requirements

2.2.1 Compatibility of Components and Subsystems

The confined space system is designed to be used with MSA fall protection components and connecting subsystems. MSA fall protection equipment has been evaluated and tested in accordance with applicable standards to be compatible when combined in ways stipulated in MSA product user instructions.

Combining fall protection components and connecting subsystems made by different manufacturers may adversely affect the functional compatibility between system parts and the safety and reliability of the complete system.

It is the responsibility of the employer's designated competent person to determine the compatibility of fall protection components and subsystems. MSA recommends if choosing to combine fall protection components and connecting subsystems from different manufacturers, all components and connecting subsystems should be approved to comply with the applicable ANSI, CSA, or EN standard(s).

For fall arrest applications using the confined space system, the maximum fall arrest force must not exceed 1,800lbf (8kN). Contact MSA with any questions regarding compatibility of equipment used with the confined space system.

US

2.2.2 Compatibility of Connectors

Connectors such as D-rings, snaphooks, and carabiners must be rated to 5000lbf (22kN) minimum breaking strength. Per ANSI Z359.12 and CSA Z259.12, connector gates must be able to withstand a load of 3,600lbf (16kN). Connecting hardware must be compatible in size and shape as to not inadvertently cause their gate mechanisms to open.

Non-compatible connectors may accidentally disengage. Always verify compatibility of the connecting snaphook or carabiner with harness D-ring or anchorage connector. Use only self-closing, self-locking snaphooks and carabiners with the harness.

When using a snaphook to connect to an anchorage or when coupling components of the system together, be certain accidental disengagement (rollout) cannot occur.

Rollout is possible when interference between a snaphook and the mating connector causes the snaphook's gate or keeper to accidentally open and release. Rollout occurs when a snaphook is snapped into an undersized ring such as an eye bolt or other non-compatibly shaped connector.

Do not use snaphooks or connectors that will not completely close over the attachment object. Do not make knots in a lanyard. Do not hook the lanyard back onto itself. Snapooks and carabiners must not be connected to each other. Do not attach two snapooks into one D-ring. Always follow the manufacturer's instructions supplied with each system component.



Warning

Do not rely on feel or sound to verify proper snaphook engagement. Always check visually for proper engagement. Ensure that gate and keeper are closed before use. Failure to follow this warning may result in death or serious injury.

US

3. Use

3.1. Planning the Use of Systems

3.1.1 Rescue and Evacuation

The user must have a rescue plan and the means at hand to implement it. The plan must take into account the equipment and special training necessary to affect prompt rescue under all foreseeable conditions.

If the rescue is from a confined space, the provisions of OSHA regulation 1910.146 must be taken into account.

Although a rescue plan and the means to implement it must always be in place, it is a good idea to provide means for user evacuation without assistance of others. This will usually reduce the time to get to a safe place and reduce or prevent the risk to rescuers.

If the confined space system is to be included as a part of rescue or evacuation systems, the optional system components required, the time required to erect the confined space system and attach any optional components and the anchorage requirements should be considered when planning these systems.

3.1.2 Free Fall Distance

Do not exceed free fall distance specified by applicable regulations and standards. When using a shock absorbing lanyard, keep the amount of slack between the anchorage/anchorage connector and the harness at a minimum to reduce the free fall distance and the impact force to the user.

Make certain that enough clearance is available in all potential fall paths to prevent striking an object. The amount of clearance needed depends upon the type of connecting subsystem used, and the location of the anchorage or anchorage connector.

Consult the manufacturer's instructions for the particular connecting subsystem or component for clearance needed.



Warning

Prevent swing falls and impact with objects in or adjacent to the fall path. Always remove obstructions below the work area to ensure a clear fall path. Work directly under the anchorage/anchorage connector at all times. Failure to follow this warning may result in death or serious injury.

**Caution**

Keep work area free from obstructions, trip hazards, and spills which could impair the safe operation of the fall-rescue system.

Do not open the confined space access cover before complete installation of the anchorage connector and all other system components.

3.2. Pre-Use Inspection

Inspect the confined space system to verify that it is in serviceable condition. Examine every inch of the confined space system for severe wear, missing or broken elements, corrosion, or other damage. Do not use the confined space system if inspection reveals an unsafe condition.

3.3. Assembly

Always work in teams of at least two (2) people (one (1) attendant and one (1) confined space worker) who are qualified and trained on the confined space system.

- (1.) Remove all components and parts from bags, boxes, or shipping container and set all on ground. Make sure that components are in good working condition.
- (2.) Remove the jack pins from the counterweight base (A). Rotate the jacks into the vertical position (B) and adjust to a level position by using the leveling screws attached to the counterweight base (C). Ensure the system is level by centering the leveling bubble on the counterweight base (D). Required weight needed with the counterweight base is found in the weight and distance table (E).



Fig. 10 Step 2A



Fig. 11 Step 2B

US

Use



Fig. 12 Step 2C



Fig. 13 Step 2D

WARNING

Davit maximum Reach A inches (mm)	Center of Mast To center of Trolley B inches (mm)	Total Weight Required W Lb (Kg)	Number of 50lb (20Kg) Weights
24 (610)	64 (1626)	1500 (682)	30
24 (610)	79 (2007)	1200 (546)	24
24 (610)	133 (3378)	800 (364)	16
48 (1219)	96 (2438)	2000 (909)	40

Fig. 14 Step 2E – Weight and Distance Table



Warning

All four leveling jacks must sit on a level and flat surface. Wheels must not be in contact with the ground. Leveling jacks must support the system at all times. The leveling bubble must be centered at all times during use.



Warning

The required weight, as shown in the weight and distance table, must be used at all times with the counterweight base. Failure to do so may result in death or serious injury.

- (3.) Insert extension tube into the counterweight base and lock with pin (A).



Fig. 15 Step 3A

- (4.) Insert the other end of the extension tube into the universal t-base and lock with pin (A). Secure the base by using the screw knob (B).



Fig. 16 Step 4A



Fig. 17 Step 4B

- (5.) Adjust the universal t-base to desired width (A) and lock with pin. Adjust to a level position by using the leveling screws attached to the universal t-base (B). Ensure the system is level by centering the leveling bubble on the counterweight base (C).



Fig. 18 Step 5A



Fig. 19 Step 5B



Fig. 20 Step 5C



Warning

Both leveling pads must sit on a level and flat surface. The wheels must not be in contact with the ground. The leveling pads must support the system at all times. The leveling bubble must be centered at all times during use.

- (6.) Insert mast into the universal t-base sleeve (A) and lock with pin.



Fig. 21 Step 6A

- (7.) Install the davit arm on the mast (A).



Fig. 22 Step 7A

- (8.) Install SRL or winch on mounting bracket and lock with pin attached to the SRL or winch bracket (A).



Fig. 23 Step 8A

- (9.) Remove the retaining pin at the top of the davit arm (A). Pass the cable or rope lifeline into the pulley located at the top end of the davit arm (B). Be assured that the cable or rope lifeline is fully seated within the pulley groove. Replace the retaining pin.



Fig. 24 Step 9A



Fig. 25 Step 9B

US

Use

- (10.) If a material positioning winch is required, add the removable winch adapter to the bottom of the davit arm (A). To install the material positioning winch, repeat steps 4 and 5.



Fig. 26 Step 10A

- (11.) Remove the locking pin located in the mid section of the davit arm (A). Extend the inner mast to the desired length. Replace the locking pin to secure the davit arm.



Fig. 27 Step 11A

US



Fig. 28 Counterweight System



Warning

Always barricade working area. Failure to do so may result in death or serious injury.



Warning

Positioning pins must always be in place when in use. Position the cable or rope lifeline directly over the work area. Position the confined space system on a hard and level surface. Do not use on soft or loose ground, such as but not limited to, sand, grass, gravel and rocks. Misuse can result in death or serious injury.

US

Use



Warning

Anchorages to which personal fall arrest equipment is attached shall be capable of supporting at least 5000lbs (22.2kN) per person attached, or shall be designed, installed, and used as part of a complete personal fall arrest system which maintains a safety factor of at least two, under the supervision of a qualified person. Failure to do so may result in death or serious injury.



Warning

Anchorage hardware must be installed by a qualified person. Anchorage hardware must be installed according to specification documentation included with product. Failure to do so may result in death or serious injury.

US

4. Cleaning and Maintenance

4.1. Cleaning

Periodically clean the exterior of the confined space system in use with water and mild detergent. Clean labels as required. Do not speed dry with heat. Excessive accumulation of dirt, paint, or other foreign matter may prevent proper function of the confined space system and, in severe cases, weaken the material and joints. Questions concerning confined space system conditions and cleaning should be directed to MSA.

4.2. Maintenance

Equipment which is damaged or in need of maintenance must be tagged as "UNUSABLE" and removed from service. Corrective maintenance (other than cleaning) and repair, such as replacement of elements, must be performed by the MSA factory. Do not attempt field repairs.

US

Inspection

5. Inspection

5.1. Inspection Frequency

Inspect the confined space system before each use.

5.2. Formal Inspection

MSA requires that all confined space systems be inspected by a competent person other than the user at intervals of no more than six months per applicable standard or as specified by a formal fall protection program.

Record formal inspections in the provided Inspection Log. Do not use the confined space system with a formal inspection date older than six (6) months. Tag confined space systems with formal inspection dates older than six (6) months "UNUSABLE" and remove from service until after formal inspection.

5.3. Procedure for Inspection

- Step 1: Inspect the confined space system labels to verify that they are present and legible.
If any labels are missing or illegible, remove the confined space system from use and mark it as "UNUSABLE" until a formal inspection is performed by a competent person.
- Step 2: Inspect confined space system for corrosion, cracks, deformation, fractures, altered or missing elements, burns, and heat and chemical exposures.
- Step 3: Inspect all metallic parts for deformation, fractures, cracks, corrosion, deep pitting, burrs, sharp edges, cuts, deep nicks, missing or loose parts, improper function, and evidence of excessive heat or chemical exposures.
- Step 4: Inspect all non-metallic parts (i.e. foot pads and labels) for cut, broken, excessively worn, missing and loose parts.
Labels are to be additionally checked in accordance with Step 1 above. Inspect for evidence of burns and excessive heat and chemical exposures.
- Step 5: Inspect each component and subsystem in accordance with associated manufacturer's instructions.

**Caution**

Only MSA or a MSA authorized service center may make repairs to the confined space system.

5.4. Corrective Action

When inspection reveals signs of an unacceptable condition, the confined space system must be immediately removed from service and marked as "UNUSABLE" until destroyed or subjected to maintenance by the user's organization.

Damage, excessive wear and/or aging are generally repairable by the factory. If detected, immediately remove the confined space system from use and mark it as "UNUSABLE" until repaired.

For final disposition, submit the confined space system to a competent person who is authorized to perform formal inspection. If there is any question as to repairability, contact MSA or a MSA authorized service center before further use of the confined space system.

5.5. Inspection Log

Supplier Address and Contact Details:

Model No:

Serial No:

Date of Manufacture:

US

Date of Purchase:

Date of First Use:

US

Inspection

Date of Examination	Damage/Wear Found	Corrective Action/ Repair	Responsible for Repair Name/Signature	Date of Next Examination	Examiners Name/ Signature

6. Storage

Store the confined space system in a clean and dry environment, out of direct sunlight.

Avoid areas with chemical or toxic vapors, substances or environments.

Do not immerse or leave in direct contact with water, as corrosion and rust may occur.

US

Notes

US



Manual de instrucciones para un uso seguro Sistema de contrapeso MSA/XTIRPA™

MX



N.º de pedido: 10173027/00



Advertencia

Las normativas nacionales, al igual que las leyes estatales, provinciales y federales establecen que el usuario reciba capacitación pertinente antes del uso de este producto. Utilice este manual como parte del programa de capacitación de seguridad específico para el cargo del usuario. Estas instrucciones deberán suministrarse al usuario quien deberá leerlas antes del uso del producto y conservarlas para futuras consultas. El usuario debe leer, comprender (o hacerse explicar) y respetar todas las instrucciones, las etiquetas, los marcados y las advertencias que trae el producto. De lo contrario pueden provocarse lesiones graves o incluso la muerte.

Los productos XTIRPA™ son fabricados por Innova Public Utility Products Inc.
Hecho en Canadá.

XTIRPA™ es una marca comercial registrada de Innova Public Utility Products Inc., usada bajo licencia en Norteamérica y Europa.

Mine Safety Appliances Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Estados Unidos

Para obtener información más detallada, llámenos al 1-800-MSA-2222
o visite nuestro sitio web www.MSAafety.com

Índice

1.	Normas de seguridad	4
1.1.	Uso correcto	4
1.2.	Restricciones de uso	5
1.2.1	Restricciones físicas	5
1.2.2	Riesgos	6
1.3.	Información sobre la responsabilidad	6
1.4.	Medidas de seguridad y precaución requeridas	7
1.5.	Garantía.....	8
2.	Descripción	9
2.1.	Etiquetas y marcas	9
2.2.	Requisitos del sistema.....	12
2.2.1	Compatibilidad de los componentes y subsistemas	12
2.2.2	Compatibilidad de los conectores.....	13
3.	Uso	14
3.1.	Planeación del uso de los sistemas.....	14
3.1.1	Rescate y evacuación.....	14
3.1.2	Distancia de caída libre	14
3.2.	Inspección antes del uso	15
3.3.	Ensamble.....	15
4.	Limpieza y mantenimiento	23
4.1.	Limpieza	23
4.2.	Mantenimiento	23
5.	Inspección	24
5.1.	Frecuencia de inspección	24
5.2.	Inspección formal.....	24
5.3.	Procedimiento para la inspección	24
5.4.	Acción correctiva	25
5.5.	Registro de inspecciones.....	25
6.	Almacenamiento	27

MX

1. Normas de seguridad

1.1. Uso correcto

El Sistema de contrapeso (en lo sucesivo, sistema de espacios confinados) es parte de un sistema personal de detención de caídas, posicionamiento de trabajo, transporte de personal, manipulación de materiales o sistema de rescate para uso en espacios confinados.

Todos los sistemas de espacios confinados cumplen con las normas OSHA. El sistema de espacios confinados está diseñado para formar parte de un sistema completo de detención de caídas con una fuerza máxima de detención de 1800 lbf (8 kN). El sistema de espacios confinados está diseñado para mantener el factor de seguridad dos, y debe ensamblarse y utilizarse bajo la supervisión de una persona calificada, tal y como lo exige OSHA. El sistema de espacios confinados está diseñado para ser utilizado por una sola persona.

Es obligatorio evaluar la capacidad nominal de todos los productos que forman parte del sistema de detención de caídas. La capacidad de un sistema de detención de caídas corresponde a la capacidad nominal más baja de cualquiera de los productos (conector de anclaje, cuerda amortiguadora autorretráctil, etc.) que forman parte del mismo.

El conector de anclaje del Sistema de contrapeso consiste de tres componentes principales: el brazo de pescante, el mástil y la base del adaptador de 4 pulgadas de diámetro. La capacidad del Sistema de contrapeso para detener caídas, transporte de personal, rescate y manipulación de materiales del Sistema de montaje de enganche para vehículos es la siguiente:

- 360 libras (163 kg) - Si se usa el brazo de pescante IN-2237, el mástil IN-2240 o IN-2313, la base T IN-2305, y la base de contrapeso A2305-27.

La capacidad para personal incluye el peso del usuario más la ropa, las herramientas y demás objetos que este lleve puestos.

La distancia de caída libre (límite) no debe superar los 6 pies (1.8 m) de acuerdo con OSHA. La Ley Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional de 1990 especifica que la distancia de caída libre no debe superar los 5 pies (1.5 m). El usuario debe cumplir con todas las normas y reglamentaciones pertinentes.

Cuando se usa como parte de un sistema personal de detención de caídas, las fuerzas de detención de la caída no deben superar un valor de 1800 lbf (8 kN).



Advertencia

Si el EPI se vende a terceros, es esencial entregar junto al mismo las instrucciones de uso, mantenimiento y revisión periódica en el idioma de destino. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

El Sistema de contrapeso está diseñado para ser usado por personal capacitado y cualificado.

Es obligatorio leer este manual y respetarlo durante el uso del producto. En concreto, es necesario leer y respetar las instrucciones de seguridad así como la información sobre el uso y el funcionamiento del producto. Además, para un uso seguro, hay que respetar las normas nacionales vigentes en el país del usuario.

Cualquier uso alternativo o que no tenga en cuenta estas especificaciones, se considerará un uso no conforme. Esto concierne especialmente además cualquier modificación hecha al producto sin la debida autorización, así como cualquier prueba de conformidad no realizada por MSA o por personas autorizadas.

1.2. Restricciones de uso

Las siguientes restricciones deben tenerse en cuenta y planificarse antes de utilizar el sistema de espacios confinados.

1.2.1 Restricciones físicas

Las personas con patologías musculares u óseas o con otros problemas físicos deben consultar con un médico antes de usar un sistema personal de detención de caídas en el que esté incorporado el sistema de espacios confinados. Las mujeres en embarazo y los menores de edad no deben utilizar estos sistemas bajo ninguna circunstancia.

Una edad avanzada y un estado físico no satisfactorio son factores que pueden reducir la capacidad de soportar cargas de impacto durante la detención de una caída o una suspensión prolongada. Consulte con un médico si tiene dudas sobre la capacidad física para el uso seguro de este producto para la detención de caídas o la suspensión.



Advertencia

No modifique este equipo ni lo utilice de forma inadecuada. Un arnés de cuerpo completo es el único dispositivo de sujeción del cuerpo aceptable que puede utilizarse con los sistemas de detención de caídas. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

MX

1.2.2 Riesgos

Los ambientes ácidos, alcalinos o con sustancias nocivas pueden provocar daños en los herrajes del sistema de espacios confinados. Si se trabaja en un ambiente con sustancias químicas agresivas, consulte con MSA para determinar cuáles son los componentes más adecuados según las condiciones específicas.

Las sustancias químicas, el calor y la corrosión pueden estropear el sistema de espacios confinados. En ambientes con riesgos químicos, calor y corrosión se requieren inspecciones formales más frecuentes.

Evite la exposición prolongada a ambientes corrosivos. Preste mucha atención al trabajar cerca de fuentes eléctricas energizadas. Manténgase a la debida distancia (por lo menos 10 pies (3 m) preferiblemente) de objetos que comporten riesgos eléctricos. Al trabajar cerca de partes de maquinaria en movimiento (p. ej. transportadores, ejes giratorios, prensas, etc.) asegúrese de que no haya elementos flojos en ninguna de las partes del sistema.

Todo sistema de espacios confinados que presente señales de desgaste o deterioro excesivo o problemas de funcionamiento debe ponerse fuera de uso y marcarse como "INUTILIZABLE" hasta su reparación.

Todo sistema de espacios confinados que se haya visto sometido a las fuerzas de una caída deberá ponerse fuera de servicio de inmediato y marcarse como "INUTILIZABLE" hasta que pase una inspección formal.

1.3. Información sobre la responsabilidad

MSA declina toda responsabilidad en caso de que el producto se haya utilizado de forma inadecuada o no conforme a lo previsto. Este producto debe seleccionarse y utilizarse bajo la dirección de un profesional calificado en materia de seguridad, quien deberá haber evaluado los riesgos específicos del sitio en el que va a usarse y estar perfectamente familiarizado con el producto y sus limitaciones.

La selección y el uso de este producto, así como su incorporación en el esquema de seguridad del lugar de trabajo, son responsabilidad exclusiva del empleador.

Toda reclamación de responsabilidad, al igual que todo derecho de garantía, incluyendo la garantía que ofrece MSA para su producto, se anulan en caso de un uso o un mantenimiento no conformes con las instrucciones de este manual.

1.4. Medidas de seguridad y precaución requeridas

Los usuarios de los productos MSA deben familiarizarse con las instrucciones de uso y recibir una capacitación adecuada por parte de una persona competente en cuanto a:

- identificación, evaluación y control de los peligros en el lugar de trabajo
- selección, inspección, uso, almacenamiento y mantenimiento
- planeación del uso incluyendo el cálculo de la distancia de caída libre y de la distancia total de caída
- compatibilidad y selección del anclaje/conectores de anclaje incluyendo las conexiones para prevenir la liberación accidental
- ubicación adecuada de la conexión de los cordones/arneses
- planeación e implementación de la evacuación y el rescate
- consecuencias de un uso incorrecto

Para aplicaciones en espacios confinados:

- Véase OSHA 29 CFR 1910.146

Evalúe periódicamente (por lo menos una vez al año) la eficacia de la capacitación, y determine si es necesario proporcionar capacitación adicional. Póngase en contacto con MSA para pedir información sobre la capacitación.

MX

1.5. Garantía

Garantía explícita- MSA garantiza este producto contra defectos mecánicos y de calidad de fabricación durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de envío, siempre y cuando se hayan respetado las instrucciones y recomendaciones de MSA para el uso y el mantenimiento.

MSA queda eximida de toda responsabilidad de garantía en caso de reparaciones o modificaciones por parte de personas no asignadas por la empresa misma o diferentes del personal autorizado para el mantenimiento, o en caso de daños debidos a un uso incorrecto del producto.

Ningún agente, empleado ni representante de MSA tiene autoridad alguna para vincular a MSA a ninguna afirmación, representación o modificación de la garantía relacionadas con los bienes vendidos bajo este contrato. MSA no ofrece garantía alguna sobre los componentes o accesorios no fabricados por MSA; se limitará a transmitir al comprador las garantías de los fabricantes de dichos componentes.

Esta garantía se otorga en lugar de cualquier otra garantía, ya sea expresa, tácita o estatutaria, y se limita estrictamente a los términos aquí expuestos. MSA declina expresamente todo tipo de garantía de comercialización o idoneidad para un propósito específico.

Recurso exclusivo- Se conviene expresamente que el único y exclusivo recurso del comprador en caso de incumplimiento de esta garantía, de cualquier conducta negligente de MSA o cualquier otra causa de acción, consistirá en la reparación y/o sustitución, a discreción de MSA, del equipo o de los componentes que, una vez examinados por MSA, resulten defectuosos.

La sustitución del equipo y/o sus componentes se realizará sin costo alguno para el comprador, FOB, en el lugar de destino indicado por el mismo.

El incumplimiento de MSA en reparar con éxito el producto no conforme, no hace que el recurso establecido por este medio falle en su propósito esencial.

Exclusión de daños consecuenciales- El comprador entiende y acuerda específicamente que bajo ninguna circunstancia MSA será responsable ante el comprador por daños o pérdidas económicas, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier tipo, incluyendo pero sin limitarse a la pérdida de ganancias anticipadas y cualquier otra pérdida causada por el funcionamiento incorrecto de los productos. Esta exclusión se aplica a las reclamaciones por infracciones de la garantía, conductas ilícitas o cualquier otro hecho que justifique una causa de acción contra MSA.

Para obtener información complementaria, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente llamando al 1-800-MSA-2222 (1-800-672-2222).

2. Descripción

El sistema de espacios confinados consiste en un conector de anclaje para usuarios que requieren un sistema para la detención de caídas, el posicionamiento en el trabajo, la suspensión, el desplazamiento de materiales o el rescate, para el uso en espacios confinados.

2.1. Etiquetas y marcas

Las siguientes etiquetas deben estar presentes, ser legibles y estar correctamente enganchadas en el sistema de espacios confinados.



Este símbolo sirve para indicar al usuario un peligro potencial. La seguridad del trabajador está en riesgo. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante.



Este símbolo le indica al usuario que es necesario leer y comprender el manual de este producto antes del uso.

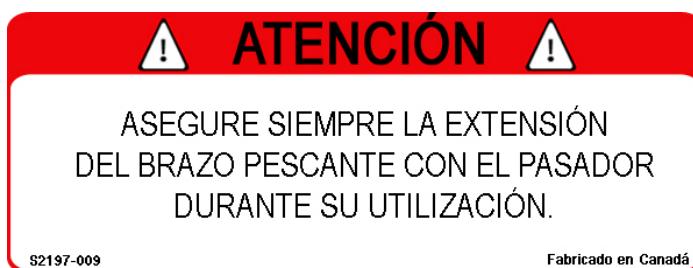


Fig. 1 Etiqueta de advertencia del pasador de bloqueo



Fig. 2 Etiqueta de la certificación para el uso individual

Descripción



Fig. 3 Etiqueta del mástil



Fig. 4 Etiqueta del mástil



Fig. 5 Etiqueta del brazo de pescante



Fig. 6 Etiqueta del contrapeso



Fig. 7 Advertencia de peso y distancia



Fig. 8 Advertencia de colocación horizontal y nivelada




Fig. 9 Adhesivo con los datos del producto

MX

Descripción

2.2. Requisitos del sistema

2.2.1 Compatibilidad de los componentes y subsistemas

El sistema de espacios confinados está diseñado para ser utilizado con componentes y subsistemas de conexión MSA para la protección contra caídas. El equipo de protección contra caídas de MSA se ha evaluado y probado en conformidad con las normas pertinentes para asegurar su compatibilidad cuando se usa en las combinaciones establecidas en las instrucciones de uso del producto MSA.

La combinación de componentes y subcomponentes de conexión para la protección contra caídas fabricados por terceros puede comprometer la compatibilidad funcional entre las partes del sistema y la seguridad y confiabilidad del sistema entero.

Es responsabilidad de la persona competente asignada por el empleador determinar la compatibilidad de los componentes y subsistemas para la protección contra caídas. Si se quieren combinar componentes y subsistemas de conexión para la protección contra caídas de distintos fabricantes, MSA recomienda que dichos componentes y subsistemas estén aprobados conforme a las normas pertinentes ANSI, CSA o EN.

Para las aplicaciones de detención de caídas para las que vaya a utilizarse el sistema de espacios confinados, la fuerza máxima de detención de la caída no debe superar un valor de 1800 lbf (8 kN). Póngase en contacto con MSA si tiene dudas en cuanto a la compatibilidad de los equipos utilizados con el sistema de espacios confinados.

MX

2.2.2 Compatibilidad de los conectores

Los conectores, como los anillos en D, los ganchos de seguridad y los mosquetones, deben tener una resistencia a la rotura de mínimo 5000 lbf (22 kN). Conforme a ANSI Z359.12 y CSA Z259.12, los gatillos de los conectores deben poder soportar una carga de 3600 lbf (16 kN). Los herrajes de conexión deben ser compatibles en cuanto a tamaño y forma, de manera tal que no supongan un riesgo de apertura accidental de los mecanismos del gatillo.

Los conectores no compatibles se pueden desenganchar accidentalmente. Verifique siempre la compatibilidad del gancho de seguridad o mosquetón de conexión con el anillo en D del arnés o el conector de anclaje. Use únicamente ganchos de seguridad y mosquetones con cierre y bloqueo automático con el arnés.

Al usar un gancho de seguridad para la conexión a un anclaje, o al enganchar componentes del sistema entre sí, asegúrese de prevenir la liberación accidental.

La liberación accidental es posible cuando una interferencia entre un gancho de seguridad y el conector correspondiente hace que el gatillo del gancho se abra y se suelte accidentalmente. La liberación accidental se produce cuando un gancho de seguridad está abrochado en un anillo de tamaño no adecuado como un perno de argolla o cualquier conector que tenga una forma no compatible.

No use ganchos o conectores que no se cierran por completo al engancharlos al objeto. No haga nudos en el cordón. No enganche el cordón en sí mismo. Los ganchos de seguridad y los mosquetones no deben conectarse entre sí. No conecte dos ganchos de seguridad en un mismo anillo en D. Respete siempre las instrucciones del fabricante entregadas junto a cada componente del sistema.



Advertencia

No hay que fiarse del tacto o del oído para verificar si el gancho se cierra correctamente. Es necesario controlar visualmente el cierre. Asegúrese antes del uso de que el gatillo esté perfectamente cerrado. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

3. Uso

3.1. Planeación del uso de los sistemas

3.1.1 Rescate y evacuación

El usuario debe tener un plan de rescate y los medios necesarios para implementarlo. El plan debe tener en cuenta el equipo y la formación especial que se requieren para poder realizar un rápido rescate en todas las condiciones previsibles.

Si el rescate se realiza desde un lugar confinado, se deben tener en cuenta las disposiciones de la norma 1910.146 de OSHA.

Aunque el plan de rescate y los medios para implementarlo deben estar siempre disponibles, es oportuno procurar al usuario un medio de evacuación sin la asistencia de otras personas. De esta forma el usuario podrá llegar más pronto a un lugar seguro y reducir así el riesgo para los socorristas.

El sistema de espacios confinados forma parte de un sistema de rescate o evacuación; al planificar dicho sistema se deberán tener en cuenta los componentes opcionales requeridos, el tiempo necesario para el montaje del sistema de espacios confinados y para el enganche de los componentes opcionales y los requisitos de anclaje.

3.1.2 Distancia de caída libre

No supere la distancia de caída libre especificada en las normas y reglamentaciones pertinentes. Al usar un cordón con amortiguador, asegúrese de que la unión entre el anclaje/conector de anclaje y el arnés resulte lo menos floja posible para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de impacto al usuario.

Asegúrese de que haya suficiente espacio en todas las potenciales trayectorias de caída para evitar golpearse contra algún objeto. La cantidad de espacio que se requiere depende del tipo de subsistema de conexión utilizado y de la ubicación del anclaje o del conector de anclaje. Consulte en las instrucciones del fabricante cuánto espacio se requiere para el componente o subsistema de conexión en cuestión.



Advertencia

Prevenga las caídas pendulares y los golpes contra objetos en la trayectoria de caída o junto a ella. Retire siempre los obstáculos que pueda haber bajo el área de trabajo para asegurar una trayectoria de caída despejada. Trabaje directamente bajo el anclaje/conector de anclaje en todo momento. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

**Cuidado**

Mantenga el área de trabajo libre de obstáculos, riesgos de tropiezo y líquidos derramados que puedan comprometer la seguridad del uso del sistema de rescate de caídas.

No abra la tapa del acceso al espacio confinado antes de que se haya completado la instalación del conector de anclaje y de los demás componentes del sistema.

3.2. Inspección antes del uso

Revise el sistema de espacios confinados para asegurarse de que esté en buenas condiciones. Examine detenidamente el sistema de espacios confinados para asegurarse de que no presente desgaste excesivo, elementos incompletos o rotos, corrosión u otros daños. No use el sistema de espacios confinados si se detecta alguna condición no segura durante la inspección.

3.3. Ensamble

Trabaje siempre en equipos de mínimo dos (2) personas (un (1) asistente y un (1) trabajador en el espacio confinado) debidamente calificadas y capacitadas para trabajar con el sistema de espacios confinados.

- (1.) Saque todos los componentes y las partes de las bolsas, cajas o del contenedor de envío y póngalas en el suelo. Asegúrese de que los componentes estén en buen estado.
- (2.) Quite los pernos del gato de la base del contrapeso (A). Rote los gatos a la posición vertical (B) y póngalos en posición nivelada usando los tornillos de nivelación unidos a la base del contrapeso (C). Asegúrese de que el sistema esté nivelado centrando la burbuja de nivelación en la base del contrapeso (D). Encontrará el peso necesario requerido con la base de contrapeso en el cuadro de pesos y distancias (E).



Fig. 10 Paso 2A



Fig. 11 Paso 2B

Uso



Fig. 12 Paso 2C



Fig. 13 Paso 2D

! ATENCIÓN !			
A	B	W	
Alcance Máximo Brazo Pescante	Centro del Mástil al Centro del Carril	Peso Total Requerido	Número de Placas de 50 lb (20Kg)
A pulgadas (mm)	B pulgadas (mm)	W lb (Kg)	
24 (610)	64 (1626)	1500 (682)	30
24 (610)	79 (2007)	1200 (546)	24
24 (610)	133 (3378)	800 (364)	16
48 (1219)	96 (2438)	2000 (909)	40

Fig. 14 Paso 2E – Cuadro de pesos y distancias



Advertencia

Los cuatro gatos de nivelación deben colocarse en una superficie nivelada y plana. Las ruedas no deben entrar en contacto con el suelo. Los gatos de nivelación deben sostener el sistema en todo momento. La burbuja de nivelación debe estar centrada en todo momento durante el uso.



Advertencia

El peso requerido, como se muestra en el cuadro de pesos y distancias, debe ser usado en todo momento con la base de contrapeso. De lo contrario pueden provocarse lesiones graves o incluso la muerte.

- (3.) Inserte el tubo de extensión en la base del contrapeso y bloquee con un perno (A).



Fig. 15 Paso 3A

- (4.) Inserte el extremo opuesto del tubo de extensión en la base T universal y bloquee con un perno (A). Asegure la base usando el botón del tornillo (B).



Fig. 16 Paso 4A



Fig. 17 Paso 4B

- (5.) Ajuste la base T universal al ancho deseado (A) y bloquee con un perno. Ajuste la posición nivelada usando los tornillos de nivelación unidos a la base T universal (B). Asegúrese de que el sistema esté nivelado centrando la burbuja de nivelación en la base del contrapeso (C).



Fig. 18 Paso 5A



Fig. 19 Paso 5B



Fig. 20 Paso 5C



Advertencia

Ambas zapatas niveladoras deben colocarse sobre una superficie nivelada y plana. Las ruedas no deben entrar en contacto con el suelo. Las zapatas niveladoras deben sostener el sistema en todo momento. La burbuja de nivelación debe estar centrada en todo momento durante el uso.

- (6.) Inserte el mástil en el adaptador de la base T universal (A) y bloquee con un perno.



Fig. 21 Paso 6A

- (7.) Instale el brazo del pescante en el mástil (A).



Fig. 22 Paso 7A

- (8.) Instale la cuerda autorretráctil o el cabrestante en el soporte de montaje y realice el bloqueo con el pasador enganchado a la cuerda autorretráctil o en el soporte del cabrestante (A).



Fig. 23 Paso 8A

- (9.) Quite el perno de retención que se encuentra en la parte superior del brazo del pescante (A). Haga pasar la línea de vida de cable o cuerda por la polea ubicada en el extremo superior del brazo del pescante (B). Asegúrese de que la línea de vida de cable o cuerda quede perfectamente asentada en la ranura de la polea. Vuelva a poner el perno de retención.



Fig. 24 Paso 9A



Fig. 25 Paso 9B

Uso

- (10.) Si se requiere un cabrestante de posicionamiento de material, monte el adaptador del cabrestante desmontable en la parte inferior del brazo del pescante (A). Para instalar el cabrestante de posicionamiento de material, repita los pasos 4 y 5.



Fig. 26 Paso 10A

- (11.) Quite el perno de bloqueo que se encuentra en la sección intermedia del brazo del pescante (A). Alargue el mástil interno a la longitud deseada. Vuelva a poner el perno de bloqueo para asegurar el brazo del pescante.



Fig. 27 Paso 11A

MX



Fig. 28 Sistema de contrapeso



Advertencia

Proteja siempre el área de trabajo. De lo contrario pueden provocarse lesiones graves o incluso la muerte.



Advertencia

Los pernos de posicionamiento deben estar siempre en su lugar durante el uso. Ponga la línea de vida de cable o cuerda directamente sobre el área de trabajo. Ponga el sistema de espacios confinados sobre una superficie rígida y nivelada. No lo coloque sobre terrenos blandos o no consistentes, como por ejemplo arena, hierba, grava o piedras, entre otros. Un uso incorrecto puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

MX

Uso



Advertencia

Los anclajes a los cuales está enganchado el equipo personal de detención de caídas deben poder soportar por lo menos 5000 lb (22.2 kN) por cada persona conectada, o deben estar diseñados e instalados y usarse como parte de un sistema personal de detención de caídas completo que asegure un factor de seguridad de por lo menos dos, bajo la supervisión de una persona calificada. De lo contrario pueden provocarse lesiones graves o incluso la muerte.



Advertencia

Los herrajes de anclaje deben ser instalados por una persona calificada. Los herrajes de anclaje deben instalarse de acuerdo con la documentación específica que se ha entregado con el producto. De lo contrario pueden provocarse lesiones graves o incluso la muerte.

MX

4. Limpieza y mantenimiento

4.1. Limpieza

Limpie periódicamente la parte externa del sistema de espacios confinados con agua y un detergente suave. Limpie las etiquetas correctamente. No intente acelerar el secado con fuentes de calor. Una acumulación excesiva de suciedad, pintura u otros materiales extraños puede comprometer el funcionamiento del sistema de espacios confinados y, en los casos más graves, debilitar los materiales y los empalmes. Póngase en contacto con MSA si tiene dudas sobre las condiciones y la limpieza del sistema de espacios confinados.

4.2. Mantenimiento

Los equipos dañados o que requieren mantenimiento deben llevar una etiqueta que diga "INUTILIZABLE" y ponerse fuera de servicio. Las operaciones de mantenimiento correctivo (fuera de la limpieza) y reparación, como la sustitución de elementos, deben llevarse a cabo en el establecimiento de MSA. No intente reparar el producto por sí mismo.

MX

5. Inspección

5.1. Frecuencia de inspección

Revise el sistema de espacios confinados antes de cada uso.

5.2. Inspección formal

MSA requiere que todos los sistemas de espacios confinados se sometan a una inspección por parte de una persona competente, distinta del usuario, por lo menos cada seis meses, conforme a las normas pertinentes o, si procede, según lo especifique un programa formal de protección contra caídas.

Registre las inspecciones formales en el registro de inspecciones que se le ha suministrado. No use un sistema de espacios confinados cuya última fecha de inspección formal se remonte a más de seis (6) meses. Si la fecha de la inspección formal se remonta a más de seis (6) meses, marque el sistema de espacios confinados como "INUTILIZABLE" y póngalo fuera de servicio hasta que supere la inspección formal.

5.3. Procedimiento para la inspección

Paso 1: Revise que las etiquetas del sistema de espacios confinados estén presentes y resulten perfectamente legibles.

Si las etiquetas están incompletas o resultan ilegibles, ponga fuera de servicio el sistema de espacios confinados y márquelo como "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente realice la inspección formal.

Paso 2: Revise el sistema de espacios confinados para comprobar que no presente corrosión, grietas, deformación, fracturas, elementos alterados o incompletos, quemaduras o señales de exposición al calor o a sustancias químicas.

Paso 3: Revise todas las partes metálicas para comprobar que no presenten deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, picaduras profundas, asperezas, bordes cortantes, cortes, entalladuras profundas, partes sueltas o incompletas, o señales de exposición excesiva al calor o a sustancias químicas.

Paso 4: Revise todas las partes no metálicas (p. ej. los pies antideslizantes y las etiquetas) para comprobar que no presenten cortes, roturas, desgaste excesivo o partes incompletas o flojas.

Las etiquetas deben revisarse además conforme al Paso 1 indicado anteriormente. Revise también que no presenten quemaduras ni señales de exposición a calor excesivo o a sustancias químicas.

Paso 5: Revise todos los componentes y subsistemas conforme a las instrucciones del fabricante correspondiente.

**Cuidado**

Únicamente MSA o un centro de servicio autorizado por MSA pueden realizar reparaciones en el sistema de espacios confinados.

5.4. Acción correctiva

Si durante la inspección se detectan condiciones inaceptables, el sistema de espacios confinados deberá ponerse fuera de servicio de inmediato y marcarse como "INUTILIZABLE" hasta su eliminación, o hasta que se someta a mantenimiento por parte de la organización del usuario.

La fabrica generalmente puede reparar los daños, el desgaste excesivo y/o el envejecimiento. Si se presentan estas condiciones, ponga el sistema de espacios confinados fuera de servicio de inmediato y márcuelo como "INUTILIZABLE" hasta que se realicen las reparaciones necesarias.

Por último, envíe el sistema de espacios confinados a una persona competente, autorizada para llevar a cabo la inspección formal. En caso de dudas en cuanto a la viabilidad de reparación, póngase en contacto con MSA o con el centro de servicio autorizado por MSA antes de seguir utilizando el sistema de espacios confinados.

5.5. Registro de inspecciones

Dirección del proveedor y datos de contacto:

Modelo n.º:

N.º de serie:

Fecha de fabricación:

Fecha de compra:

Fecha del primer uso:

MX

Inspección

Fecha del examen	Daño/desgaste detectado	Acción correctiva/ Reparación	Responsable de la reparación Nombre/Firma	Fecha del próximo examen	Examinadores Nombre/ Firma

6. Almacenamiento

Almacene el sistema de espacios confinados en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa.

Evite guardarlo en áreas con presencia de sustancias o vapores químicos o tóxicos.

No lo sumerja ni lo deje en contacto directo con el agua, para evitar formaciones de óxido y corrosión.

MX



For local MSA contacts, please visit us at **MSAsafety.com**

Because every life has a purpose...