


Verankerungs-Verbindungselement Workman® FP Stryder™

Technisches Datenblatt

Der Workman FP Stryder ist Bestandteil eines Personenauffangsystems und dient als Verankerungs-Verbindungselement mit einem waagrechten T-Träger. Das Produkt darf nur für eine Person verwendet werden.

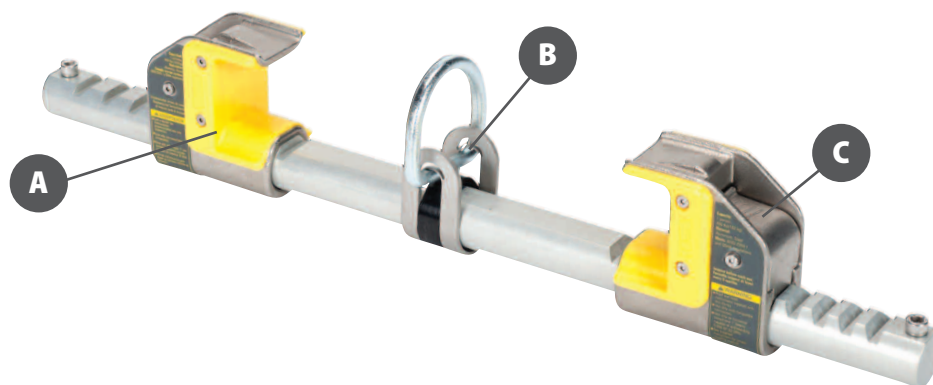

(A) Trägergleitpolster



(B) Lastanzeige



(C) Druckasteneinstellung

Funktionen und Vorteile

- Reibungsarme Verschleißpolster mit Teflon® vermeiden den Kontakt von Metall auf Metall und lassen das Verankerungs-Verbindungselement des FP Stryder leicht am Trägerflansch entlanggleiten
- Die integrierte Lastanzeige warnt den Benutzer, wenn das Gerät einem Sturz ausgesetzt war
- Feineinstellung sorgt für festen Sitz und Viertelzoll-Einstellabstände
- Benutzerfreundliche Einstellung mit Arretierhebeln - keine losen Stifte
- Strapazierfähige Querschienen aus Aluminiumlegierung bei der Standardausführung und aus Stahllegierung bei der XL-Ausführung

Produktdaten

MATERIAL	
Gehäuse	Edelstahl
D-Ring	Stahllegierung
D-Ring-Verbindungsstück	Edelstahl
Gleitpolster	Teflonimprägnierter Thermoplast - POM 527UV Delrin
Querschiene	Aluminiumlegierung (10175891) - Stahllegierung (10175892)
Stift / Bolzen / Lastanzeige / Arretiertaste	Edelstahl
TECHNISCHE DATEN	
Mindestreißkraft	22,2 kN
Gewicht	Standardausführung: 2,3 kg; XL-Ausführung: 5,4 kg
ZULASSUNGEN	
EN 795:2012	

Bestellangaben

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
10175891	Verankerungs-Verbindungselement FP Stryder, Standardausführung, passend für Trägerbreiten von 10 bis 34 cm
10175892	Verankerungs-Verbindungselement FP Stryder, Standardausführung, passend für Trägerbreiten von 35 bis 60 cm