

Informe técnico Faja conectora de anclaje de nylon



La faja conectora de anclaje de nylon tiene una fuerza mínima de rotura de 5000 lbs.



I. Información básica

Nombre de producto	Faja conectora de anclaje de nylon
Código de producto	505282

Aplicaciones


La faja conectora de anclaje de nylon con argolla MSA proporciona los medios temporales para anclarse de forma segura a un punto de anclaje, en caso otros puntos de anclaje no estén disponibles.

Es un anclaje temporal formado por una eslinga con una argolla tipo D en un extremo y un lazo en el otro. La longitud estándar es de 5 pies, sin embargo, otros largos se encuentran disponibles.

a) Características técnicas

Parte	Descripción
Material de gancho	Acero forjado
Material de cinta	Nylon
Peso	1.3 lbs (0.6 Kg).
Ancho	5 cms.
Fuerza mínima de rotura	5000 lbs (22.2 kN).
Longitud	5 pies (1.52 mts)

b) Pasos para instalación de conector de anclaje

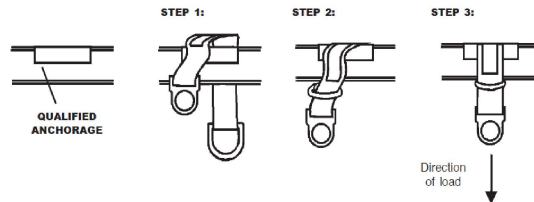

II. Acerca de su cuidado

Almacenamiento

Evite las áreas donde haya calor, humedad, luz, aceite y productos químicos o sus vapores.

Antes de usar un equipo que hubiera estado guardado durante tiempo prolongado, deberá efectuarse una inspección formal por parte de una persona competente.

Sustancias químicas pueden dañar el equipo. En ambientes donde abunden sustancias químicas se es más frecuente las inspecciones. No almacenar en ambientes donde la temperatura es mayor a 85°.

Modos de limpieza

Limpe la correa con una solución de agua y detergente suave. Seque los herrajes con un trapo limpio y cuelgue el arnés para que se seque al aire libre.

No trate de acelerar el secado utilizando el calor. La acumulación excesiva de mugre, pintura u otras materias extrañas podrían impedir un adecuado funcionamiento y hasta debilitar la trata del material de la faja.

Las líneas de vida deben ser utilizadas únicamente para su funcionalidad original.

La línea fue diseñada para soportar un peso que no supere la la capacidad que se muestra en la etiqueta del producto.

III. Garantía

La faja conectora de anclaje MSA tiene una garantía de fábrica de 10 meses.

Limitaciones de su uso

La línea fue diseñada para soportar un peso que no supere la capacidad que se muestra en la etiqueta del producto.

Los usuarios que padezcan de trastornos musculares, óseos u otros trastornos físicos que pueden disminuir la capacidad de una persona para soportar las cargas de choque que se ejercen durante la detención de una caída o una suspensión prolongada, deben consultara a un médico antes de usarlo.

La línea no debe ser usada por menores de edad, ni mujeres embarazadas, así como personas con capacidad física deficiente o de avanzada edad.

Aprobaciones

Cumple con la norma ANSI Z359.1, ANSI A10.14.

IV. Contacto

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail ventas.peru@msanet.com