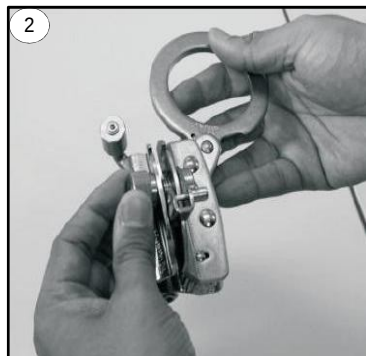
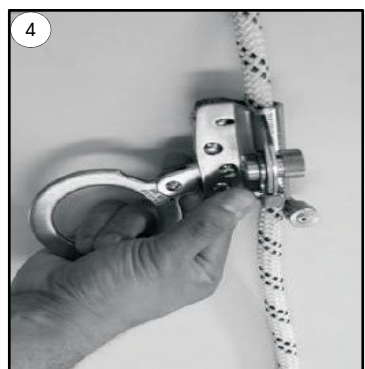
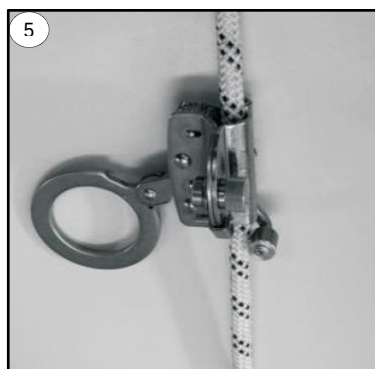
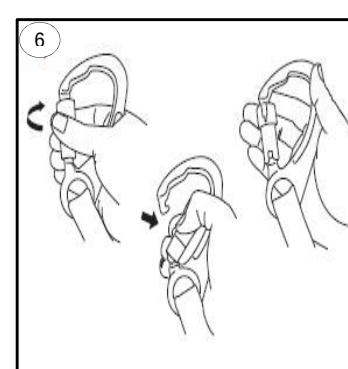


Ficha Técnica			MSA The Safety Company
Data de aprovação: 18/01/2013	Responsável: Dalber Rodrigues	Aprovado: Silvia Pini	
Produto:			
Trava Quedas para Uso em Corda com Conector			
Trava Roscada Rolamento para deslize da corda Gravação Pino Articulado Olhal para ancoragem Trava de Segurança Conector com Dupla Trava Roscada		Foto ilustrativa de aplicação	
Nome:		Trava Quedas para Uso em Corda com Conector	
Descrição:		O Trava Quedas para uso em corda é fabricado em aço inoxidável e conector com sistema dupla trava roscada. O Dispositivo é utilizado em cordas de diâmetro entre Ø12,7-14mm e resistência de ruptura mínima de 20kN, conforme NR18. Possui olhal para engate do conector. Na extremidade do olhal existe um rolamento deslizante para que o dispositivo deslize suavemente na corda. Possui gravação de indicação do sentido correto de montagem na corda. O Trava Quedas possui um dispositivo de segurança que impede a montagem em sentido inverso ao sistema. Mesmo que o usuário tente montar o Trava Quedas de forma errada o mesmo não permitirá que isto ocorra, pois o fechamento não será possível. Existe um pino Articulado que facilita a movimentação tanto no sentido de subida como de descida do usuário, além de realizar o travamento de forma eficiente em caso de queda. Sistema de Trava Roscada e Trava de Segurança para abertura e fechamento do Trava Quedas à corda. Rolamento deslizante para a corda.	
Referência:		218638	
Peso:		0,6kg	
Aplicação:		O trava quedas para uso em corda é parte de um sistema de detenção de queda, quando fixado às conexões de detenção de queda do cinto paraquedista aprovado.	
Certificações e Normas:		NBR 14.626/2010 ANSI Z359.1 EN 353-2	
CA:		31.530	

Produto:

Trava Quedas para Uso em Corda com Conector1
Destravar o dispositivo e a trava de segurança2
Destravar a trava rosca3
Inserir o trava quedas na corda4
Fechar o trava quedas e as Travas de Segurança e Roscada5
Certificar que o trava quedas esteja correto6
Inserir o conector**Fotos de Aplicação**