



Sauerstoffseltretter

SSR 30/100 und SSR 30/100 B

Sichere Sauerstoffversorgung nach Bedarf

Die Sauerstoffseltretter SSR 30/100 und SSR 30/100 B sind kleine, robuste Atemschtzgerte zur Selbstrettung, die berall dort eingesetzt werden knnen, wo mit Sauerstoffmangel oder schadstoffhaltiger Atmosphre gerechnet werden muss. Grundlage ist das bekannte und weltweit bewhrte Prinzip, Sauerstoff aus einem Chemikal zu erzeugen. Die kleine Bauform und das geringe Gewicht ermglichen dem Gerttrger, den Sauerstoffseltretter stndig am Grtel (SSR 30/100) oder vor der Brust (SSR 30/100 B) zu tragen.

In Notfallsituationen steht er so zur Selbstrettung sofort zur Verfgung. Er ist in Sekundenschnelle angelegt und versorgt den Trger auf dem Fluchtweg oder beim Warten auf Rettung mit Sauerstoff. Der SSR 30/100 B wurde fr die Bereiche entwickelt, in denen pltzlich mit gefhrlichen Atemgiften oder Sauerstoffmangel gerechnet werden muss und dies die schnellstmgliche Inbetriebnahme des Gertes erfordert.


Aufbau und Funktion

Der SSR 30/100 und der SSR 30/100 B sind in einem Edelstahlbehälter verpackt, der das Gerät auch bei der erwartungsgemäß rauen Behandlung sehr gut schützt. Der Behälter ist dicht verschlossen und verplombt und kann im Bedarfsfall schnell und einfach geöffnet werden. Die Geräte sind mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit angelegt und sofort einsatzbereit.

Der Aufbau ist in der Abbildung schematisch dargestellt. Der Chemikalkanister enthält das Chemikal KO_2 , das mit der Ausatemluft des Gerätträgers reagiert. Die Feuchtigkeit und das Kohlendioxid der Ausatemluft bewirken eine chemische Reaktion des KO_2 , bei der das Kohlendioxid gebunden und Sauerstoff freigesetzt wird. Die Einsatzzeit des Gerätes richtet sich nach der Arbeits- bzw. Atemleistung des Benutzers. Bei starker Belastung und intensiver Atmung wird mehr Sauerstoff produziert als bei geringerer Atmung wie z.B. beim Warten auf Rettung.

Die Geräte haben keine druckführenden Teile und sind nahezu wartungsfrei. MSA bietet für unbeschädigte, benutzte Geräte eine kostengünstige Wiederinstandsetzung an. Das Anlegen und die Beatmung können mit dem Trainingsgerät SSR 30/100 TR bzw. SSR 30/100 B TR geübt werden.

Aufbau und Prinzip der Luftführung

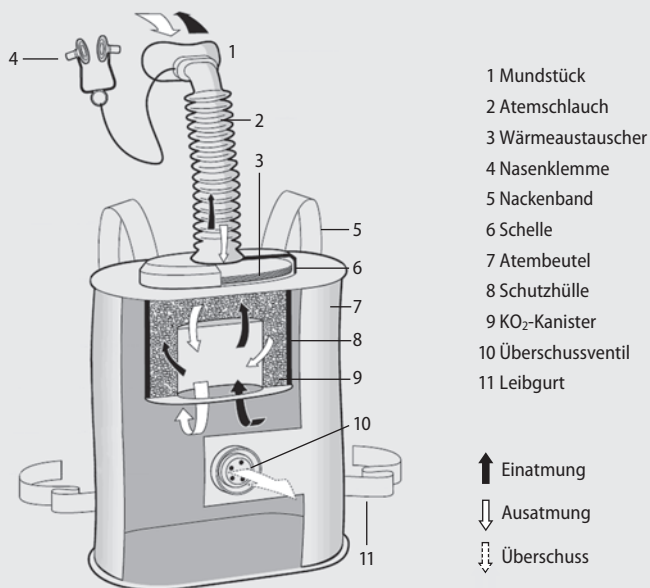

Bestellangaben

D1123701	Sauerstoffseltretter SSR 30/100
D1123958	Leibgurt für SSR 30/100
D1123711	Trainingsgerät SSR 30/100
D1123705	Sauerstoffseltretter 30/100 B (ohne Tragebänderung)
D1123712	Trainingsgerät 30/100 BTR
D1123940	Tragebänderung
D1118845	Dichtheitsprüfer für Gerät im Behälter
D1118322	Einschubteil 30/100 für Dichtheitsprüfer

Ihr direkter Kontakt

MSA AUER GmbH, Berlin
Kunden-Telefon
0800 – MSA AUER
672 2837
Fax (030) 68 86-15 17
E-Mail info@msa-auer.de

Niederlassung Bottrop
Tel. (020 41) 709 58 11
Fax (020 41) 709 58 20

Vertriebs- und Servicezentrum München
Tel. (089) 72 63 00-0
Fax (089) 1 41 38 70

ID 27-414.2 DE/11/02.11



SSR 30/100

Vorteile

- Klein, leicht, aber robust
- Edelstahlbehälter
- Am Gürtel zu tragen bzw. Tragebänderung für das Tragen in Bereitschaftsposition
- Lange Haltezeit
- Bedarfsgesteuerte Sauerstoffversorgung
- Einfache Handhabung
- Weitgehend wartungsfrei
- Lange Lagerfähigkeit
- Einfache Wiederinstandsetzung



SSR 30/100 B

Technische Daten

Gerät im Tragebehälter

Abmessungen	Höhe 18 cm / Breite 18 cm / Tiefe 10 cm
Gewicht	2 kg (2,1 kg SSR 30/100 B)
Trageweise	Am Gürtel (SSR 30/100) mit Bänderung oder vor der Brust (SSR 30/100 B)
Lagerfähigkeit	Je nach Lagerbedingungen, siehe hierzu Angaben in der Gebrauchsanleitung

Gerät ohne Tragebehälter

Gewicht	1,3 kg (1,6 kg SSR 30/100 B)
Trageweise	Vor der Brust mit Nackenband und Leibgurt (SSR 30/100) oder vor der Brust, im Behälterunterteil (SSR 30/100 B)
Wirkungsweise	Atemluftregeneration durch KO_2
Strömungsprinzip	Pendelatmung (siehe Abbildung)
Einsatzzeiten	20 min bei 35 l/min gemäß EN 13794:2003 (Klasse K 20 S) 30 min bei 30 l/min 100 min bei 10 l/min
Temperaturklasse	T3

Zulassungen und Prüfbescheinigungen

DMT-Gesellschaft für Forschung und Prüfung mbH gemäß der EN 13794.
SSR 30/100: 582 A/95/33 PSA · SSR 30/100 B: 584 A/95/115 PSA

Österreich
MSA AUER Austria, Tulln
Tel. +43 (0)22 72 63 360
Fax +43 (0)22 72 63 360-20
E-Mail info@msa-auer.at

Schweiz
MSA Schweiz, Oberglatt
Tel. +41 (0)43 255 89 00
Fax +41 (0)43 255 99 90
E-Mail info@msa.ch

www.msa-auer.de
www.msa-europe.com