



全面的
坠落防护
只需三步

安全带
什么才是我需要的？

- ▲ **舒适**。安全适合的尺寸，为了保证大小合适，应该要有不同尺寸可以选择。
- ▲ **简单易用**。要非常容易穿脱和调节。背心式的安全带，穿起来就像夹克衫一样简单。
- ▲ **D型环**
背部D型环 每条坠落安全带必须具备用于连接的吸震绳，保护使用者坠落或实施营救工作。
腰部D型环 通常用于高空工作定位方便使用者空出双手工作。

吸震绳
我怎么选择呢？

- 在选择的過程中，**必须清楚知道实际应用情况。**
- ▲ **连接方式**：直接与建筑上锚点相连或与锚点连接件相连。
- ▲ **确保安全绳的长度合适**，让使用者可以在必要的活动空间移动或工作定位。
- ▲ **确保已经计算过总的下落距离。**同时需要注意的是系统各个组件之间的兼容性。为了确保兼容性，建议从同一个厂家购买组件。


锚点连接件
我怎么选择呢？

- 锚点连接件的选择主要是视**应用情况**而定。
- ▲ **首先需要仔细考虑工作环境**，尤其是连接处的结构。
- ▲ **其次需要注意适用者的人数**。大多数锚点连接器都是为1个人设计。

尺寸对照表

中国人的尺寸大多集中在小号 (XSM) 和中号 (STD) 之间，请根据身高和体重选择正确大小的安全带。如需大号或特大号，请联系MSA经销商或销售代表。

穿着合适尺寸的安全带是保护作用大小的关键因素，若尺寸过大或过小，不仅影响到舒适度，更会影响坠落发生时的保护作用。

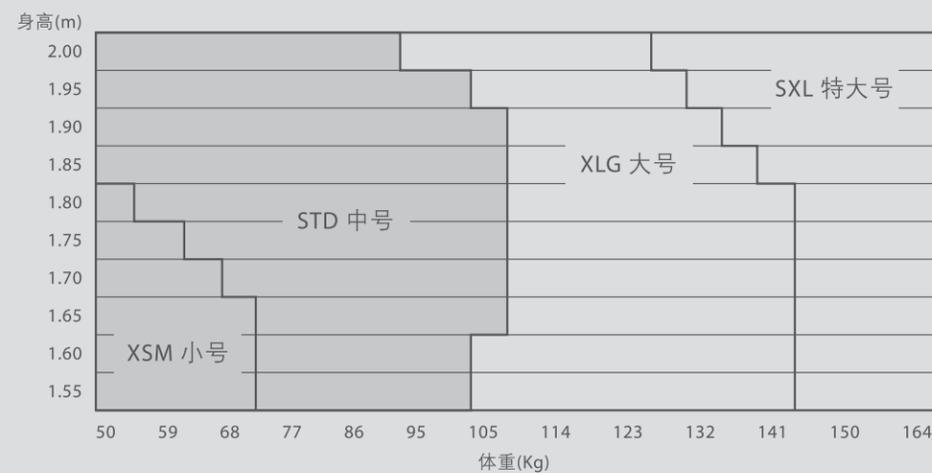

关注梅思安微信
更多信息等着您

梅思安(中国)安全设备有限公司
 客户服务热线: 4006-090-888
 地址: 苏州工业园区兴浦路瑞恩巷8号
 邮编: 215126

产品技术不断改良,当前数据仅供参考
 拨打热线,即可联通MSA各办事处的客服人员
 Form No.LL23-12-MC/Aug.2020
 Pre No.LL23-12-MC/Sep.2014



人性化细节设计,安全、实用、经济

安全带:穿戴在作业人员身上,防止作业人员发生坠落,或在坠落中将作业人员悬挂的防护装备。

双安全绳收纳挂点,方便安全绳挂钩挂靠,提高效率并降低绊倒风险

亮黄色织带设计,醒目。
织带内置反光丝,黑暗环境光照反光,意外人员易识别。

腿带与躯干带采用不同颜色区分,方便识别与穿戴。

标签外覆防磨塑料膜,保持信息完整,提高产品寿命。
标签内置检查记录卡,方便日常追踪检查。

双坠落负载指示器,受到冲击指示器打开,警示标签提示用户停止使用,避免误用。

订购信息

产品编号	产品名称及描述
10212142	轻巧星安全带, 聚酯, 小号
10212143	轻巧星安全带, 聚酯, 中号
10212144	轻巧星安全带, 聚酯, 大号

吸震绳:连接安全带与挂点(坠落发生时支撑人体重量的锚点)的绳或带,并具有吸收冲击能量的作用。

- 多种规格挂钩可选,适合各种环境使用
- 吸震包控制作用到人体的冲击力小于6KN,确保100%的人身安全



订购信息

产品编号	产品名称及描述
10212146	轻巧星安全绳,单腿小挂钩,2米长
10212147	轻巧星安全绳,单腿大挂钩,2米长
10212148	轻巧星安全绳,双腿大挂钩,1.2米长

腰带(围杆作业安全带):通过围绕在固定构造物上的绳或带,将人体绑定在固定构造物附近,使作业人员的双手可以进行其它作业。

- 预塑形腰垫设计,兼顾支撑性及贴合性。
- 标签内置检查记录卡方便追踪。



订购信息

产品编号	产品名称及描述
10212145	轻巧星腰带,2个腰部D型环,标准型